
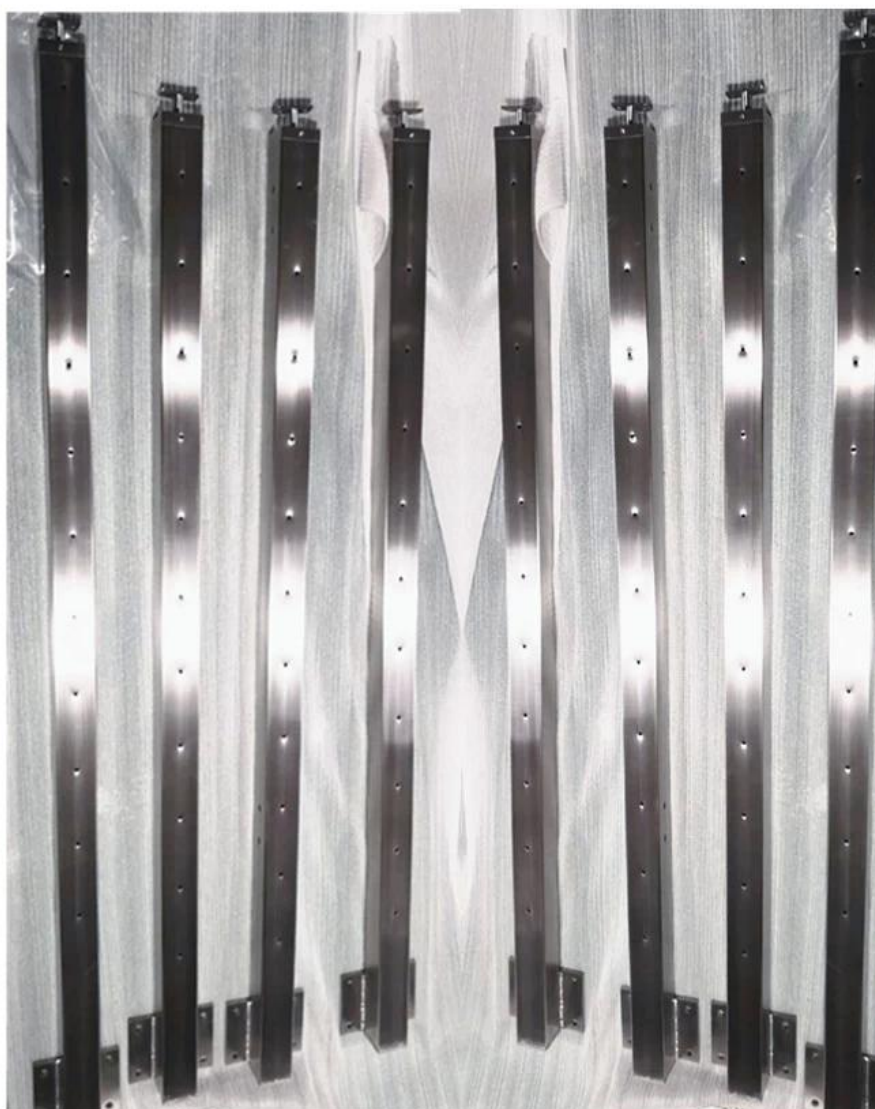


Εσωτερική και εξωτερική σχεδίαση κιγκλιδωμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα πλευρικού μονταρίσματος.

1. Πληροφορίες. πλευρικούς τοίχους από ανοξείδωτο χάλυβα -

- Η = 1225 χιλιοστά συμπεριλαμβανομένου του πλευρικού μέρους στήριξης ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις
- Με προεξέχοντες οπές για καλώδια 4mm, 5mm
- Υλικό 304/316 από ανοξείδωτο χάλυβα
- Στιλβωμένο ή βουρτσισμένο τελείωμα
- 50 \* τετράγωνο τετράγωνο post / 40 \* 40mm τετράγωνη θέση
- με το επάνω ρυθμιζόμενο στήριγμα χειρολαβής
- με συγκολλημένη βάση πλευρικής βάσης

2. Φωτογραφίες των πλευρικών βραχίωνων του σκάφους -

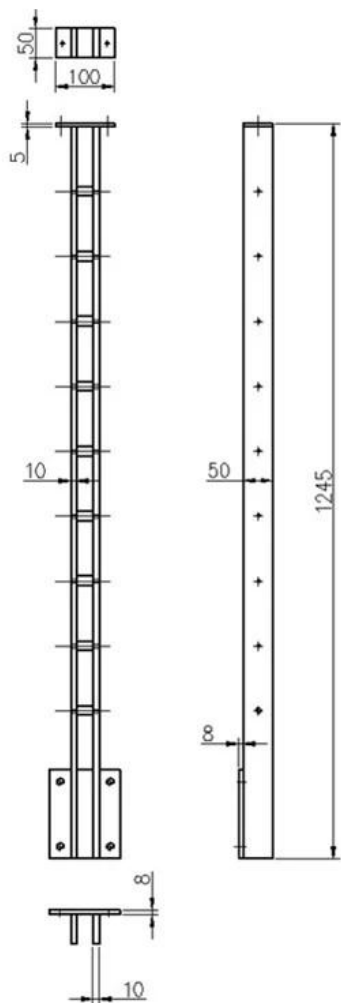

καλωδιακή θέση με οπές για οροφές για σκάλα -



3. Φωτογραφίες έργου με πλευρικούς ορθοστάτες από ανοξείδωτο χάλυβα -



