

beton monteren 316 RVS 50mm diameter glas standoff pin
, toegepast op frameless glazen balustrades

Specs. voor [50mm diameter glas standoff pin](#)

- MOQ 20 stuks
- Overlappendtijd: 7 - 20 dagen
- Materiaal: RVS 316
- afwerking geborsteld / gepolijst afwerking
- 50 x12mm GLB, 50x30mm cap
- M12 x120 bout voor concrete mount
- M8 x 100 lag schroef voor hout mount

Foto van 50mm diameter glas standoff pin.
gepolijste afwerking


KEBIL 科比奥®



geborstelde afwerking 50mm diameter glas standoff pin



Foto van [50mm diameter glas standoff pin hout mount](#)

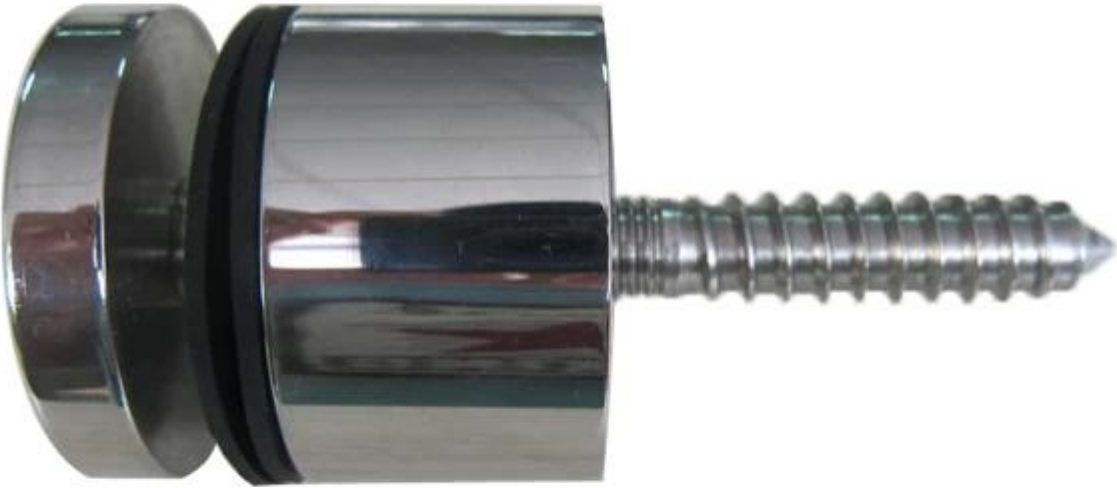



Verpakking van 50mm diameter glas standoff pin





Project foto voor 50mm diameter glas standoff pin







