








## **Poręcz ze stali nierdzewnej z górnym kanałem typu U do systemu balustrad szklanych**

Specyfikacje:


Materiał	Stal nierdzewna 304L / 316L
Obróbka powierzchniowa	Satyna szcztokowana lub polerowana na lustro
Wymiar	25 * 21 mm, rowek 14 * 14 mm
Do szkła o grubości	10-12mm
Długość na sztukę	5,8 metra
Zbiory	tak
Raport z testów materiałowych	Dostępny
Armatura	Kanał z tworzywa sztucznego Złącze 180 stopni Złącze 90 stopni Łącznik ściana-szyna Zaślepka Zaślepka z rowkiem Poziomy łącznik obrotowy Pionowy łącznik obrotowy
Uszczelka	Torba bąbelkowa i 6 sztuk / pakiet lub 1 sztuka / tuba kartonowa
Standard	Standard bezpieczeństwa Australii i Nowej Zelandii



Square Shape Top Rail Fittings	MSQC180	Square 180 degree connector		stainless steel 316	Mirror polished
	MSQC90	Square 90 degree connector			
	MSQCW	Square wall to rail connector			
	MSQCAP	Square end cap			
	MSQC90 - A1	Vertical, Up/Down adjustable connector			
	MSQC90 - A2	Horizontal, Left/Right adjustable connector			

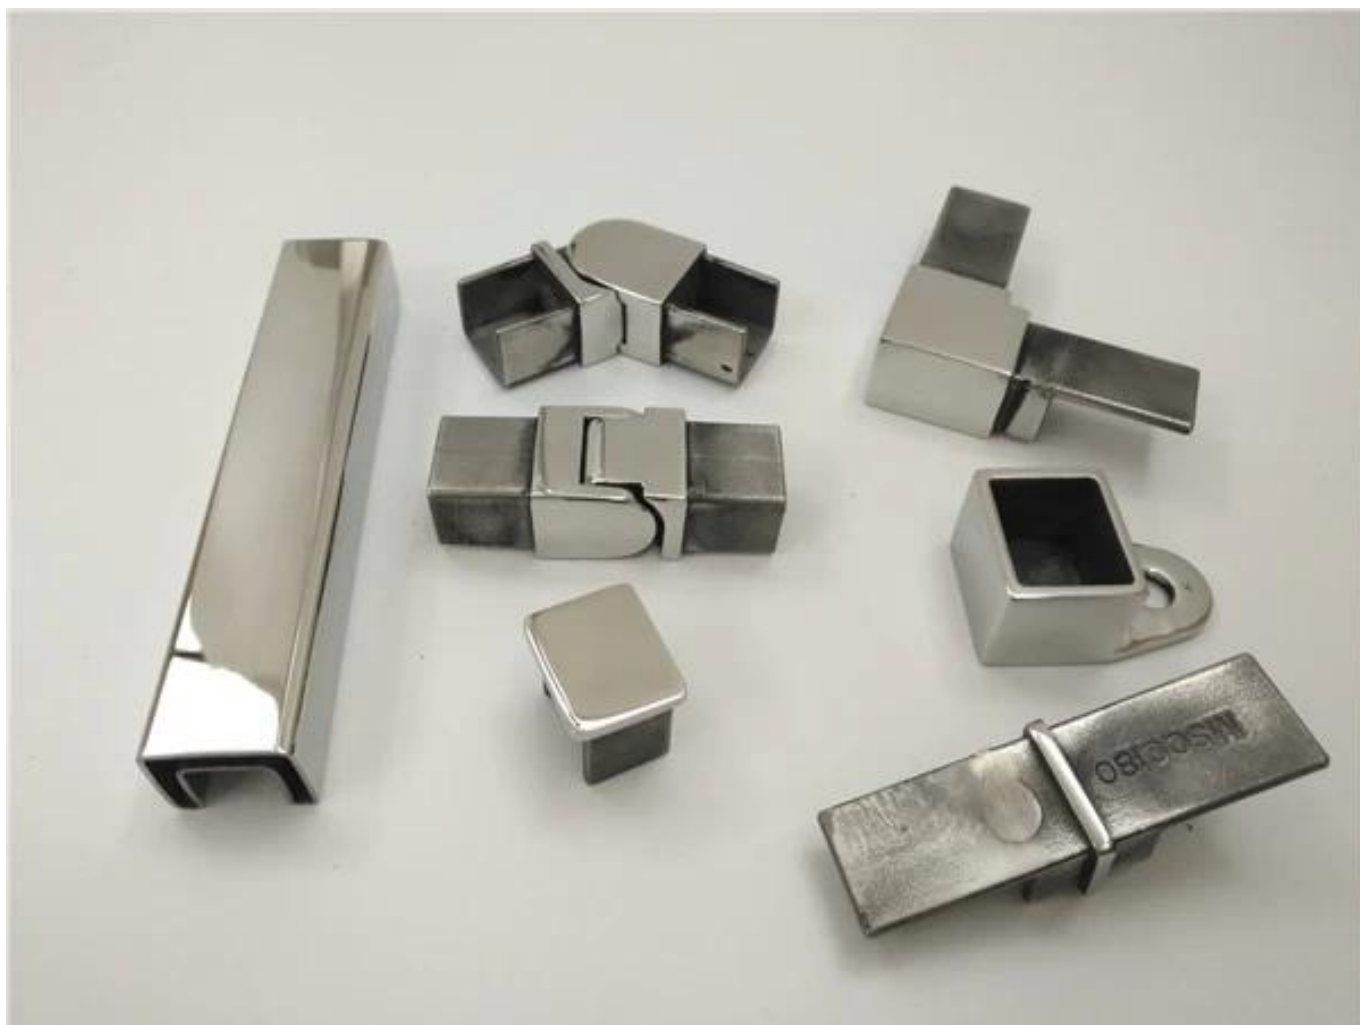

**Galwanizacja w kolorze złotym i czarnym**

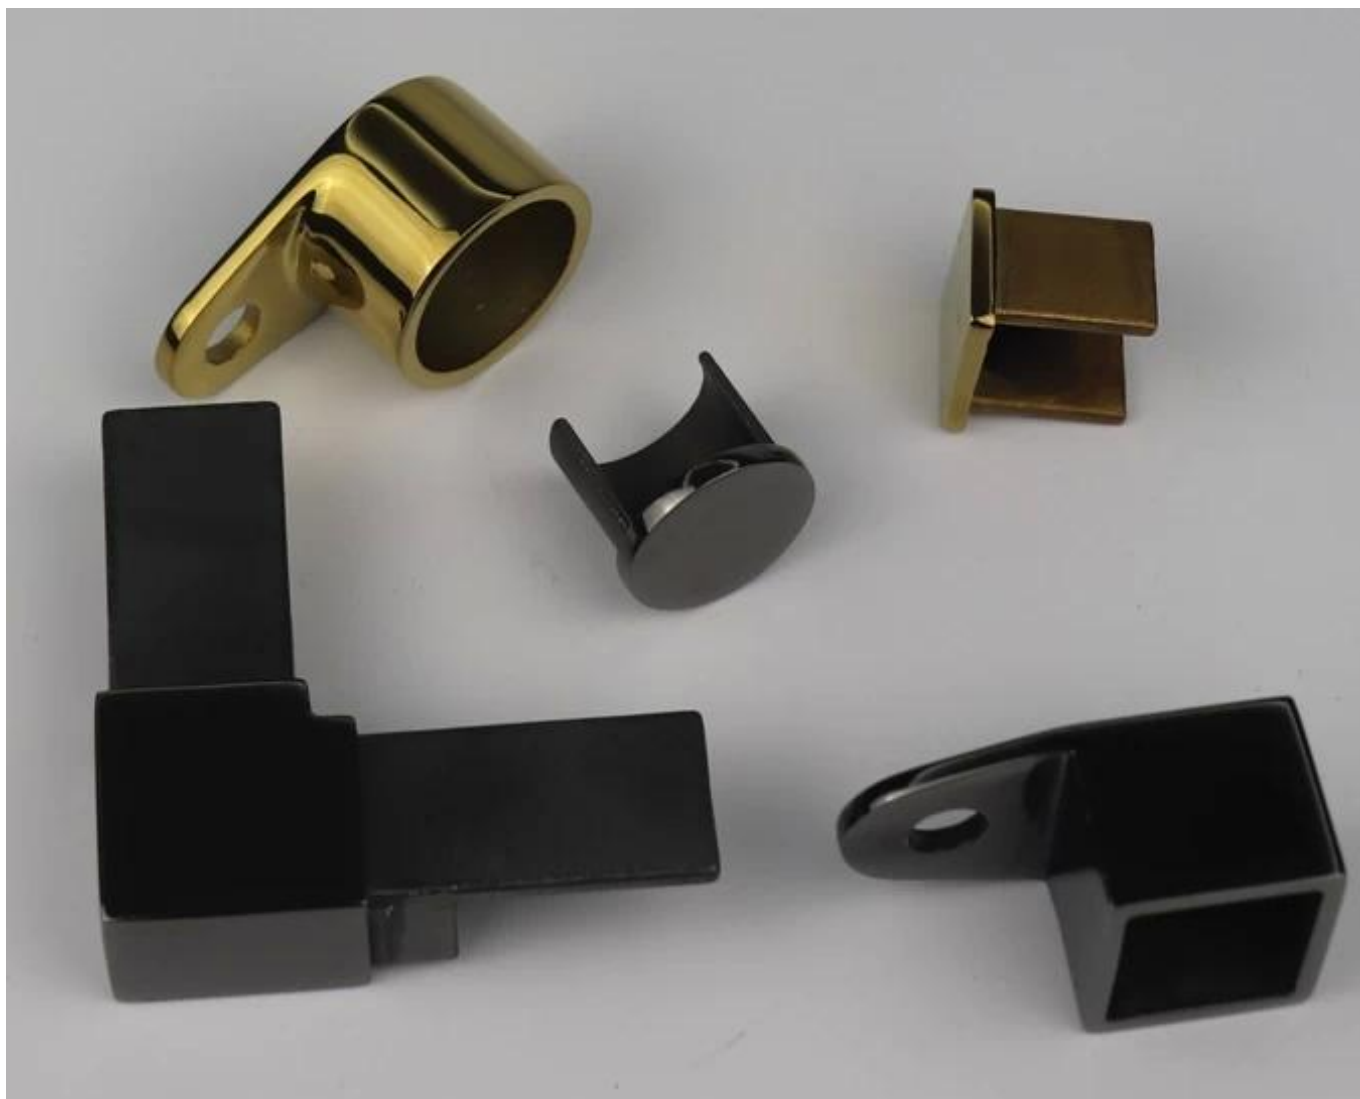

## 2. Opakowanie:

### 1) .Tekturowe opakowanie tubowe

Każda poręcz szczelinowa na sztukę pokryta plastikowymi rękawami, następnie włożona do tekturowej tuby po 5 szt. W wiązkę.

### 2). Opakowanie worek bąbelkowy

Każda poręcz szczelinowa pokryta plastikowymi rękawami, następnie 6 szt. Z plecionym woreczkiem zapakowanym w pakiet, a następnie pakiet ponownie zapakowany w zewnętrzną torebkę bąbelkową.









3. Wyświetl zdjęcia w celach informacyjnych:







Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami swobodnie:

**Eve Chow**

**E-mail: [sales03@launch-china.cn](mailto:sales03@launch-china.cn)**

**WhatsApp / Mobile / WeChat: + 8613686807796**