

Нержавеющая сталь гибкая стекло к началу кронштейнам широко используется в нержавеющей Steel стеклянными перилами со стеклянной противостояния. Он может подключаться как стекло и главный рельс, которые могут более твердо и решительно исправить стеклянную панель.

Кронштейн подходит для 8-12mm закаленного стекла панели и раунда & усилителя; квадратного главный рельс.

Возможности для стекла поручня кронштейна:

2-Way Гибкая

Готовые к установке

Два Архитектурные Покрытия (сатин щеткой и зеркальная полировка)

Для 1-1 / 2 "до 2" (38,1 до 50,8 мм) Диаметр перил НКТ

Предназначен для 1/2 "до 1-1 / 16" (от 12 до 25,52 мм) Толщина стекла

316 Оценка и 304 класса корпус из нержавеющей стали

Можно провести макс 20 мм толстое стекло

Выставка продукта:

[сталь 12 мм стекла из нержавеющей с круглым поручня кронштейном для лестницы, стекла из нержавеющей стали на круглом перила сообщению кронштейном для балкона](#)



P707

Зеркало отделки



Полировка



ПИК проекта







launch-china.en.alibaba.com

Подробнее:

[12мм стекло для бассейна забора, закаленное стекло панели для стеклянной балюстрадой](#)

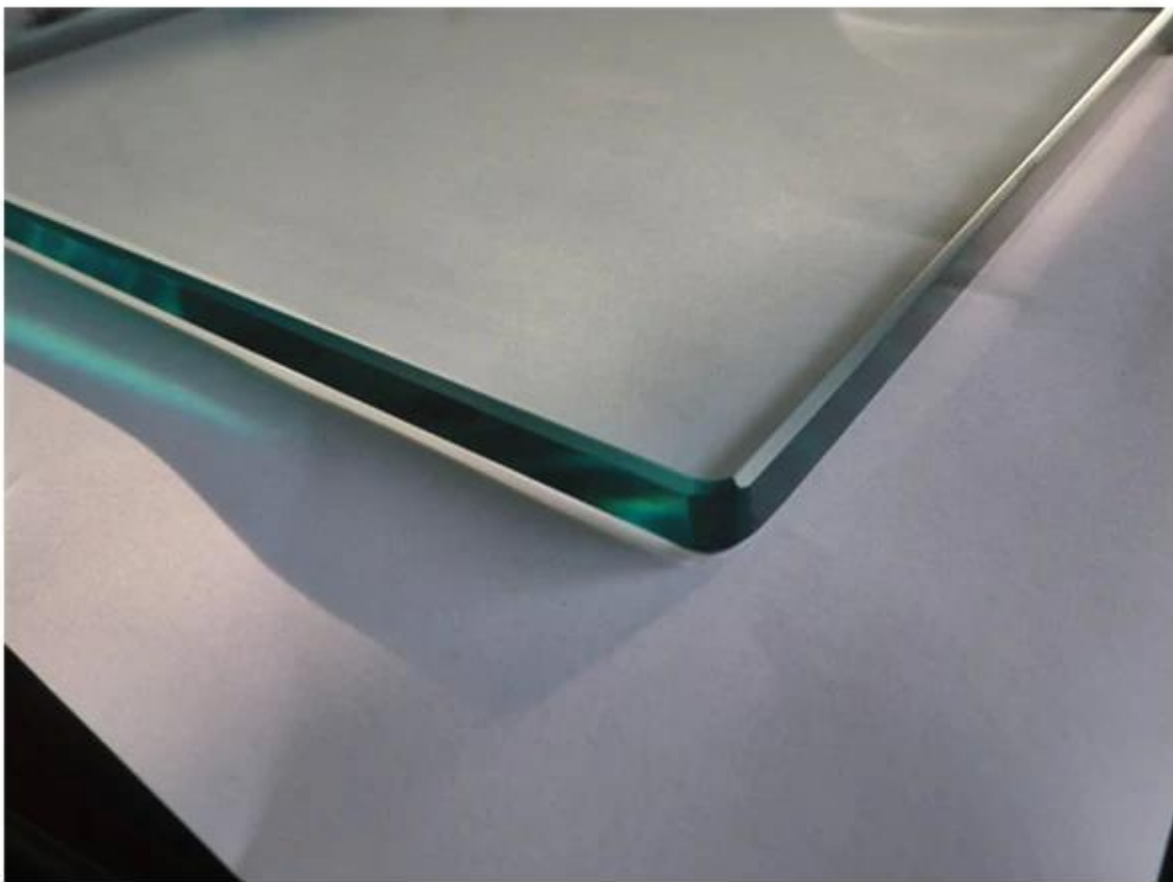

[регулируемые нержавеющая сталь стекло противостояние, фиксированной в лесу, система](#)
[Стекланные балюстрады, открытый стеклянными перилами, перила для](#)
[наружных шагов, бассейн забор аппаратных, трос перила](#)

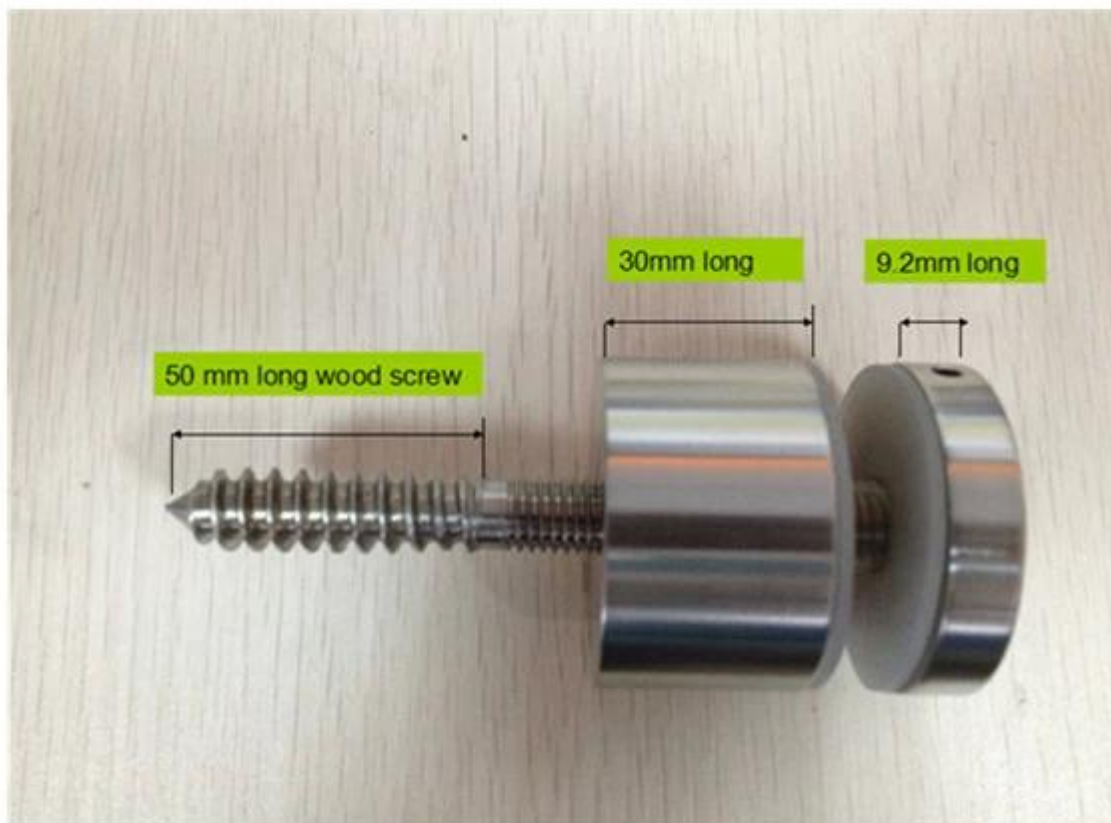

glass standoff SFT-30

[бескаркасных стекло нержавеющая сталь противостояние для балкона, балкон дизайн из нержавеющей стали открытый стекло противостояние](#)



SF-50

Другие поручень кронштейн

[круглый поручень кронштейн, стена поручень кронштейн](#)



handrail bracket P703R