
الصينية المورد <u>درابزين الزجاج حنفية</u>، الصين بالجملة الزجاج بركة سياج حنفية

وصف المنتج

المنتج ماأنا	زمعشوقة صمريض الصورةبيغوت، آنية من الصين lupplierالصورة chinese سينعقد الصورةبيجوتF زمعشوقة صمونغوشيفيتش holesaleث
مواد	الفولاذ المقاوم للصدأ 316 / دوبلكس 2205
إنهاء	مرآة مصقول / الساتان نحى
إلى عن على غلاسس Thickness	8-13mm
ارتفاع	168mm
حجم قاعدة مستديرة	mmقطر 100
الوزن الصافي	1.32KG / قطعة
طريقة التصنيع	(صب (جودة عالية
تفاصيل التعبئة	قطعة واحدة في كيس فقاعة واحدة، ثم في مربع أبيض واحد (1 ملليمتر الكرتون كرتون 2 x330x230) 12 أجزاء في 365 3) التعبئة حسب متطلبات العملاء
الوضعية	حمام سباحة سياج، شرفة الزجاج حديدي، سطح فرملس الزجاج حديدي، سلالم درابزين التصميم
Certifiالكاتيون	إيت أستراليا ونيوزيلندا المعاييرM .نعم فعلا
Sفسیح	متاح
موك	غير محدود. يمكنك طلب حسب عملك المتطلبات.
الخدمات ODM أوم & أمب؛	متاح
ميناء	ميناء، قوانغدونغ، الصين enzhenحS

_____ **Destails**

1) 000000 00000 000000 00000

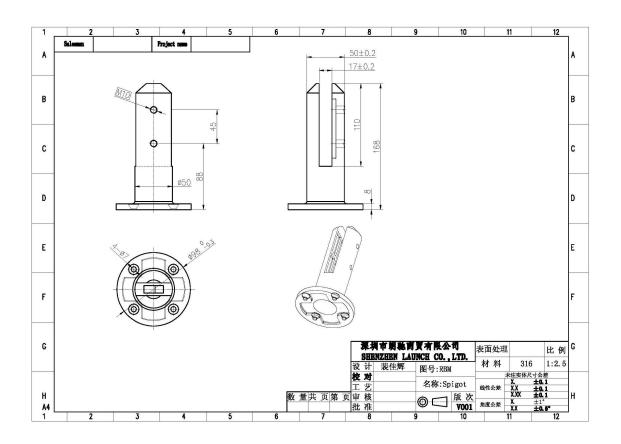







000000 0000 00000 (3



fixing method: base plate spigots


Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.

Note: Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm

Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.

Tip: By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

Note: Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass




base plate

shims to suit (not supplied)


When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over

Note: Same installation method applies to round base plate spigot



The glass is then installed to the spigots. Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

- How adjustability works:
- Place glass in spigot
 Fix/ tension glass both sides with allen key




- 000 000 0000 00000 00000 00000 00000 -



- 365 00 0000 12 x330x230 .000000 00000 000000





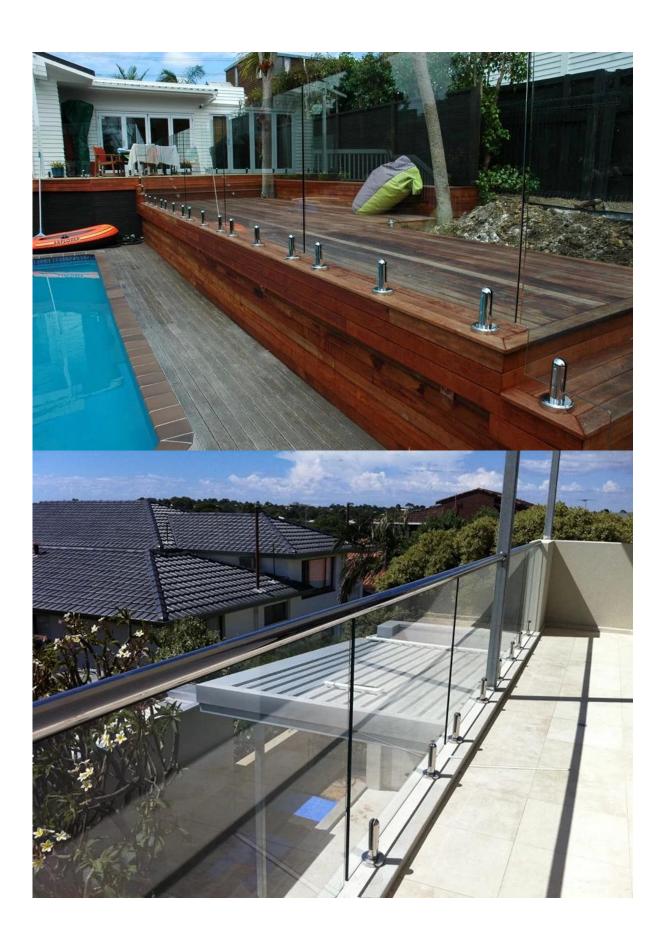



 $SS304 \square \ SS316 \square \ SS316 L \square \ . \square \square \square \ \square 2205 \ \square \square \square \square \square$

000000000000000000.4

0 000 00 // c0 .000 0000 00000 0000

.5 .00

t/t(30/70) 0 1/c.0000 0

.00000 00000 0 000 0000 25-15 .000000 000 000 0 000 5 0000

0000 0000 --000 000000 00 .7

 $.0000\ 24\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000$

13530506265-86 + : [] [] [] [] / [] []



董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

4 (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No. 1092 Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China postal code 518054

- **1** (86-755) 8603 7559
- **=** (86-755) 8637 2611
- www.launch-china.com
 www.chinabalustrade.com