تجهيزات الدرابزين المخصصة الفولاذ المقاوم للصدأ 2205 حنفية المشبك الزجاج بركة سطح السفينة سياج حنفية



#### وصف المنتج

المنتج أماهأنا	تجهيزات الدرابزين المخصصة الفولاذ المقاوم للصدأ 2205 حنفية المشبك الزجاج بركة سطح السفينة سياج حنفية
مواد	دوبلکس 2205 / ستانلس ستیل 316
معيار	حواجز الأمان لحمامات السباحة :AS 1926.1-2012 المعيار الاسترالي
تثبيت	4 x 11mm Counter Sunk Holes لمسمار الأخشاب أو تركيب الترباس الغاطس
ينهي	مرآة مصقولة / صقيل ناعم / أسود / ذهبي
تالنشوة SSبالنسبة غلا	(مم (لا يوجد ثقب مطلوب في الزجاج 13.52-8
ارتفاع	ملم 168
حجم غطاء القاعدة	مم للمربع ، قطر 100 مم للجولة 100 × 100
تصاعد	تركيب السطح / الأرضية
طريقة التصنيع	(صب (جودة عالية
تفاصيل التعبئة	قطعة واحدة في كيس فقاعي واحد ، ثم في صندوق أبيض واحد (1 365 قطعة في الكرتون الكرتون الكرتون الكرتون الكرتون الكرتون الكرتون العملاء (2x330x230mm التعبئة حسب متطلبات العملاء (3
تطبيق	سياج حوض السباحة / شرفة / سطح السفينة / درج درابزين زجاجي


تفتیش مصنع	متاح
سوافرة	متاح
موك	.حبات. يمكن أن تأمر حسب وظيفتك المتطلبات 10
تصنيع المعدات الأصلية وأوديإم خدمة	متاح


طلاء مسحوق أسود غير لامع -



# حنفية سياج بركة زجاجيةدمار

1) الرسم الفني حنفية سياج بركة الزجاج

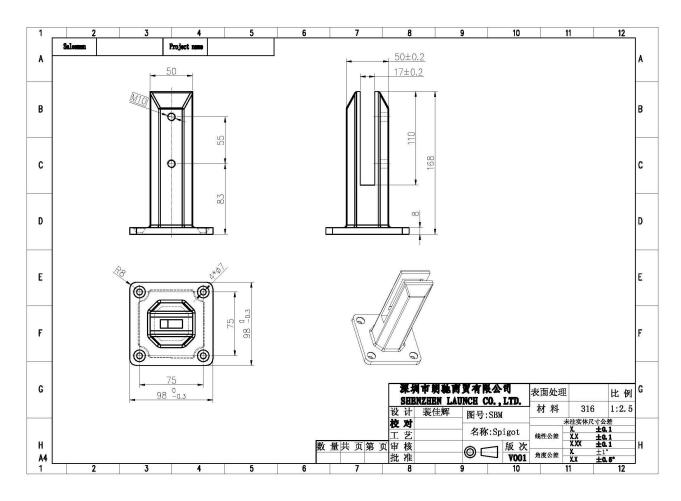

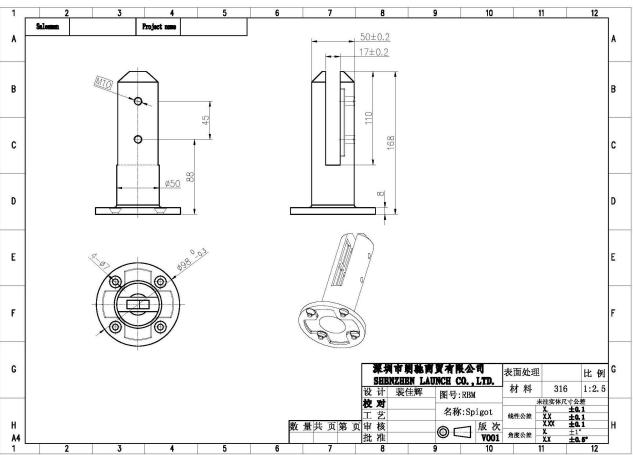

2) زجاج حمام السباحة صور حنفية السياج

مرآة مصقولة -





الساتان المصقول -







RBM

**SBM** 





3) دليل تركيب حنفية سياج بركة الزجاج



## fixing method: base plate spigots


Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.

**Note:** Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm

Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


Tip: By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

Note: Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass

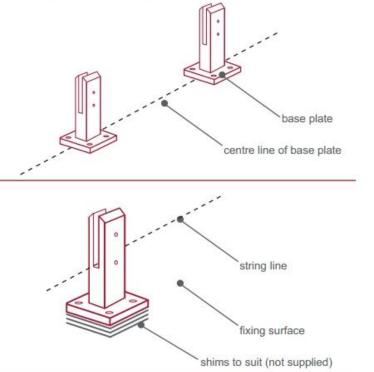


When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over

Note: Same installation method applies to round base plate spigot



The glass is then installed to the spigots. Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal **How adjustability works:** 

- 1. Place glass in spigot
- 2. Fix/ tension glass both sides with allen key




## الزجاج بركة سياج حنفية التعبئة والتغليف السلامة


أ. قطعة واحدة في كيس فقاعي واحد ، ثم في صندوق أبيض واحد. 12x330x230mm.

التعبئة حسب طلبات العملاء. .2



مشاريع الزجاج حنفية المشابك

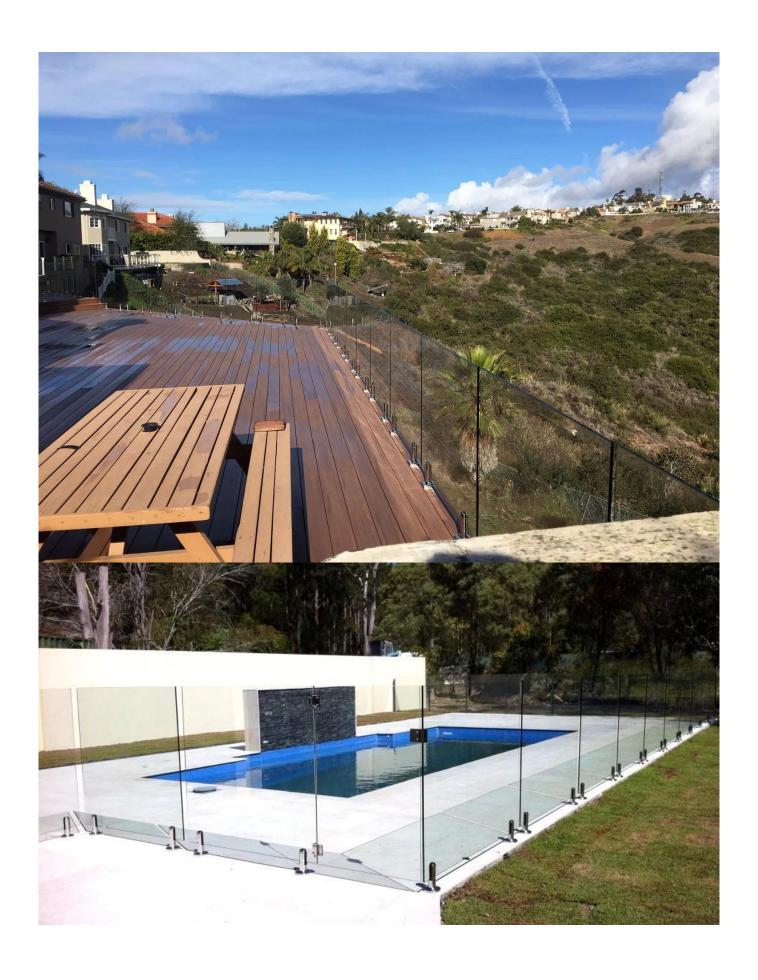

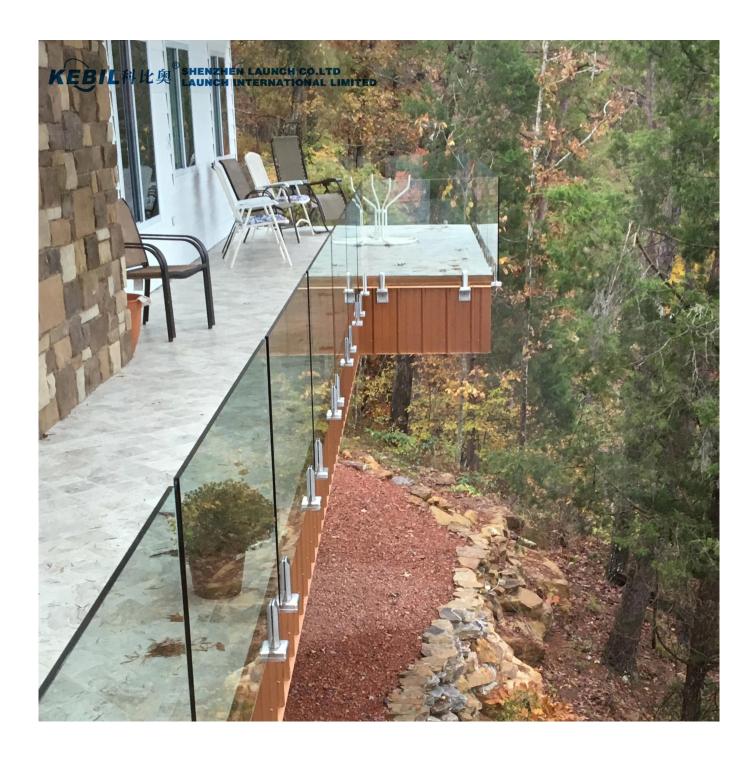

## <u>التعليمات</u>

1.ما هي المواد التي لديك؟ مزدوج 2205 ، إلخ. ، SS304 ، SS316 ، SS316L ،

#### 2-هل يمكن أن ترسل لي قائمة الأسعار الكاملة؟

عذرًا ، نظرًا لأن السعر مرتبط بالعديد من العوامل ، مثل الكمية ونوع المادة ومعالجة السطح وما إلى ذلك ، فسنقدم لك عرض أسعار دقيقًا بعد أن نؤكد متطلباتك التفصيلية.

#### 3. هل تقدمون خدمة صانعي القطع الأصلية وأوديإم؟

نعم ، يمكننا صنع المنتجات وفقًا لرسوماتك أو عيناتك الفنية. نحن محترفون في الاستثمار ، صب القوالب ، الختم ، التصنيع باستخدام الحاسب الآلي ، إلخ.

#### 4. أي نوع من الدفع تقبلونها؟ T / T ، L / C ، PayPal ، West Union ، إلخ.

5. ما هو مصطلح الدفع؟ في الأفق. L / C أو (30/70)

6. ما هو وقت التسليم؟ في غضون 5 أيام عمل للعناصر الأكثر مبيعًا. 15-25 يوم عمل لأوامر الحمام.

7. هل تقدمون خدمة ما بعد البيع؟بالطبع ، أي سؤال بعد شراء منتجاتنا ، سنعود إليك في غضون 24 ساعة.

#### اتصال

أي استفسارات أو أسئلة ، يرجى ترك رسالة. سوف نعود إليك في أقرب وقت ممكن! لأي استفسار عاجل ، يرجى الاتصال أدناه: الاتصال: حواء تشاو sales03@launch-china.cn: Mob / WhatsApp / WeChat: +8613686807796