

3-2 **درابزين من الصلب المجلفن** **اسم المنتج** **حد مرتفع** **دفعة البداية** **مادة** **حرفة**


اسم المنتج	درابزين من الصلب المجلفن	حجم طبيعي	الارتفاع 1.1 م * العرض 1.2 م
حد مرتفع	2 م	سمك الأنبوب	1.2-2.5 ملم
دفعة البداية	20 20 م أو 20	مكان المنتج	مقاطعة قوانغدونغ، الصين
مادة	فولاذ	طريقة حساب سعر الوحدة	الارتفاع أقل من 1.2 متر بالمتر، الارتفاع فوق 1.2 متر بالمرعب
حرفة	تجميعها وملحومة	المعالجة السطحية	مسحوق المغلقة









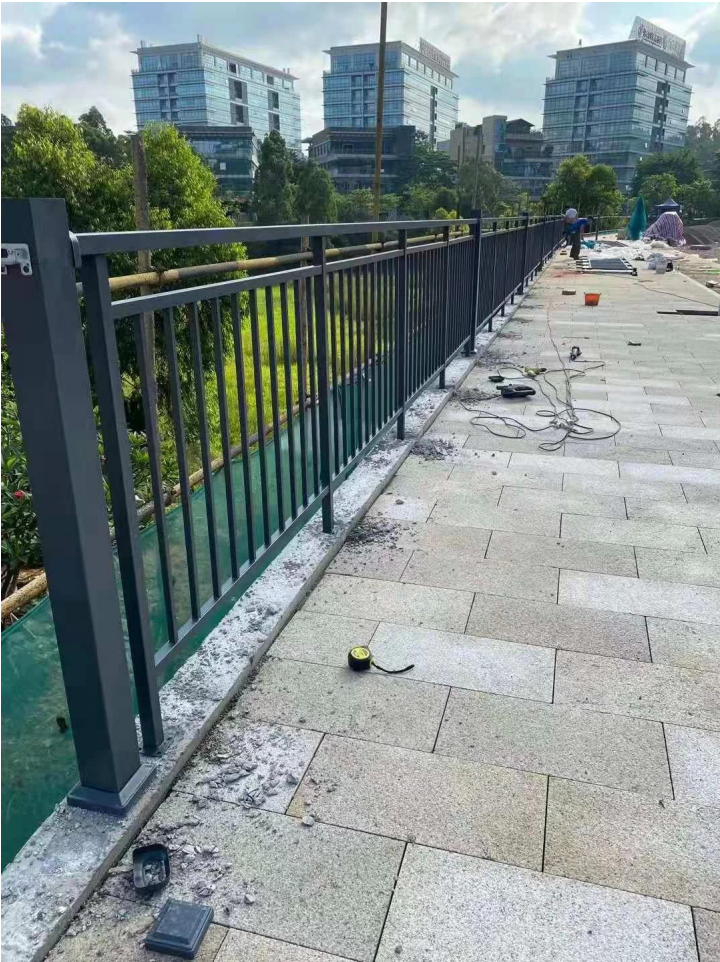

کشید:














أدلة التثبيت:

Guard Rail Assembly Instructions

Tools Required: Electrical Power Drill
(Impact Drill Preferred)

Overview: Assemble the rail and position it before marking holes for drilling. Improper installation can lead to failure of rail system or injury.




² Double check posts are parallel and tight against inside rail before marking holes for drilling.

¹ Inside rail will be loose until each post is secured to the ground.

³ Push and pull top rail & inside rail to ensure all is secure.

إنتاج & التعبئة والتغليف ل درج فولاد الدرايزين في ملكنا ورشة عمل



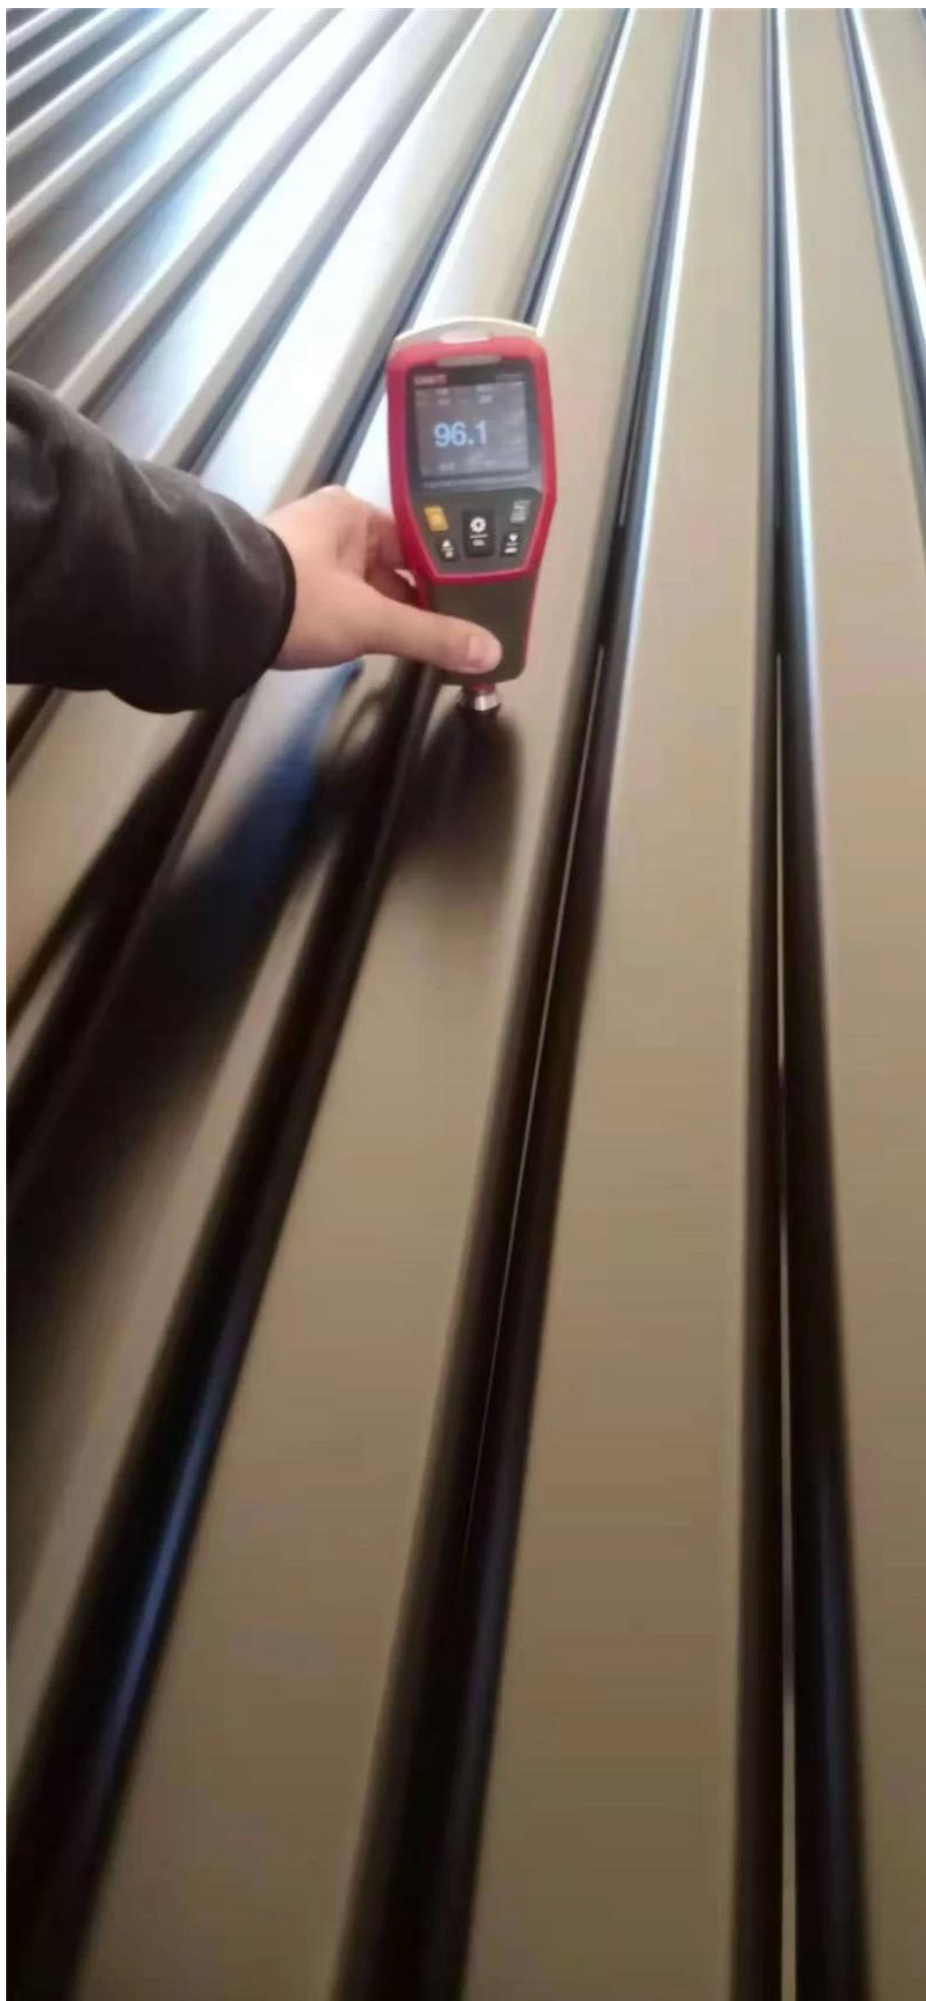





:لو سمحت يشعر حر ل اتصال نحن ل أكثر تفاصيل

اتصال: ويندي

إللكتروني بريد: sales04@launch-china.cn

اتش بي/واتساب: 9827 8933 86159