

جولة قابل للتعديل الفولاذ المقاوم للصدأ قوس ستاندوف للزجاج M12

وصف المنتج

المنتج نأنا	قابل للتعديل قوس الفولاذ المقاوم للصدأ قوس قابل للتعديل للزجاج M12
مواد	الفولاذ المقاوم للصدأ 316
إنهاء	مرآة مصقولة أو صقيل ناعم
حفر ثقب الزجاج الحجم	قطر 16 مم الثقب المطلوب في الزجاج
زجاج المواجهة الحجم	1) SF-50 الترباس ، وشملت 120 * m12 ، الجسم mmقبة ، 50 * 30 * 12mm 50 المطاط طوقا من المطاط 2) SF-30 بولت ، وشملت 100 * M8 ، الجسم mmكأب ، 30 * 25 * 10mm 30 المطاط طوقا من المطاط
المواجهة الزجاجية المخصصة	متاح. (يمكن أن نتج حسب متطلبات الزبون. (نحن مصنع
تركيب زجاج المواجهة	يمكن تثبيت في الخرسانة و خشب. (سوف تطابق مسامير مختلفة وفقا لمتطلبات العملاء
تساعد زجاجي	الجدار تساعد ، الجانب / فأسيا في تساعد مستمر
الحد الأدنى كمية الطلب	قطعة واحدة
عينة	متاح للتحقق الجودة والانتهاء قبل النظام
تفتيش مصنع	متاح
لسمك الزجاج	سمائة الزجاج للعميل
تفاصيل التعبئة	واحد الزجاج المواجهة في كيس فقاعة واحدة ، ثم في مربع واحد أبيض. 30 واحد الكرتون. inton قطعة . - التعبئة حسب متطلبات الزبون
OME & amp التصميم	اتوفرة

□□□□□ □□□ □□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□ (1) **SF-50** (742 :□□□□□□ □□□□□g / (□□□□ - □□□□

□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ -



SF-50

□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ -



□□□□□□□ □□□□□□□ (2) SF-30 ((□□□□ - □□□□ / □ 245 :□□□□□□ □□□□□

□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□



glass standoff SFT-30

□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ -



000000 00000000 0000 000 00000 (3)



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
- SF-30 - SF-40 - SF-50 - SF-50A	- AISI 304 - AISI 316	- Satin - Mirror	30x10; 30x25mm 40x10; 40x30mm 50x12; 50x30mm 50x12; 50x50mm - silicon rubber gasket included	- M10x120 bolt - M10x72 wood screw - M8x100 bolt - M8 x72 wood screw



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
SF-38Z	- AISI 304 - AISI 316	- Satin - Mirror	- hollow type 38x7.5;38x38mm - silicon rubber gasket included	M8x70 hexagonal screw




Part No.	Material	Finish	Body	Mounting plate size
SF-50T	- AISI 304 - AISI 316	- Satin - Mirror	50x10;50x30mm - silicon rubber gasket included	200x100x10mm

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ (4)

Installation for glass standoff

1. Drill holes (approx.11mm) on the concrete first
 2. Screw M12 bolt into the hole
 3. Tighten B into bolt to go against concrete
 4. Put one piece rubber pad and washer on to B
 5. Put on glass panels against B, Glass holes will go through the washer
 6. Put the other rubber pad against glass panel and then tighten A against glass
- Installation Finished .

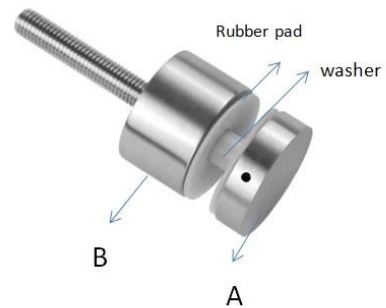









□□□□□□□□

□□□□ □□ .1
□□□□ □□ □ □□

□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ .2
□□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□□ □□□□ □□□ □□ □ □□



深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

💻 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com