

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ / □□□ □□□□□□  
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

وهنا التجهيزات اللازمة للصدأ الدرابزين الصلب:

العنصر	مادة	المعالجة السطحية	بعد
درايزين	الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316	نحى الساتان / مرآة مصقولة	50.8 * 1.5MM / 1.5MM 42.3 *
آخر حديدي			50.8 * 1.5MM / 1.5MM 42.3 *
الموتر كابل			13 * 91mm
كابل			3-6mm

Customerized. يتم تقديم خدمة

الكابل المقاوم للصدأ الدرابزين الفولاذ Installtion الصور





URL: لمزيد من كابل حديدي


وهنا التجهيزات ذات الصلة:



URL: لمزيد من المعلومات الدرايزين



URL: للمعرفة المزيد عن آخر وموصل

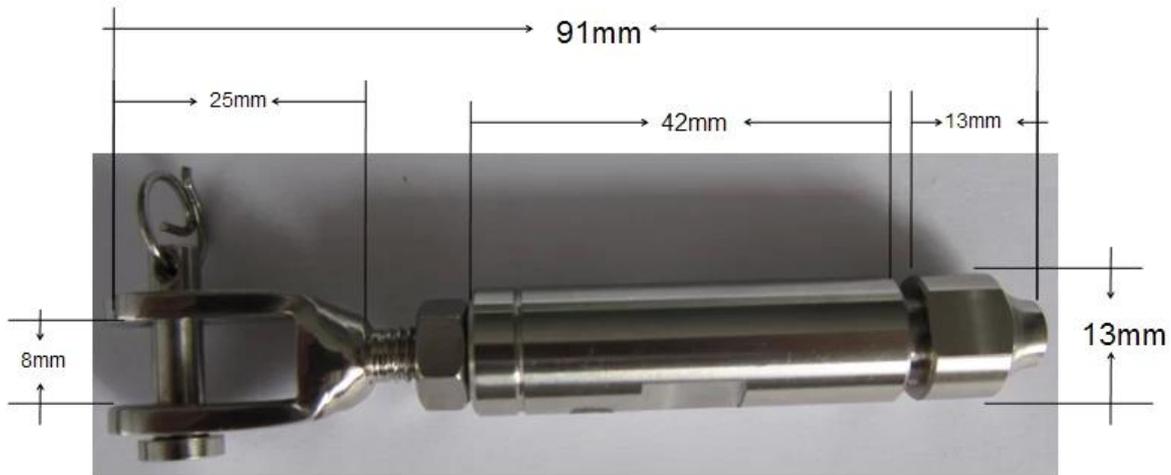

URL: tensionor: للمزيد من حول كابل

