لنظام حديدي زجاجي U درابزين من الفولاذ المقاوم للصدأ أعلى قناة

مواصفات:

مواد	الفولاذ المقاوم للصدأ 304 / 316L
المعالجة السطحية	نحى الساتان أو مرآة مصقولة
البعد	مم ، أخدود 14 * 14 مم 21 * 25
لسمك الزجاج	ملم 12-10
الطول لكل قطعة	أمتار 5.8
مخزون	نعم
تقرير اختبار المواد	متاح
توصيلات	قناة بلاستيك موصل 180 درجة موصل 90 درجة نجارة الجدار للسكك الحديدية غطاء النهاية غطاء نهاية مشقوق نجارة أفقية دوارة نجارة دوارة عمودية
التعبئة	كيس فقاعة و 6 قطع / حزمة ، أو 1 قطعة / أنبوب كاربورد
اساسي	معايير السلامة في أستراليا ونيوزيلندا

KEBIL科比奥®

Square Shape Top Rail Fittings	MSQC180	Square 180 degree connector		stainless steel 316	Mirror polished
	MSQC90	Square 90 degree connector			
	MSQCW	Square wall to rail connector			
	MSQCAP	Square end cap			
	MSQC90 - A1	Vertical, Up/Down adjustable connector			
	MSQC90 - A2	Horizontal, Left/Right adjustable connector			

طلاء كهربائي باللون الذهبي والأسود

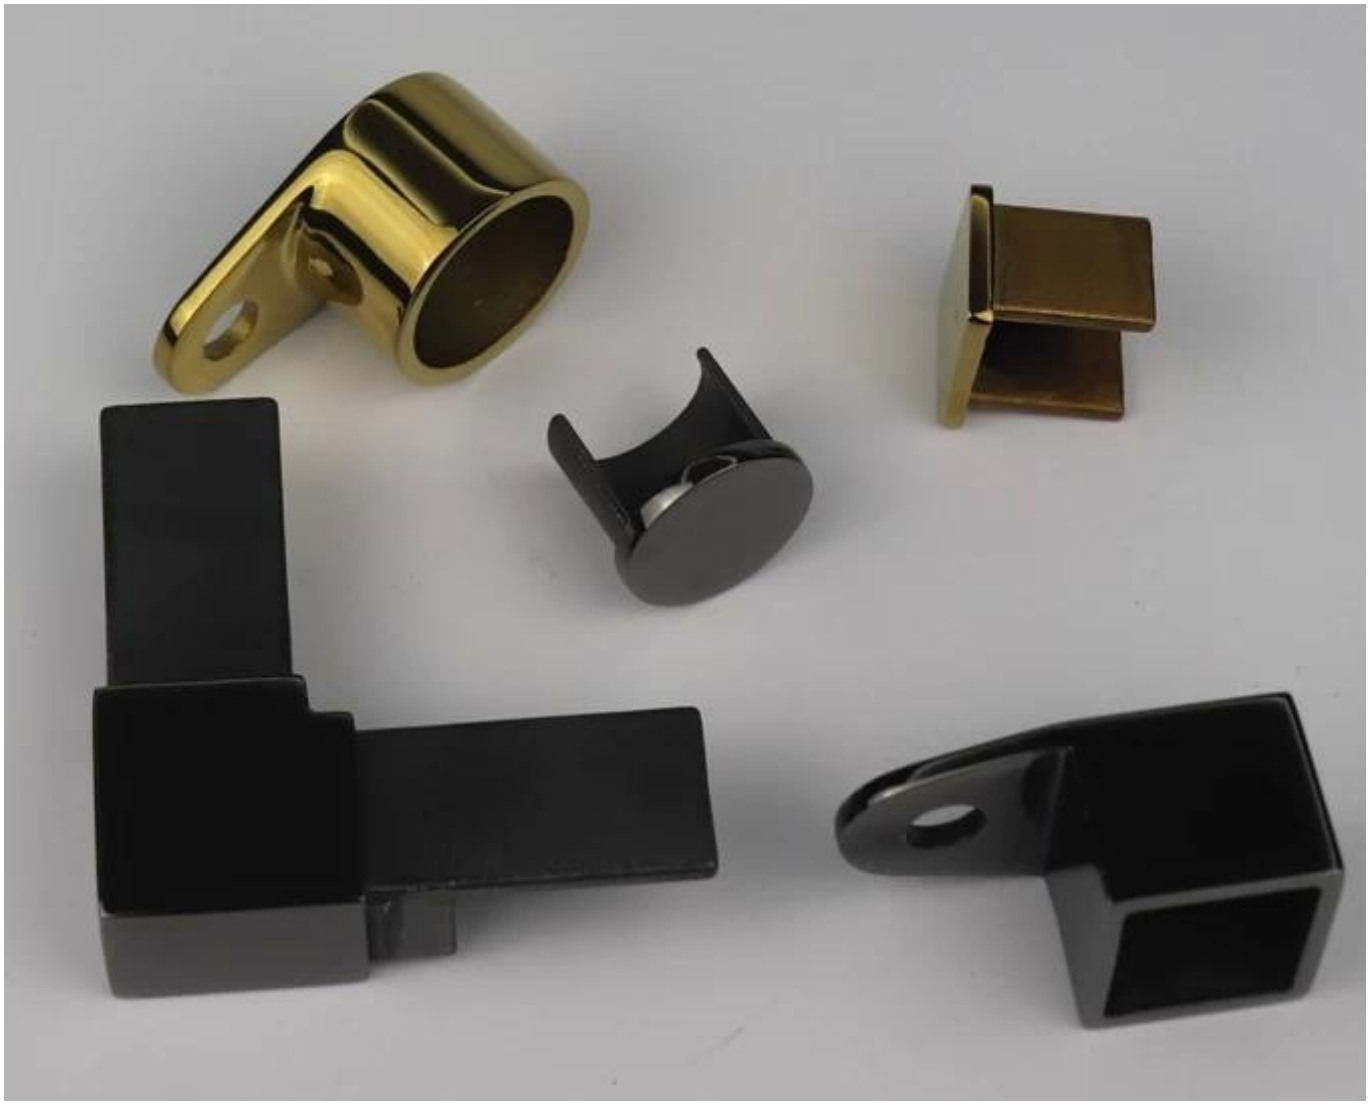

2. التغليف:

1). تغليف أنبوب الكرتون
كل قطعة درابزين فتحة مغطاة بأكمام بلاستيكية ، ثم توضع في أنبوب من الورق المقوى ، 5 قطع في حزمة.

2). كيس فقاعة التعبئة والتغليف
كل قطعة درابزين فتحة مغطاة بأكمام بلاستيكية ، ثم 6 قطع مع كيس منسوج معبأ في حزمة ، ثم تجتمع الحزمة مع كيس فقاعة خارجي.

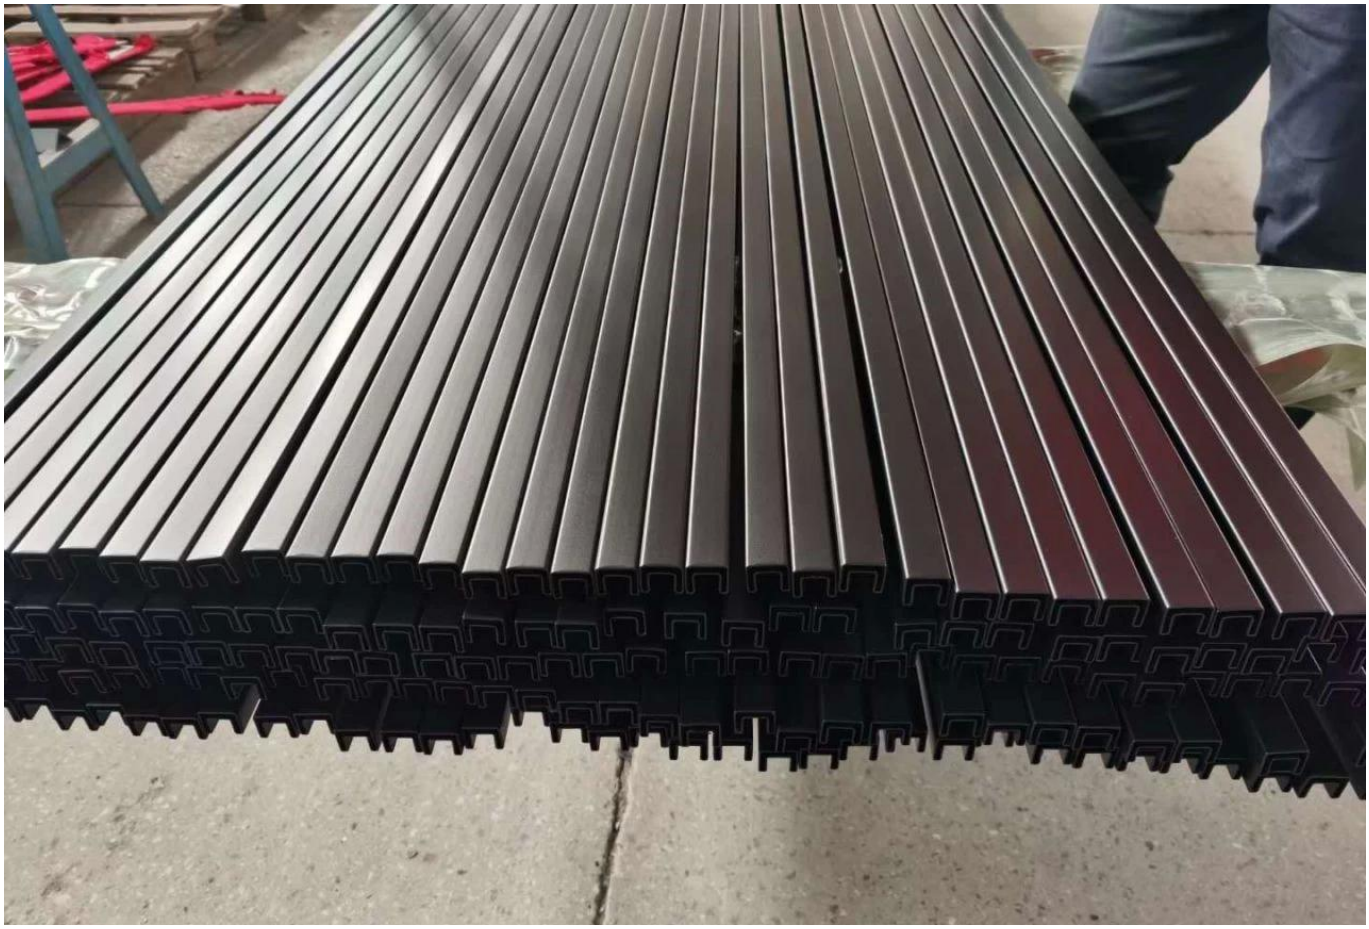

3. صور المشروع للرجوع اليها:

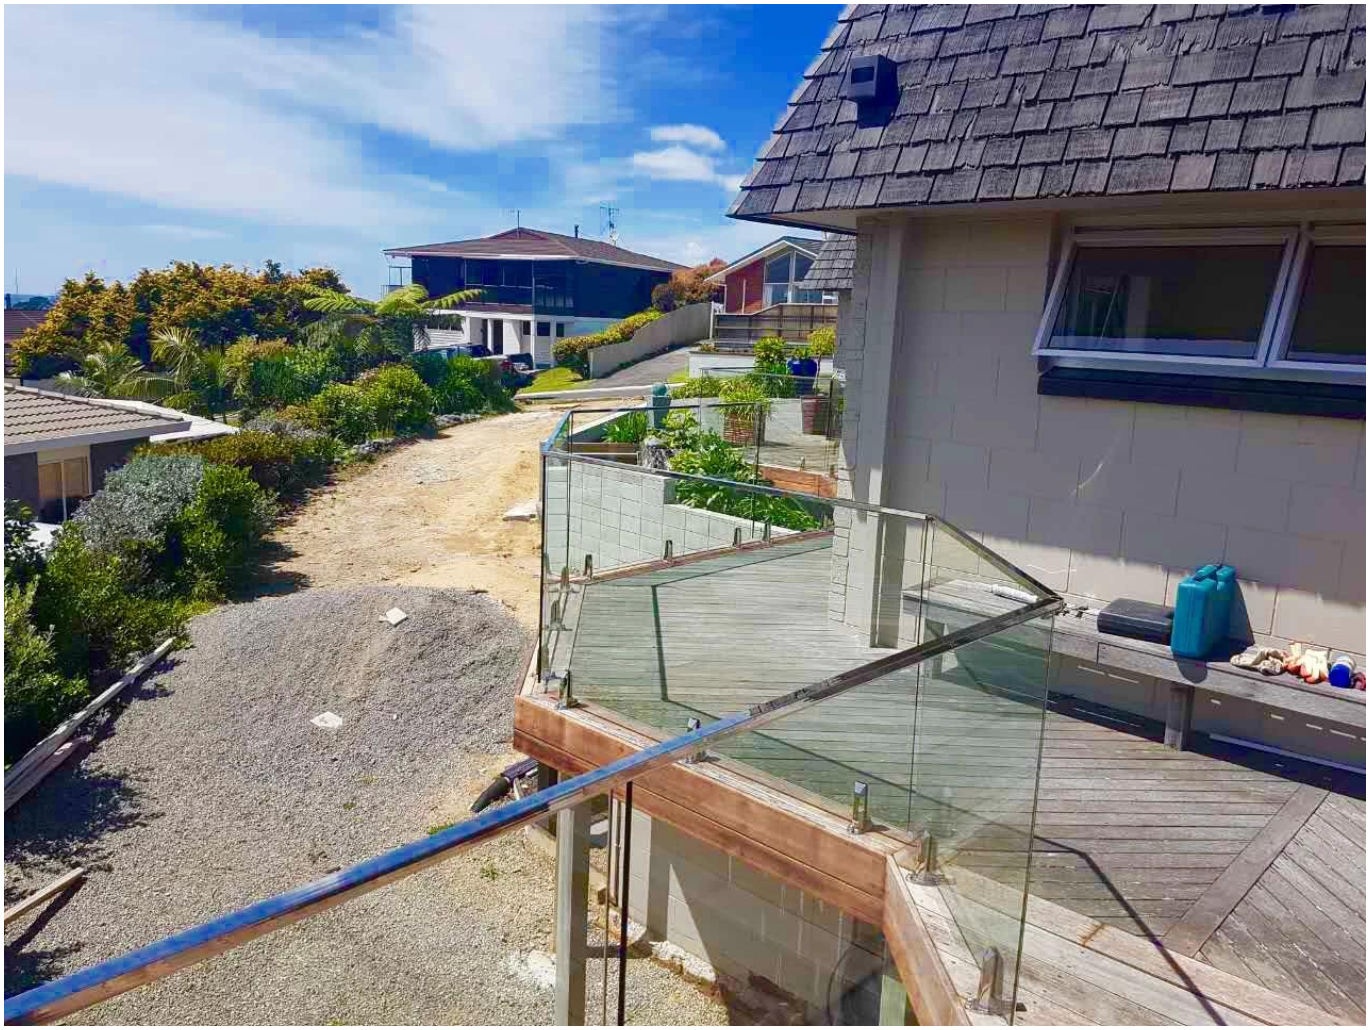

يرجى الاتصال بنا بحرية لمزيد من المعلومات:

حواء تشاو
البريد الإلكتروني: sales03@launch-china.cn
WhatsApp / موبايل / WeChat: +8613686807796