

درج حديدي سلك حبل تركيبات الفولاذ المقاوم للصدأ حديدي كابل

كابل درابزين من الفولاذ المقاوم للصدأ مع درابزين خشبي لتصميم نموذج درابزين الدرج





بين جميع المنتجات اللازمة لبناء نظام حديدي للكابلات السكنية بارتفاع 38 Kit ailing تجمع كابل الفولاذ المقاوم للصدأ بوصة مع 3-10 أعمدة. 42 "أو 46" ارتفاع تجاري متاح عند الطلب.


المزايا والفوائد الرئيسية

- المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ الصف البحرية 316
- المعالجة السطحية: صقيل ناعم أو مرآة مصقولة
- تصاعد نوع: شنت الوجه أو شنت الجانب
- البعد: درابزين ضياء 50.8 مم ، قطر الدرابزين ديا 50.8 مم ، سمك الأنبوب 1.5 مم ، ارتفاع قابل للتخصيص
- البعد: درابزين 25 * 50 مم ، قطر الدرابزين بقطر 50 * 50 مم ، سمك الأنبوب 1.5 مم ، ارتفاع قابل للتخصيص
- قطر الكابل: 3 مم / 4 مم / 5 مم / 6 مم
- مهلة قصيرة
- الأكثر شيوعًا لدينا هو أسلوب التباعد والتركيب
- الارتفاعات السكنية والتجارية المتاحة

:أعمدة الدرابزين الجانبي / اللقافة لأنظمة درابزين الكابلات من الفولاذ المقاوم للصدأ



:أعلى / وجه الدرابزين جبل المشاركات لأنظمة درابزين الكابلات الفولاذ المقاوم للصدأ

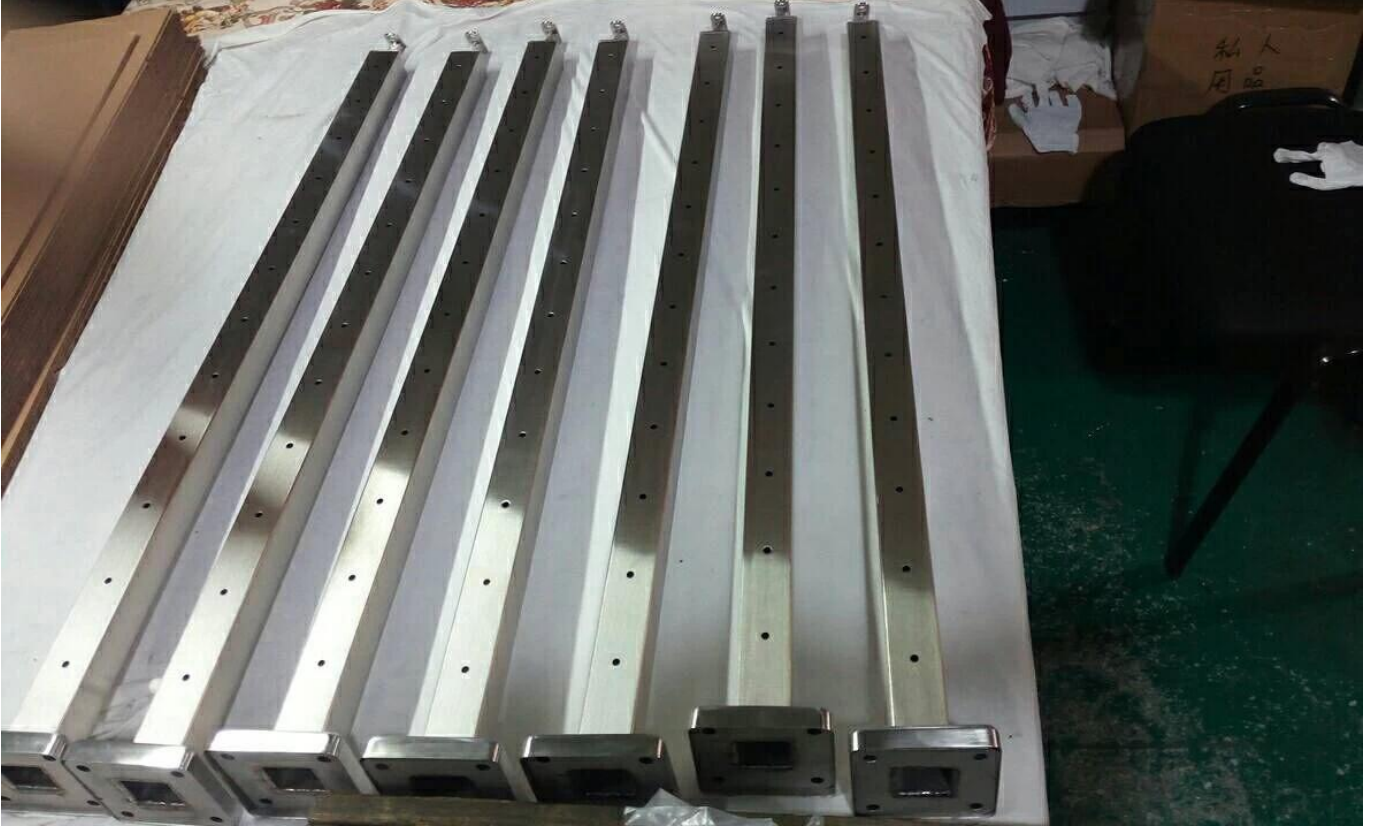

تتوفر تصميمات مختلفة لـجهاز الكابلات:



إذا كان لديك أي أسئلة ، اتصل بنا أو أرسل لنا بريداً إلكترونياً.

HP / WhatsApp / WeChat: +8613686807796

البريد الإلكتروني: sales03@launch-china.cn