

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ D 10MM □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□

- (المواد: 316 الفولاذ المقاوم للصدأ (في الهواء الطلق) / 304 الفولاذ المقاوم للصدأ (داخلي).
- السطح: ونيسب؛ الساتان أو مرآة. المصقول أو مصقول.
- وأو المخصصة؛ (mm أمبير؛ 1/2" (12) & 3/8" (10MM)، 5/16" (8MM)، الزجاج سمك الزجاج: 1/4" (6)
- (أو حسب الطلب mm أو 50.8mm منطقة التثبيت: المشاركات مسطحة أو مربعة أو مستديرة آخر (ضياء 42.4
- خطوات التثبيت: المسمار ببساطة في المشبك ثم يأتي بعيدا لتركيب الألواح الزجاجية.

G104

□□□ □□□□□□

10-8 □□□□□□ □□□□MM

[درايزين الزجاج D 10-8MM الفولاذ المقاوم للصدأ الزجاج المشبك](#)



G104

[غير القابل للصدأ المشبك درايزين الزجاج الصلب لآخر مربع أو حدار](#)



G104

المنتجات المعدنية من سلسلة G104R من الفولاذ المقاوم للصدأ 316L:

G104R


42.4 بوصة عرضاً وعمقاً 50.8mm

[الزجاج الصلب لآخر مستديرة أو الأنابيب balustrading غير القابل للصدأ المشبك](#)



Comparison

غير القابل للصدأ المشبك درايزين الزجاج الصلب لآخر مربع أو حدار

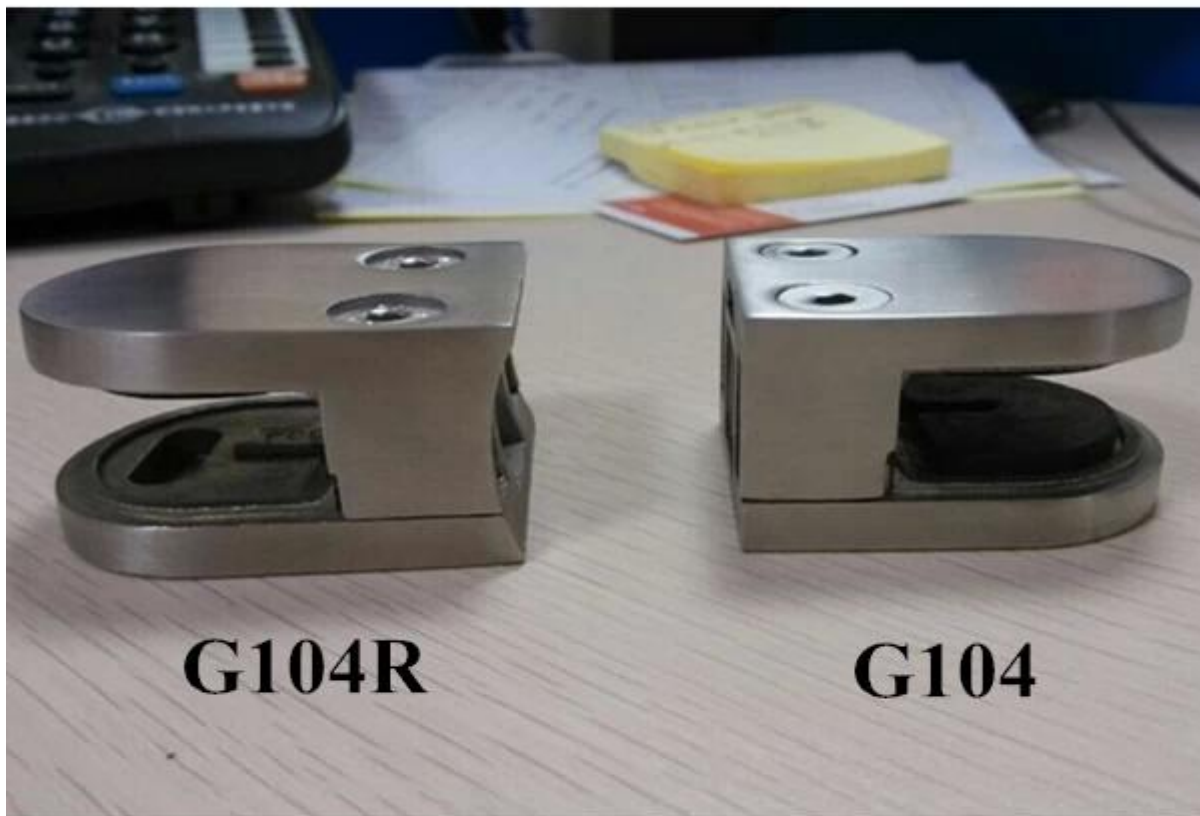

المشك الزجاج للزجاج SQUIRE 10-8 ، ويستخدم شكل مربع المشك الزجاج
G102 G102R :
المشك الزجاج للزجاج SQUIRE 10-8 ، ويستخدم شكل مربع المشك الزجاج



G102

درايزين الزجاج المقاوم للصدأ حولة الصلب يستخدم المشبك الزجاج الخلفي



G102R