

يستخدم على نطاق واسع الفولاذ المقاوم للصدأ 304 نظام كابل حديدي مع كابل الموترة للسلم الداخلي. قطر الكابل هو من dia3mm إلى dia10mm 40 ويكون البلاط 40 / 50x50mm 1500-900 مع mm عالية.

عادة 10-8 قسم كابل لكل وظيفة. وظيفة يمكن أن يكون نوع قاعدة لوحة والجانب نوع المركبة. على حد سواء المصقول ومرآة النهاية المتاحة.

نظام كابل حديدي من السهل جدا للتثبيت، منخفضة التكلفة للصيانة.

عرض المنتج

وكابل الموترة المناسب cable. جيل 1




تعلق على آخر cable. موترة 2



لوحة آخر مع القسم كابل 3.base



من درج نظام كابل حديدي projecct. الموافقة المسبقة عن علم 4
الفولاذ المقاوم للصدأ نظام كابل حديدي مع المقاوم للصدأ الدرايزين الفولاذ

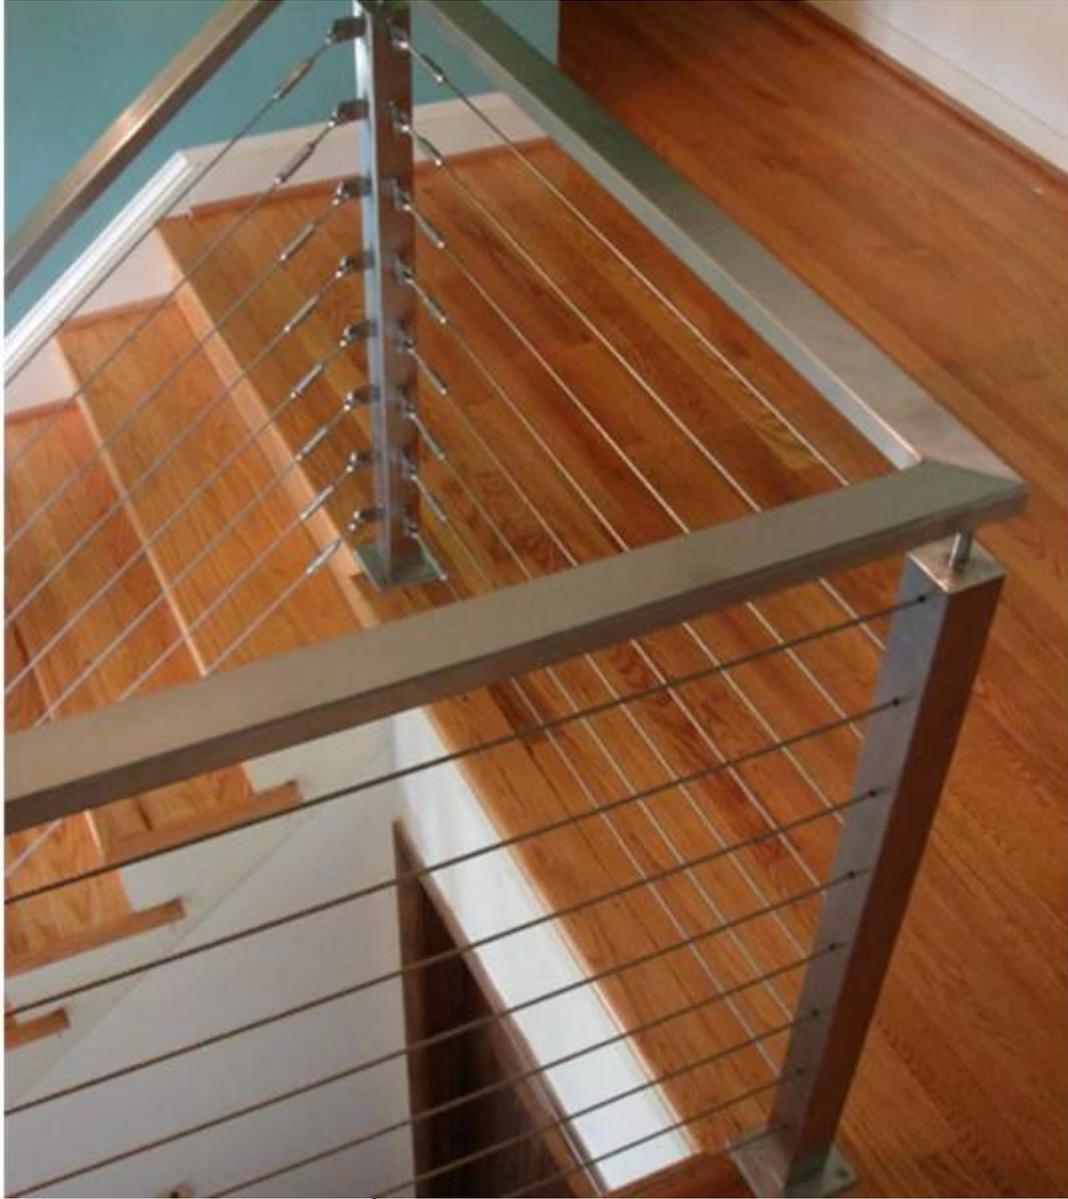

الفولاذ المقاوم للصدأ نظام كابل حديدي الدرايزين مع الخشب



5.outdoor الفولاذ المقاوم للصدأ 316 كابل نظام حديدي متاحة



wire rope railing system

[نظام سلك حبل للشرفة المتاحة.6](#)



هذا هو سوزي فو ^.^ ونرحب في الاتصال بي لمزيد من التفاصيل. نحن مصنع وقفة واحدة لمشروع درج