الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج حديدي آخر مع 600 مرآة البولندية شعبيا جدا لحمامات السباحة، ـاويستخدم أعلى درجة 316 وشرفة ودرج الخ.

سميكة غير القابل للصدأ أنابيب الصلب، في حين 1.5MM ،mmأو القطر 50.8 mmجولة آخر الزجاج حديدي هي مع 42.4 سميكة غير القابل للصدأ أنابيب الصلب 1.5MM ،MMو 50 * 50 MMالزجاج مربع آخر حديدي هي مع 40 * 40.

ارتفاع الزجاج حديدي آخر يمكن تعديلها وفقا لقوانين البناء الخاص بك البلاد، عادة 36 '' أو 42 ''.

الزجاج حديدي آخر التطبيقية حول حمامات السباحة:

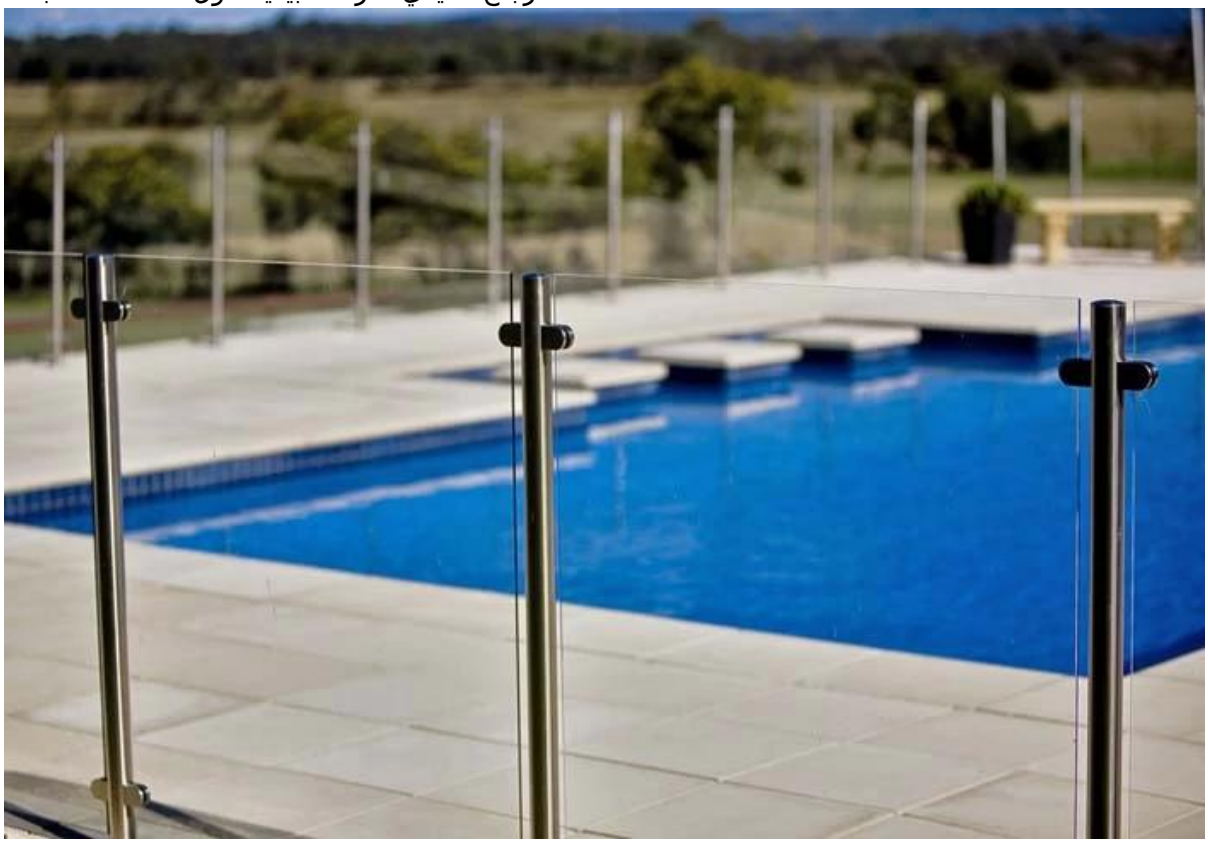

الزجاج آخر حديدي تطبق على شرفة

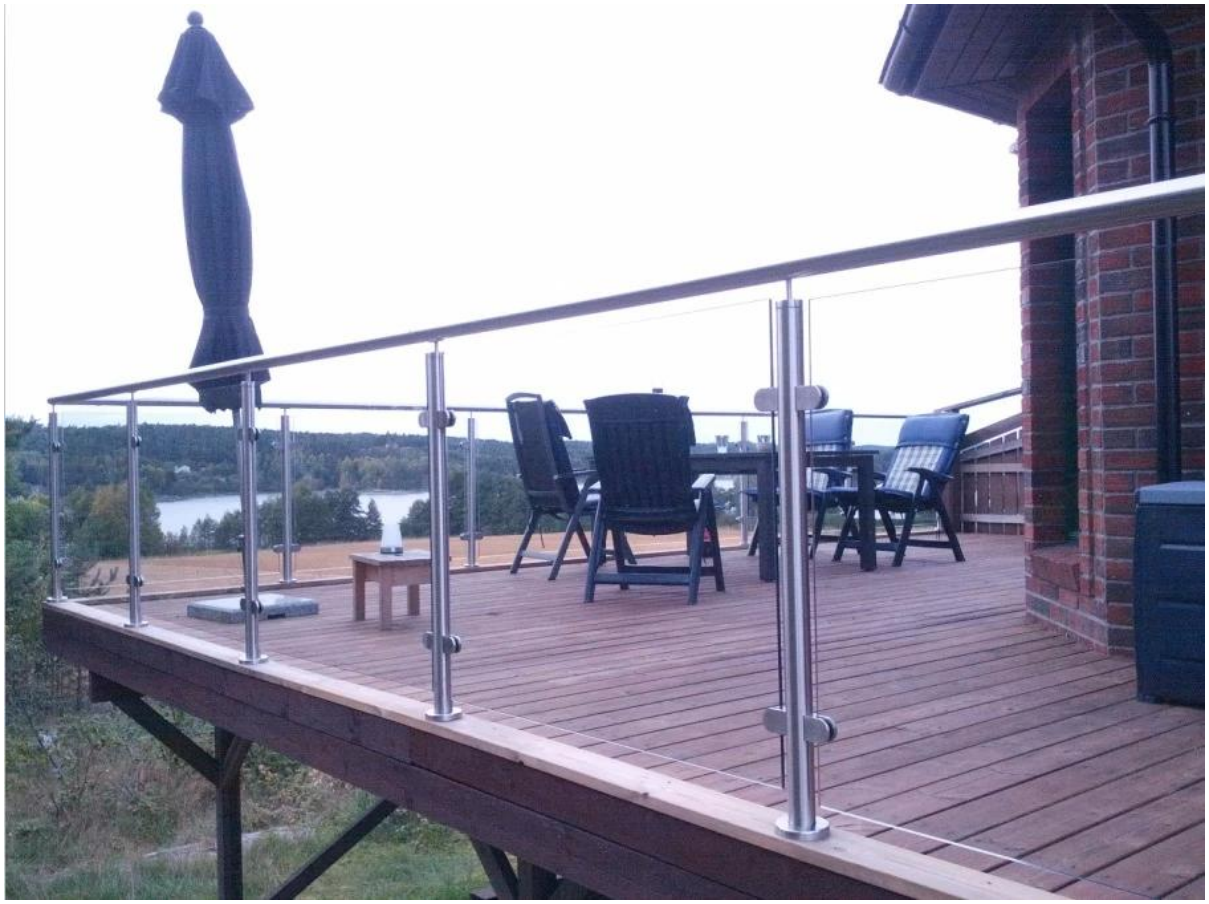

الزجاج حديدي آخر بطلب للحصول على الدرج ineterior

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا، وندعو.