







## فراغ تصفيح مات الأسود الفولاذ المقاوم للصدأ سليملين درابزين البسيطة أعلى السكك الحديدية

### 1. 25mm 21mm المواصفات درابزين سليملين

- المادة: الفولاذ المقاوم للصدأ 316
- الانتهاء: نحى أو مرآة مصقول
- mm للزجاج نسيكنيس عادة ما تستخدم لمدة 10 - 13.52
- على طول الجزء السفلي 14mmx البعد: 25 ملليمتر واسعة × 21 ملليمتر عالية مستطيل أنبوب مع فتحة 14 للجلوس مباشرة في الزجاج.
- أنبوب متاح في كل من 2900 ملليمتر و 5800 ملليمتر أطوال
- وتشمل التجهيزات المتاحة:  
النجارون على التوالي  
90 درجة النجارين  
قابل للتعديل أفقي النواتج  
الناقلات العمودية القابلة للتعديل  
قبعات نهاية  
لوحات الحائط

Square Shape Top Rail Fittings	MSQC180	Square 180 degree connector		stainless steel 316	Mirror polished
	MSQC90	Square 90 degree connector			
	MSQCW	Square wall to rail connector			
	MSQCAP	Square end cap			
	MSQC90 - A1	Vertical, Up/Down adjustable connector			
	MSQC90 - A2	Horizontal, Left/Right adjustable connector			

**21\*25mm slot handrail**

**5.8 m per length**



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal I adjustable joiner



Wall to handrail joiner



End cap






مليمتر، ديامتر 25.4 مليمتر x 21 مليمتر أيضا، مرآة مصقول & أمب؛ نحى الانتهاء 25 مليمتر. 2. نانورايل البسيطة السكك الحديدية الفولاذ الصلب سليمان درايزن المتاحة





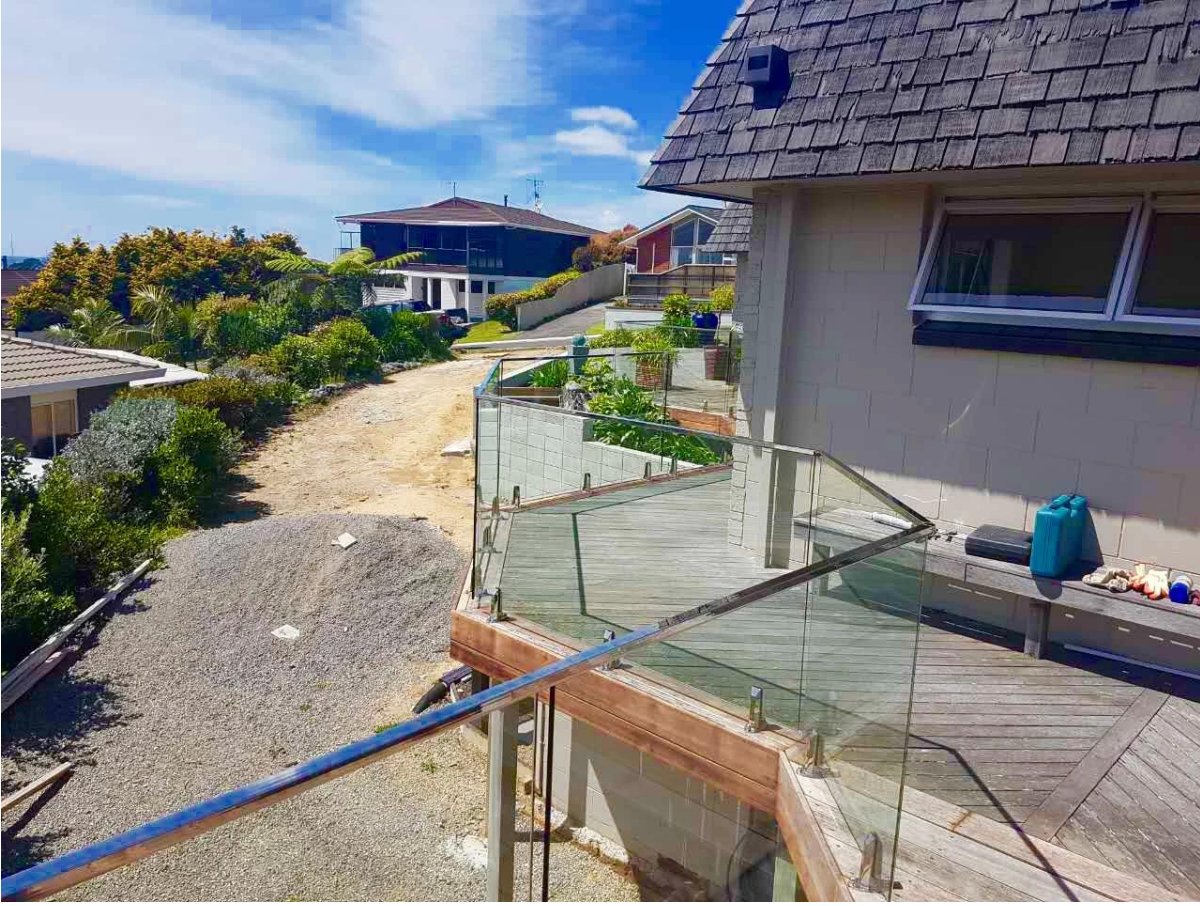

### 3. العناية والتغليف:

#### 1). كاردبوارد أنبوب التغليف.

كل قطعة فتحة درابزين مغطاة الأكمام البلاستيكية، ثم وضعت في أنبوب من الورق المقوى، 5 قطع في حزمة.



## فقاعة كيس التغليف. 2)

كل قطعة فتحة الدرايزين مغطاة الأكمام البلاستيكية، ثم 6 قطع مع كيس المنسوجة معبأة في حزمة، ثم حزمة ريبك مع كيس فقاعة الخارجي.







:أي مصلحة، يرجى الاتصال معي بحرية

. سكايب: إطلاق 02 . [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn) :البريد الإلكتروني

