

本公司提供之產品，均採用最優質之材料，並經過嚴格之品質控制，以確保產品之耐用性及穩定性。本公司之產品，均符合國際標準，並可根據客戶之需求，提供不同之規格及尺寸。本公司之產品，均經過嚴格之品質控制，以確保產品之耐用性及穩定性。本公司之產品，均符合國際標準，並可根據客戶之需求，提供不同之規格及尺寸。本公司之產品，均經過嚴格之品質控制，以確保產品之耐用性及穩定性。本公司之產品，均符合國際標準，並可根據客戶之需求，提供不同之規格及尺寸。

本公司提供之產品，均採用最優質之材料，並經過嚴格之品質控制，以確保產品之耐用性及穩定性。本公司之產品，均符合國際標準，並可根據客戶之需求，提供不同之規格及尺寸。本公司之產品，均經過嚴格之品質控制，以確保產品之耐用性及穩定性。本公司之產品，均符合國際標準，並可根據客戶之需求，提供不同之規格及尺寸。

- 產品規格 90 系列 - 標準型
- 1000- 系列 - 標準型
- 60 - 系列 - 標準型
- 304 系列 - 標準型 / 316 系列
- 產品規格 90 系列 - 標準型





0.00g 0.0000g 0.0000g 0.00g 0.00g 180g 0.00g 90g 0.00g 0.00g 0.00g -




□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□) □□□□ 90 □□□□ □□ □□□□□) -



□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

HINGE PARTS

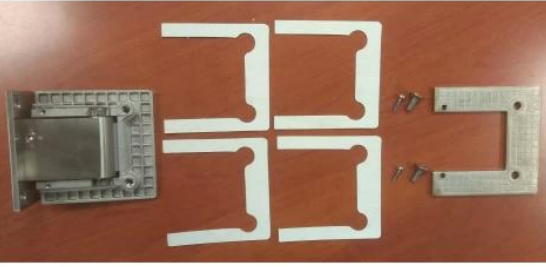

STEP 1 - LINE UP THE MAIN BODY OF THE HINGE ALONG THE DESIGNATED SLOT OF THE ACRYLIC DOOR



NOTE: REFER TO THE PICTURE BELOW AFTER THE DOOR IS INSTALLED.

THE ADJUSTMENT TO THE CLOSING SPEED WILL ALREADY BE SET, NO NEED TO ADJUST

MAIN BODY CONFIGURATION

TOP HALF CONFIGURATION



STEP 2 - SANDWICH THE ACRYLIC WITH THE TOP HALF OF THE HINGE, ALIGNING WITH THE MAIN BODY



MAKE SURE THE SCREW HEADS FACE INSIDE THE ROOM WHEN ATTACHING THE DOOR.



STEP 3 - INSERT THE BOLTS AND TIGHTEN WITH A 4mm HEX KEY



□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□-



