

زجاج فرملس شرفة حديدي الشخصية الحد الأدنى وضع سقف للسكك L الفولاذ المقاوم للصدأ 316 الحديدي

1. الحد الأدنى الشخصية وضع سقف للسكك الحديدي الوصف

المواد	L الفولاذ المقاوم للصدأ 316
إنهاء	تجاهل أو مصقول مرآة
البعد	مم، متر 5.8 في الطول، أو وفقا 14 * 14 groove، <u>رون الشكل د: ضياء 25.4 مم-1</u> للشرط الخاص بك. ملم، ومتر 5.8 في الطول، أو كما 14 * 14 groove ، <u>2-مربع الشكل: 20 * 25 مم</u> في الشرط الخاص بك.
لسمك الزجاج	مم 10-13.52
ترجع المناسب R	درجة موصل، 90 درجة موصل، الجدار للسكك الحديدي الرابط قوس، سقف 180 نهاية
N بوسيتيو	سطح السور، والسور الشرفة، درايزين شرفة، درايزين زجاج فرملس حنفيه، حوض. سباحة السياج السور إلخ.

نوع مربعة الدرايزينات أعلى القضبان



20*25mm slot handrail

5.8 m per length



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal I adjustable joiner



Wall to handrail joiner



End cap



تجهيزات موصل قابل للتعديل:

KEBIL 科比奥®





90 degree Corner connector



180 degree middle connector



End Cap



Wall Bracket



: نوع حولة درايزين أعلى القضبان



تينلس الصلب ل 316 زجاج فرملس شرفة حديدي الحد الأدنى الشخصية وضع سقف للسكك S-2
الحديدية المشروع

تصميم درايزين زجاج فرملس شرفة في الهواء الطلق 1)




درايزين الزجاج الدرج فرملس 2)





في الهواء الطلق المشروع درابزين الزجاج دكة (3)

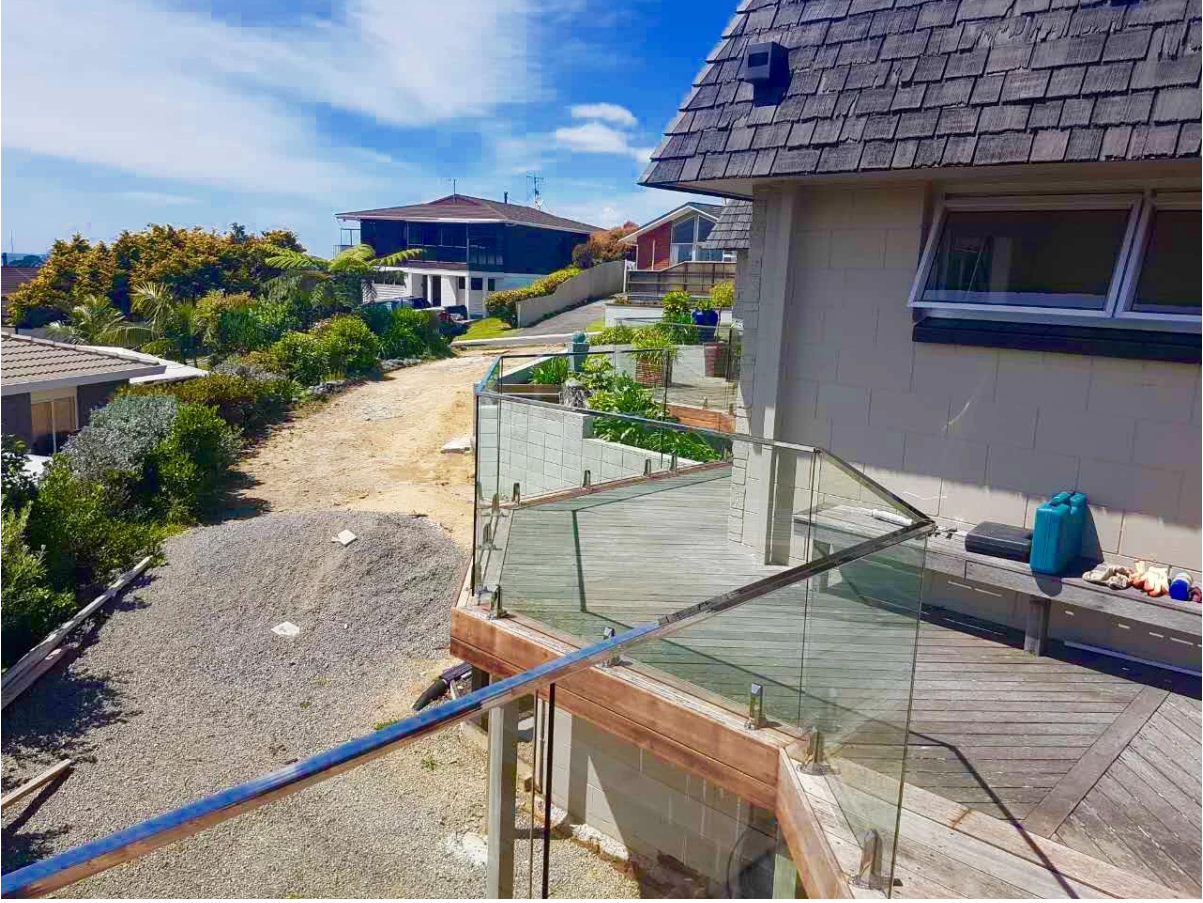

شكرا لزيارتك، أي مهتما، يرجى الاتصال معي بحرية
. إطلاق-02: Skype . البريد الإلكتروني: عباس

