

الفولاذ المقاوم للصدأ بين قوسين تثبيت الزجاج المواجهة للتصاميم درابزين شرفة الألواح الزجاجية

يتم تصنيعها لدينا مآزق التجارية والسكنية نظام سور جودة عالية لتلبية أو تجاوز متطلبات كود البناء المعمول بها.


في الوقت نفسه، يمكننا وفقا للشرط الخاص بك، والعرف تصميم المواجهة. انتهينا للتو 3 /
موضوع الترياس ترتيب مخصص للرجوع اليها 16-8UNC-2B.

1. مخصص مواصفات نوع الزجاج المواجهة.


- مادة: الفولاذ المقاوم للصدأ 316
- النهاية: ناعم أو مرآة مصقولة
- غطاء سمك " 3/8، mm الجسم طول 50.0 × قطر 50.0
- موضوع الترياس 16UNC-2B / 8 / 3.
- وجهاز كمبيوتر 1 حلقة من النايلون، PCS وشملت طوقا 2
- ل 9/16 " سمك الزجاج

2. زجاج المواجهة 3/8 " سمك صور نهاية الحد الأقصى.



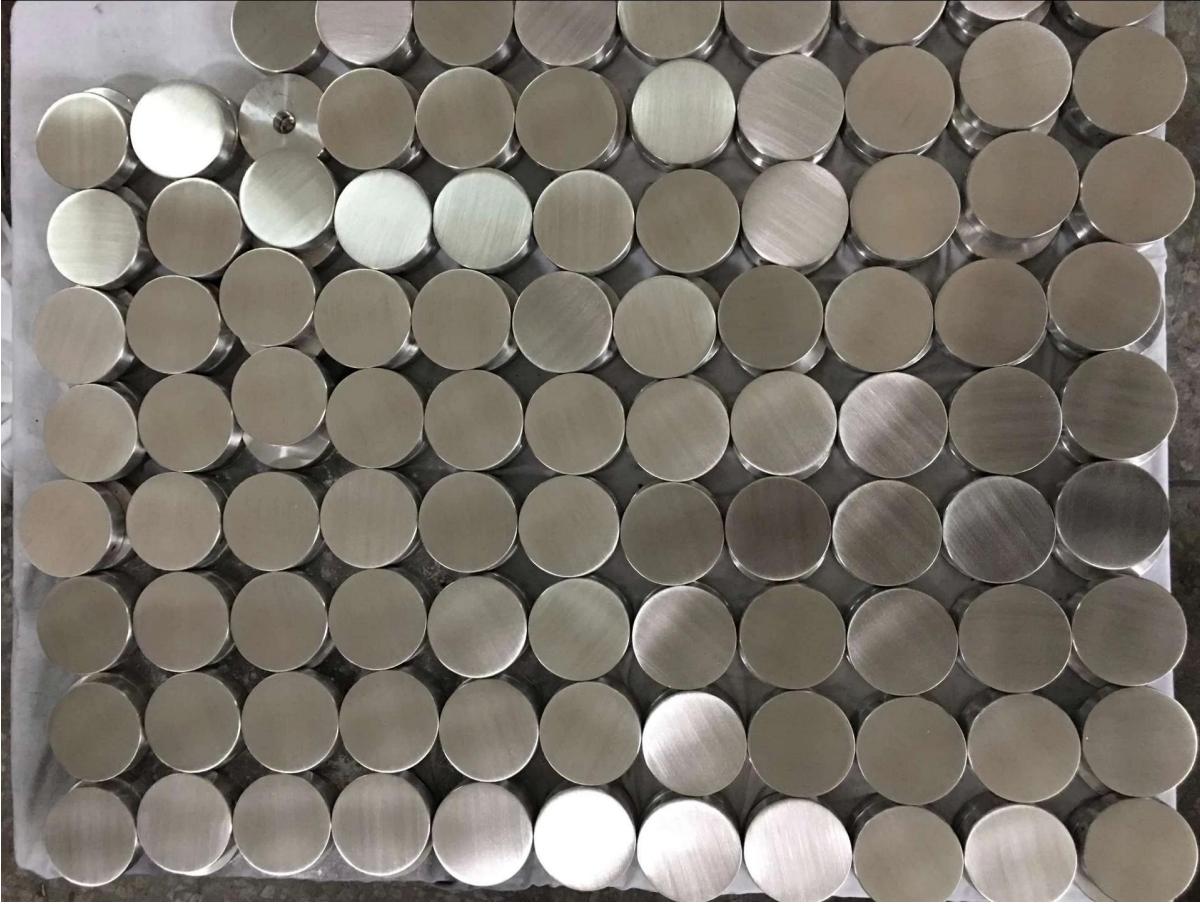

3. طول الجسم الصور mm العاشر 50.0 mm المواجة زجاج قطر 50.0 3. :

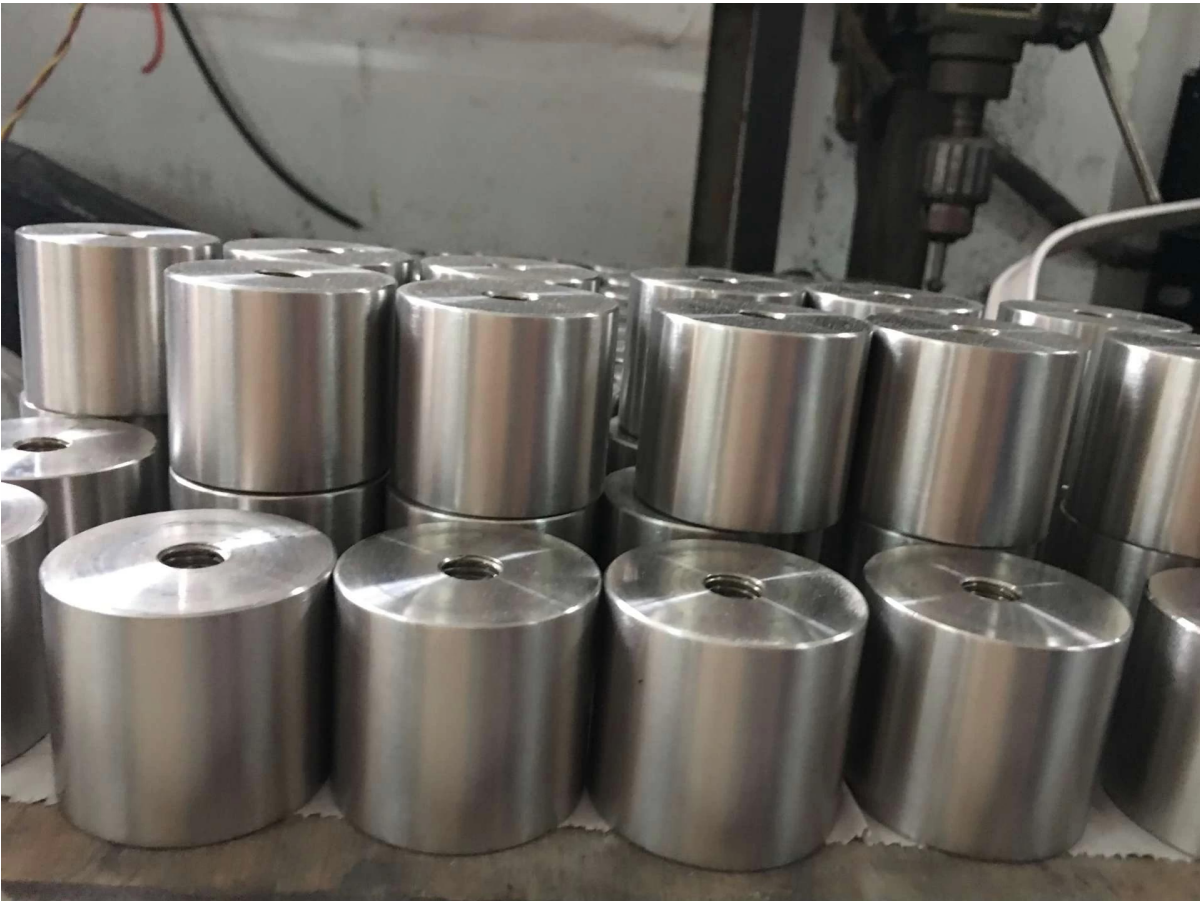

4. حزمة السلامة 4. :



الزجاج SF-50T أمبير؛ & SF-50 أمبير؛ & SF-30 معيار نموذج رقم (4)

/ * جافا سكربيت: باطل (0)؛ / * 1477708322814



شكرا لزيارتكم، أي مهتم أو الاحتياحات، يرجى الاتصال معي بحرية

جوي لان

شنتشن إطلاق المحدودة

www.launch-china.com www.chinabalustrade.com

البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn.

سكايب: إطلاق 02. المكتب: 86-755-86037559