


الفولاذ المقاوم للصدأ درج في الهواء الطلق درايزين 316 تأخر الزجاج المسمار تحديد المواجهة

وصف:


- مادة: الفولاذ المقاوم للصدأ 316
- النهاية: ناعم أو مرآة مصقولة
- mm إلى سماكة الزجاج: سمك 6-19
- حشية شملت rubber صلب، جودة عالية، ص
- الترياس، جبل 100 * 8 M، الجسم MM كآب، 30 * 25 * 10MM 30 * 30 **No.SF-30** نموذج . الترياس، جبل لالخشب 50 * 8 M / لملموسة
- الترياس، 120 * 12 M، والجسم 30mm * 50، MM غطاء 12 * 50 **No.SF-50** نموذج . الترياس، جبل لالخشب 72 * 12 M / جبل ل الخرسانة
- ويشمل مجموعة واحدة قطعتين من مواجهات وقطعة واحدة من **No.SF-50T** نموذج x100mm الفولاذ المقاوم للصدأ حجم لوحة 200

المواجهة الزجاج الصور tainless نوع الصورة صلب SF-50 نموذج رقم 1)

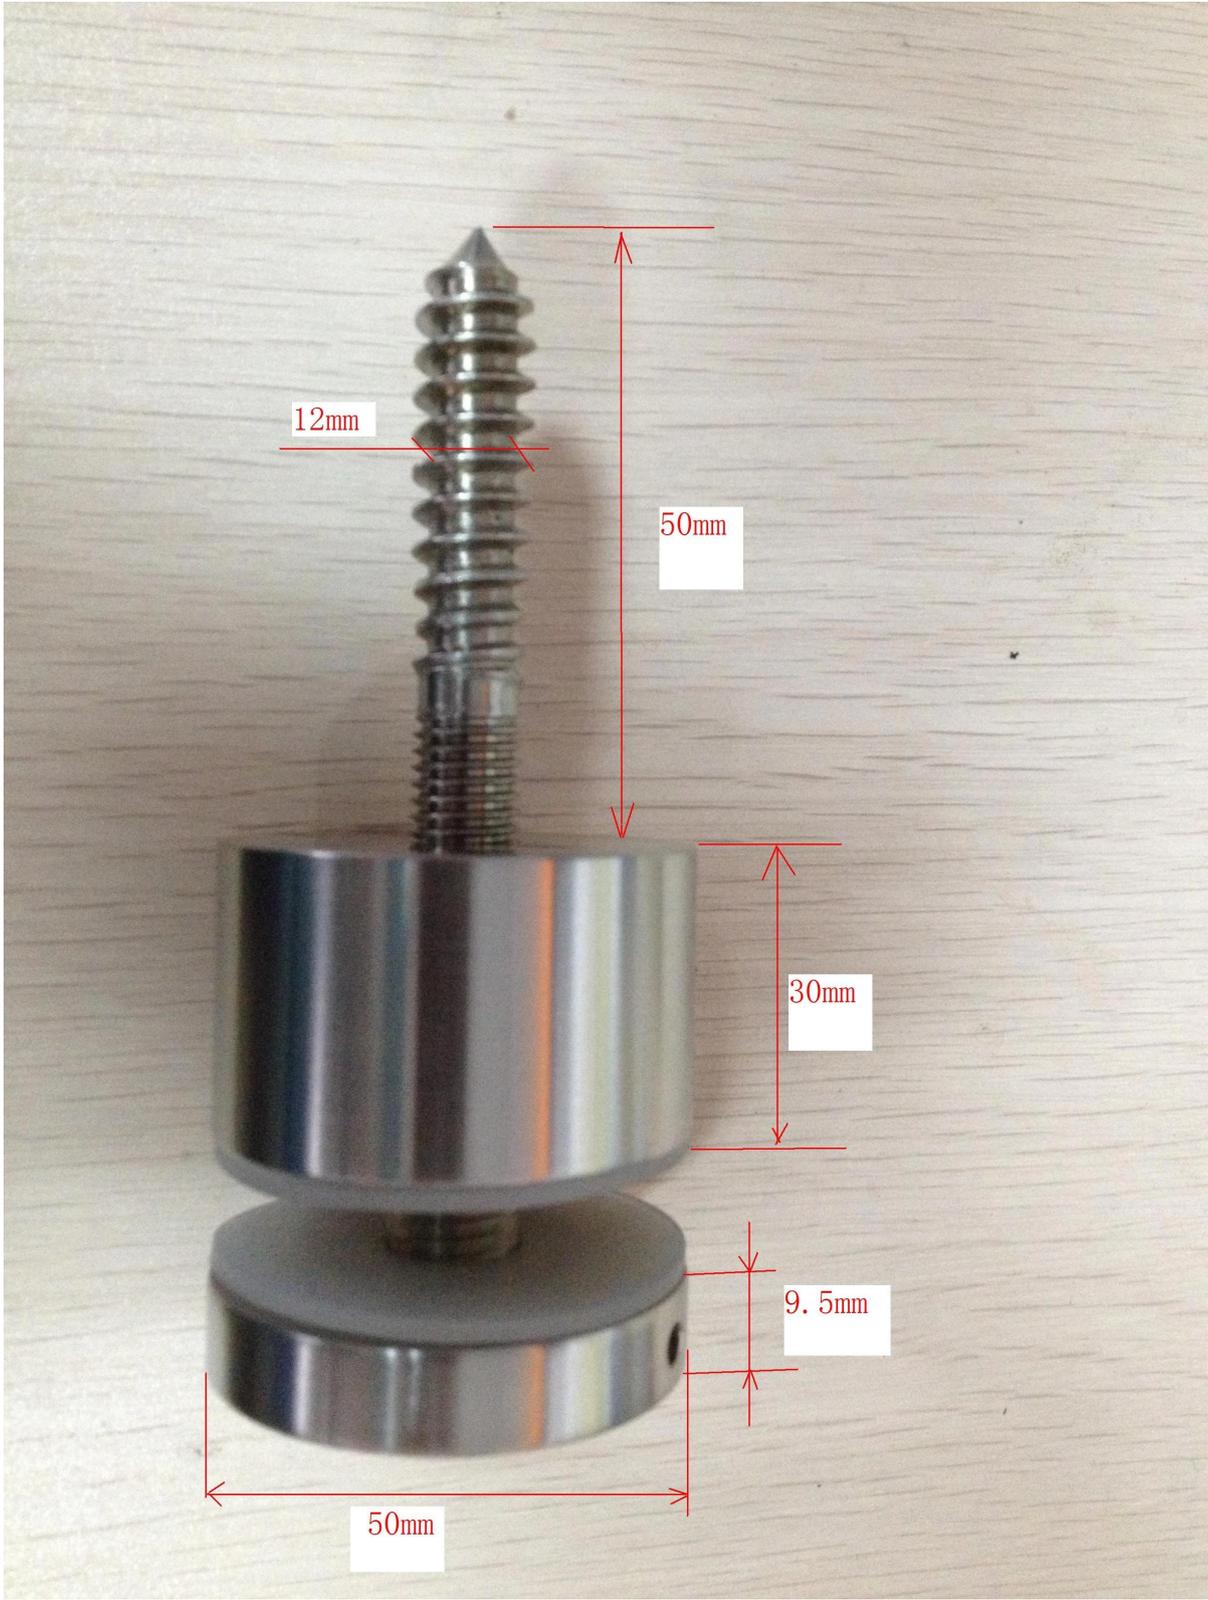



الخشب والزجاج المواجهة الصلبة، ذات جودة عالية، متخلفة نوع المسمار الوزن الصافي SF-50
656g.

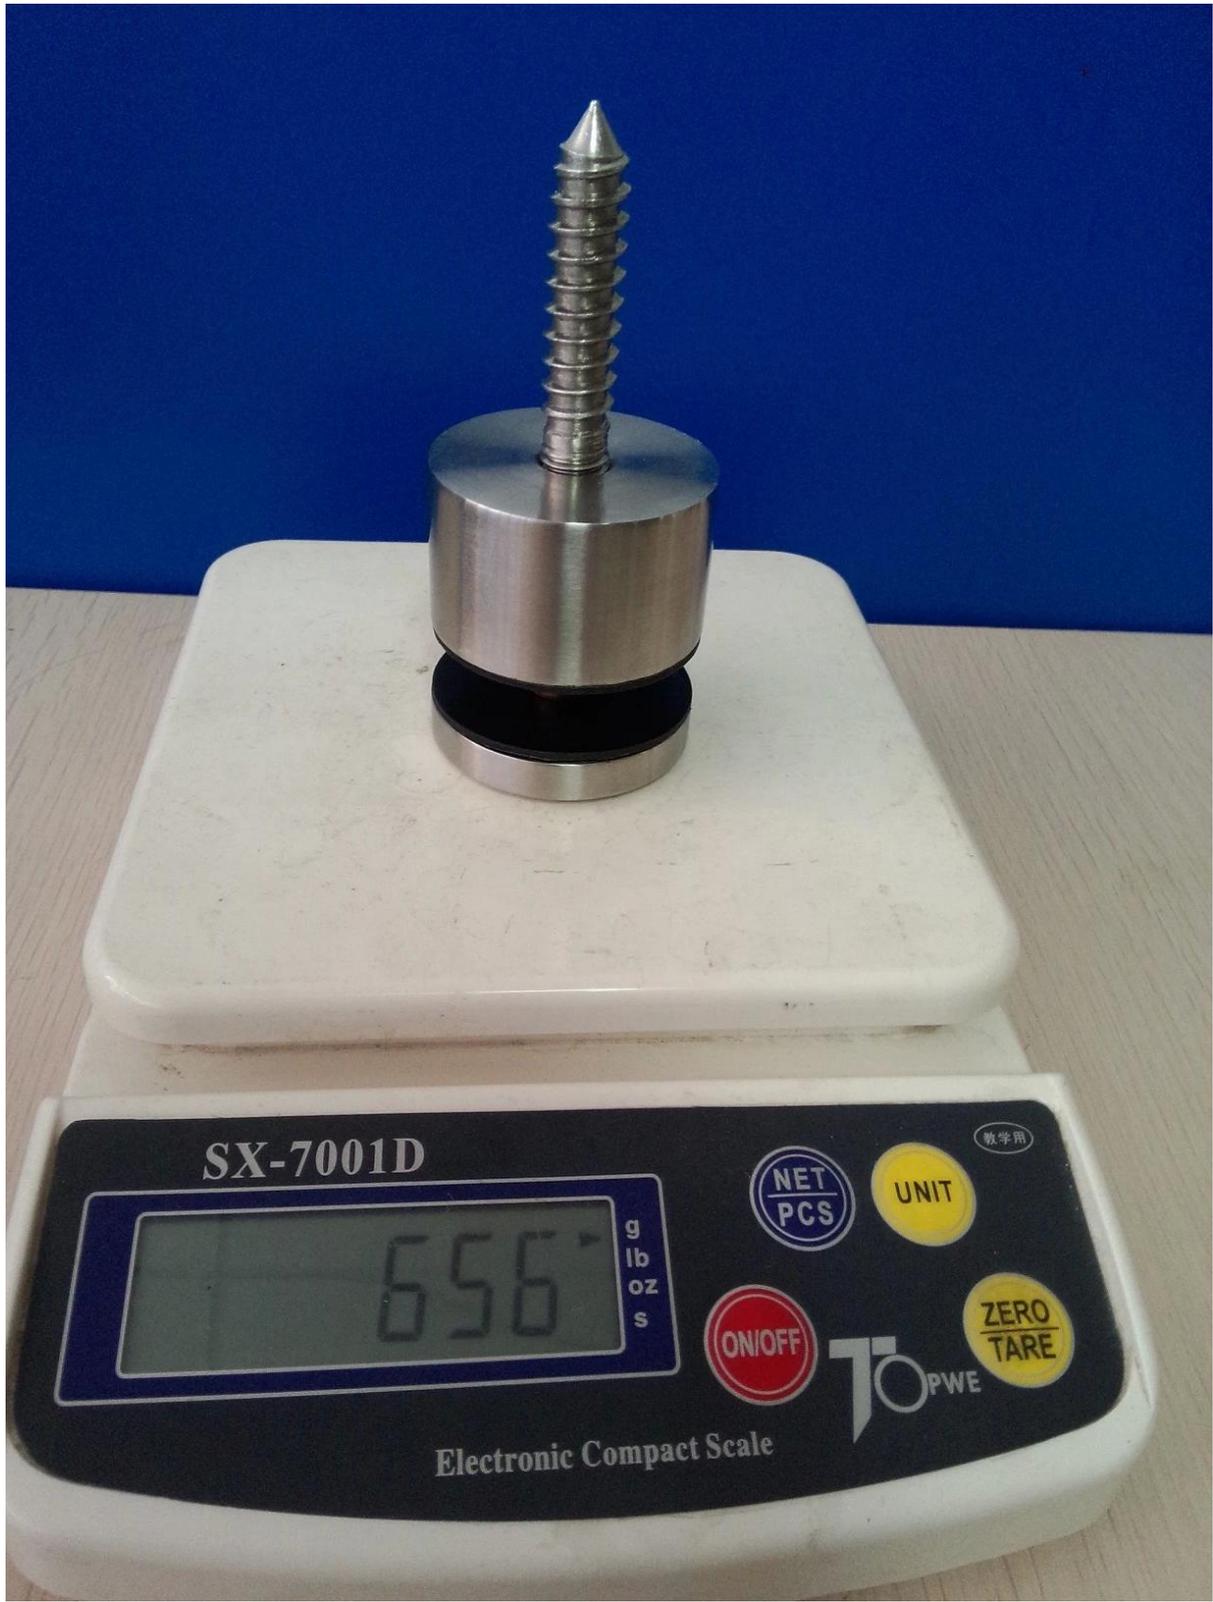

SX-7001D

6.56

g
lb
oz
s

NET
PCS

UNIT

ON/OFF

ZERO
TARE

TO PWE

Electronic Compact Scale

教学用



صفحة:



الفولاذ المقاوم للصدأ في الأماكن المغلقة وأمبير. درج في الهواء الطلق وشرفة حديدي صور (2) تصميم







نوع تثبيت الزجاج قوس، برجى مراجعة SF-50T أمبير؛ & SF-30 نموذج رقم (4)
/ * جافا سكرينيت: باطل (0)؛ / * 1475052887372



شكرا لزيارتكم، أي مهتم أو الاحتياجات، يرجى الاتصال معي بحرية

جوي لان

شنتشن إطلاق المحدودة

www.launch-china.com www.chinabalustrade.com

البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn.

سكايب: إطلاق 02. المكتب: 86-755-86037559.

