□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ **D 10-8□MM** □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□

G104R
G104R يناسب لجولة آخر dia42.4mm، 50.8mm
الزجاج الصلب لآخر مستديرة أو الأنابيب balustrading غير القابل للصدأ المشابك

□□□ □□□□□ G104 □G104R
استخدامها في الزجاج الدرابزين MMللزجاج D 10-8 الحديد المطاوع والزجاج المشبك

10-8 □□□□□□□MM□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ **D**□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ **G102** □□□□□□□.

الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج درج درابزين الزجاج المستخدم المشبك

G102

G102R □□□□ □□□□□□ Dia42.4mm 50.8□mm

درابزين الزجاج المقاوم للصدأ جولة الصلب يستخدم المشبك الزجاج الخلفي

الزجاج الصلب المقاوم للصدأ حديدي آخر مربع للشرفة، الفولاذ المقاوم للصدأ 316 الزجاج الدرابزين آخر لتجمع السور
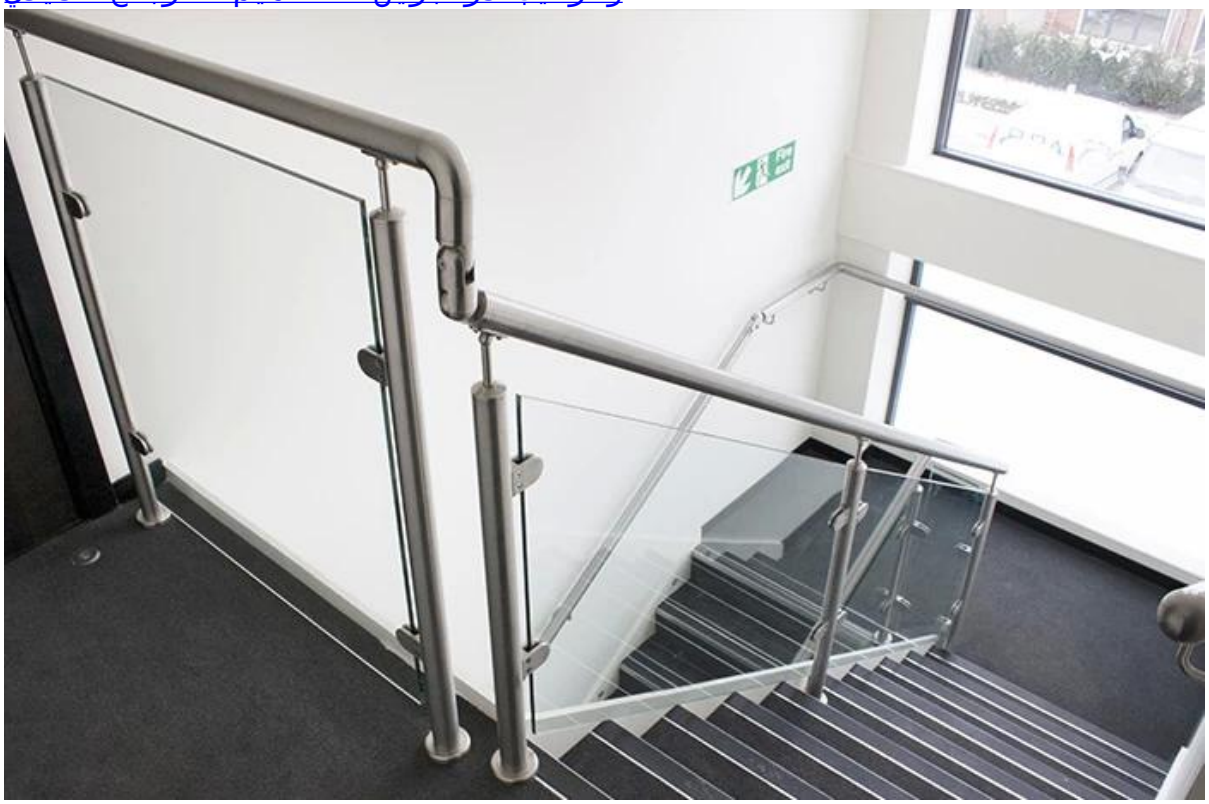
الفولاذ المقاوم للصدأ في الهواء الطلق شرفة درابزين، درابزين الشرفة الزخرفية، وتركيب درابزين للتصميم الزجاج حديدي