
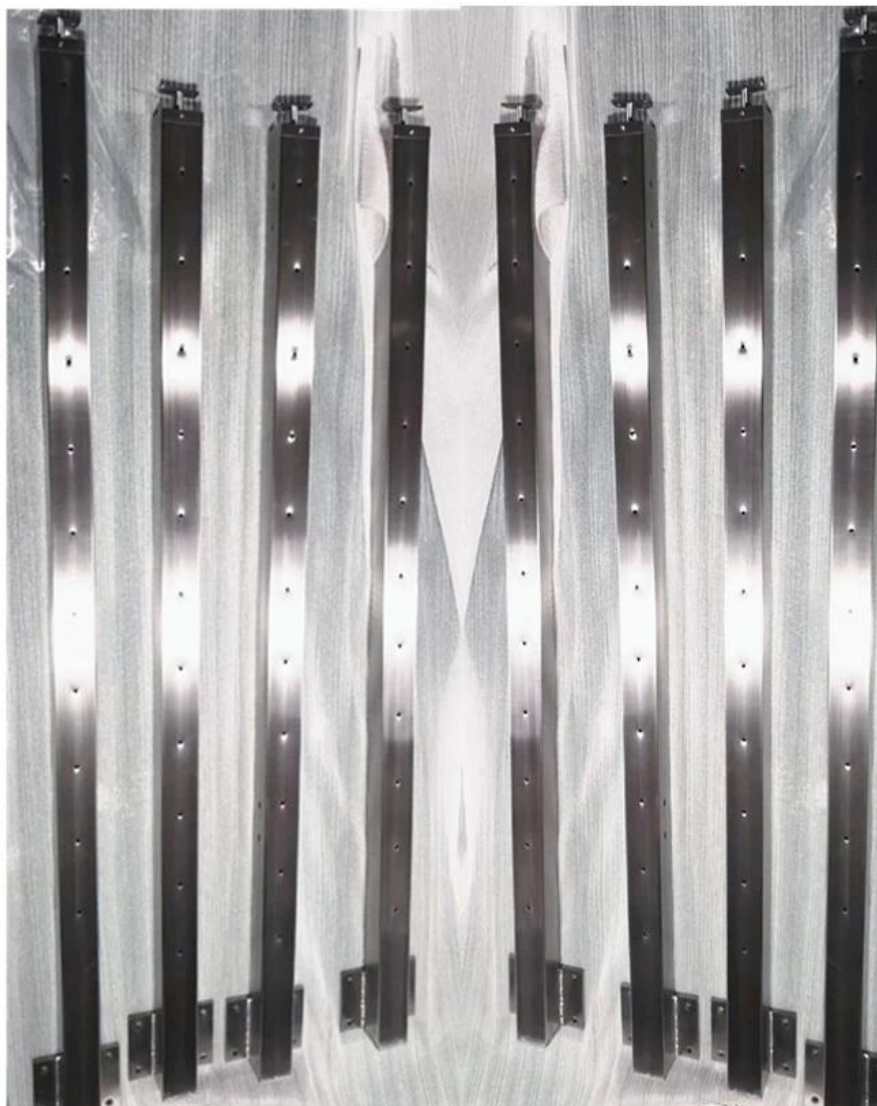


الداخلية والسور الخارجي تصميم الفولاذ المقاوم للصدأ الجانب جبل درج حديدي آخر كابل

1. - معلومات من الجانب جبل الفولاذ المقاوم للصدأ درج حديدي كابل المشاركات

- ع = 1225 مم بما في ذلك الجزء جبل التثبيت ، أو حسب المتطلبات
- مع ثقب مسبقة للكابلات 4 مم ، 5 مم
- مادة 304/316 الفولاذ المقاوم للصدأ
- الانتهاء من مصقول أو نحى
- مربع آخر mm مربع آخر / 40 * 40 50mm * 50
- مع أعلى قوس درايزين قابل للتعديل
- مع قاعدة جبل ملحومة الجانب

2. - صور من الجانب جبل درج حديدي كابل المشاركات

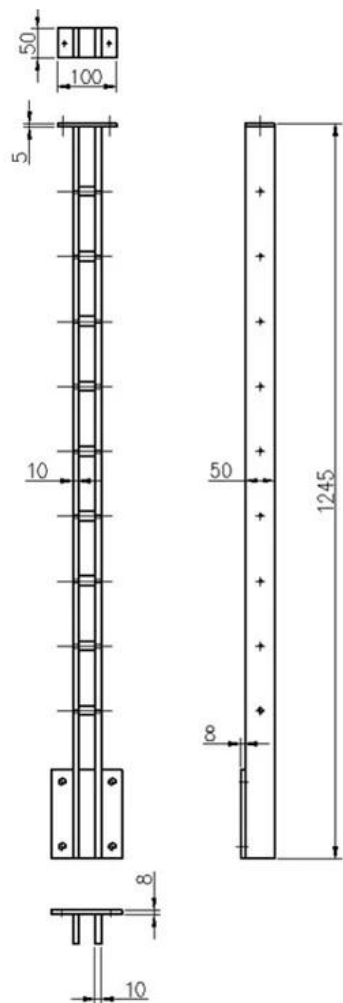

-آخر حديدي كابل مع ثقوب بيضاوية للسلاالم درج



- صور المشروع مع الفولاذ المقاوم للصدأ الجانب جبل حديدي كابل المشاركات. 3









