


داخلي أو في الهواء الطلق الفولاذ المقاوم للصدأ درج درج كابل سلك الدرابزين تصميم الحائط نظرة حديثة وسهلة الصيانة

I. مواصفات درابزين الفولاذ المقاوم للصدأ .

غرض	درابزين الكابلات
مادة	الفولاذ المقاوم للصدأ. صلب ؛ الألومنيوم
ينهي	الساتان، مرآة، أسود، أنودة الخ
كابل حديدي بوست مربع	40mm50؛mm.
كابل حديدي بعد جولة	42.4mm50.8؛mm
رأس الدرابزين الأعلى	50 / 40 مربع؛ 25 * 50 مستطيلة mm50.8 / 42.4 جولة
قطر سلك الكابل	3MM 4MM 5MM
تجهيزات الكابلات	(اختياري) الرجوع إلى الأوصاف أدناه 801 802 803 804 807
موك	1 متر
مهلة	2-3 أسابيع

II. كابل حديدي درابزين آخر .

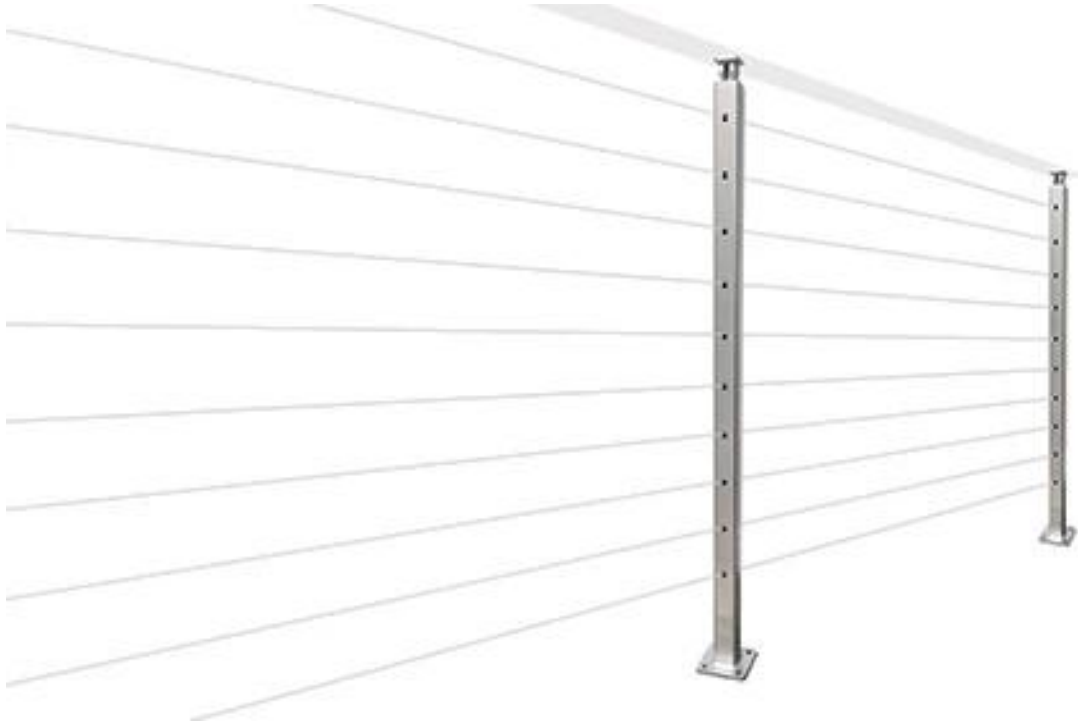




- نماذج مونتر کابل



III. إنتاج مشاركات درابزين، درابزون، موتور

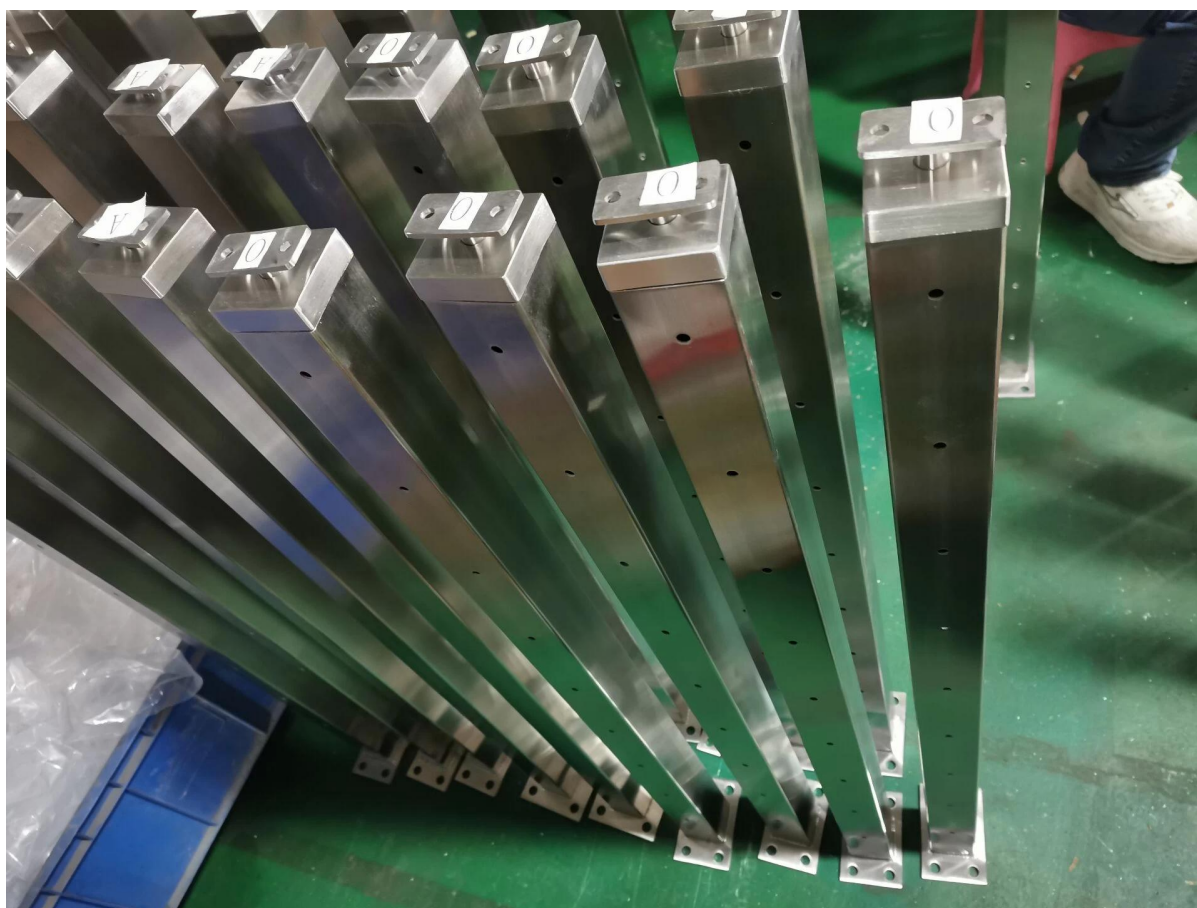

IV. الفولاذ المقاوم للصدأ لدرابزين مشاريع



