الفولاذ المقاوم للصدأ المواجهة تركيب زجاج فرملس درج حديدي الحديثة التصميم

الفولاذ المقاوم للصدأ المواصفات الأزمة .1:

- المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 316 •
- النهاية: نحى أو مرآة مصقول •
- من أجل زجاج سمك: سمك 6-19 مم •
- طوقا وشملت lubberالصلبة، جودة عالية، والبحث والتطوير •
- ن**موذج No.SF-30**: 30 * 10 مم كاب، الهيئة 30 * 30 مم 10 * 80 M8 * 100 الترباس، جبل للخشب 50 * 88/للخرسانة .
- كاب 50 * 12 مم، 50 * 30 ملم الجسم: M12 * 120 نموذج الترباس، جبل 120 * 100 ، 12 * 50 ملموسة الترباس، جبل للخشب 72 * M12 على ملموسة.
- تموذج No.SF-50T: وتشمل مجموعة واحدة قطعتين من المواجهات وقطعة واحدة من المواجهات وقطعة واحدة عند المحدم ينافع المحدم ا

<u>رقم نموذج سادس-30 (1:</u>



:رقم نموذج سادس-50 (1

<u>،نوع برغي الخشب</u>





<u>،نوع اللولب ملموسة</u>




<u>:7رقم نموذج سادس-50 (3</u>



SF-50T



الفولاذ المقاوم للصدأ المواجهة تركيب زجاج فرملس درج حديدي الحديثة .<u>2</u> التصميم الصور

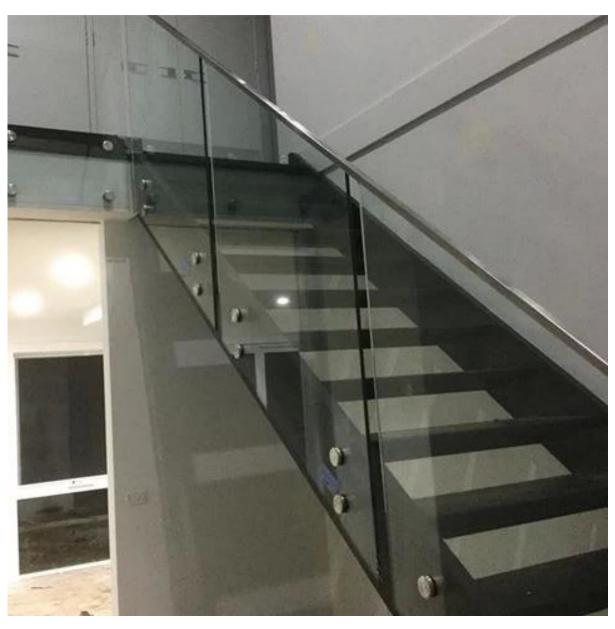






الزجاج فرملس الدرابزين فترة زمنية محددة من الفولاذ المقاوم للصدأ ميني-3-<u>أعلى الدرابزين، يرجى الرجوع إلى</u>

/* جافا سكريبت: فراغ (0);/* *482742112094 /





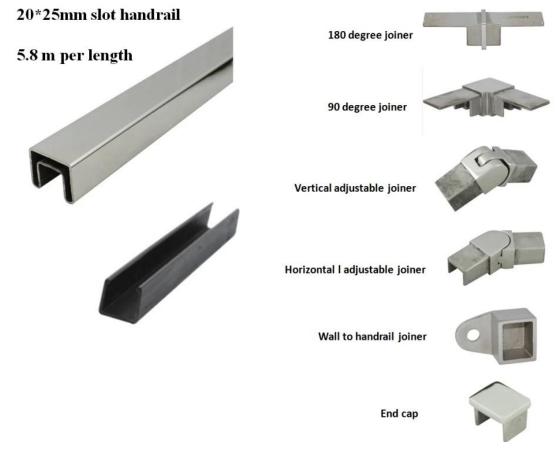

:شكرا لزيارتك، أي المهتمة أو الاحتياجات، يرجى الاتصال معي بحرية

: sales02@launch-china.cn : البريد الإلكتروني: Skype: 86037559-755-86 . مكتب: 02-755-86/ويتشات/WhatsApp: +86-18707054903.