

Glastürscharniere für rahmenloses Glasschwimmzaun-Glastor 8 mm bis 12 mm dickes, federbelastetes Hochleistungs-Türscharnier.

Mit Türscharnieren--

Art	Federbelastetes Glastürscharnier
Funktion	zum Arbeiten mit Glasverriegelung am Poolzaun, nicht mit hydraulischem Türscharnier
Modell Nr.	G-G
Material	Edelstahl 316
Fertig	Satin, Spiegel, Pulverbeschichtung, Galvanik
Für Glasdicke	8mm 10mm 12mm
Max. Türblattgewicht	30 kg
Scharnierkappe	flache Kappen oder konische Kappen
MOQ	1 Paar
Andere Hardware für Poolzaun verfügbar	Glastürverriegelung, Basishalterung / Kernbohrglaszapfen

Drei Modelle von Glastürscharnieren -

G-G Foto von Glas zu Glasscharnier, mattschwarze Pulverbeschichtung-



Abmessungen für Glas-Glas-Scharnier -

G-W Foto von Glas zu Wandscharnier -




G-R Glas zum runden Pfostenscharnier-



Installationsanleitung für Glas-Glas-Scharnier-

Instructions for adjusting tension on Glass to Round post hinge

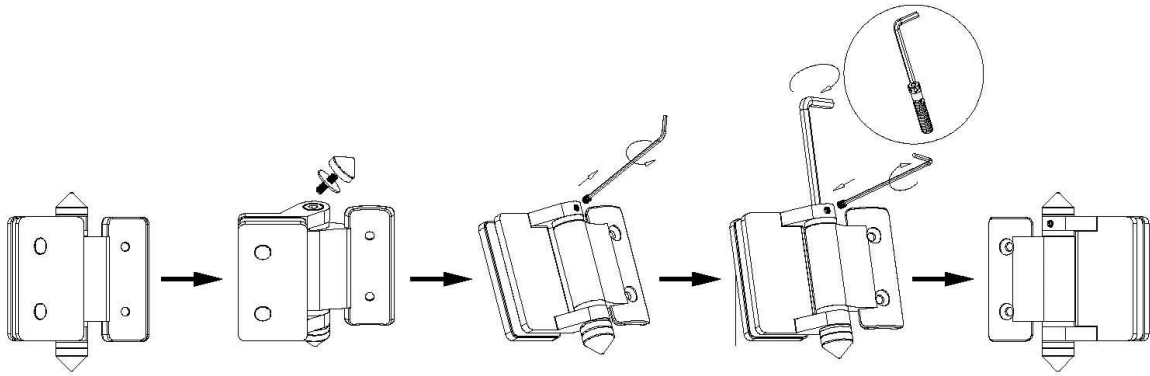


STEP 1
Remove cone and grub screw by turning anticlockwise to reveal tension pin.

STEP 2
Remove grub screw from side of hinge with Allen Key supplied.

STEP 3
Turn the tension pin clockwise to the next hole in tension pin, then tighten the grub screw, repeat this process a Maximum of three times or 360°, Do not over tension.

Glaslochzeichnung für Glastürscharnier & Riegel-

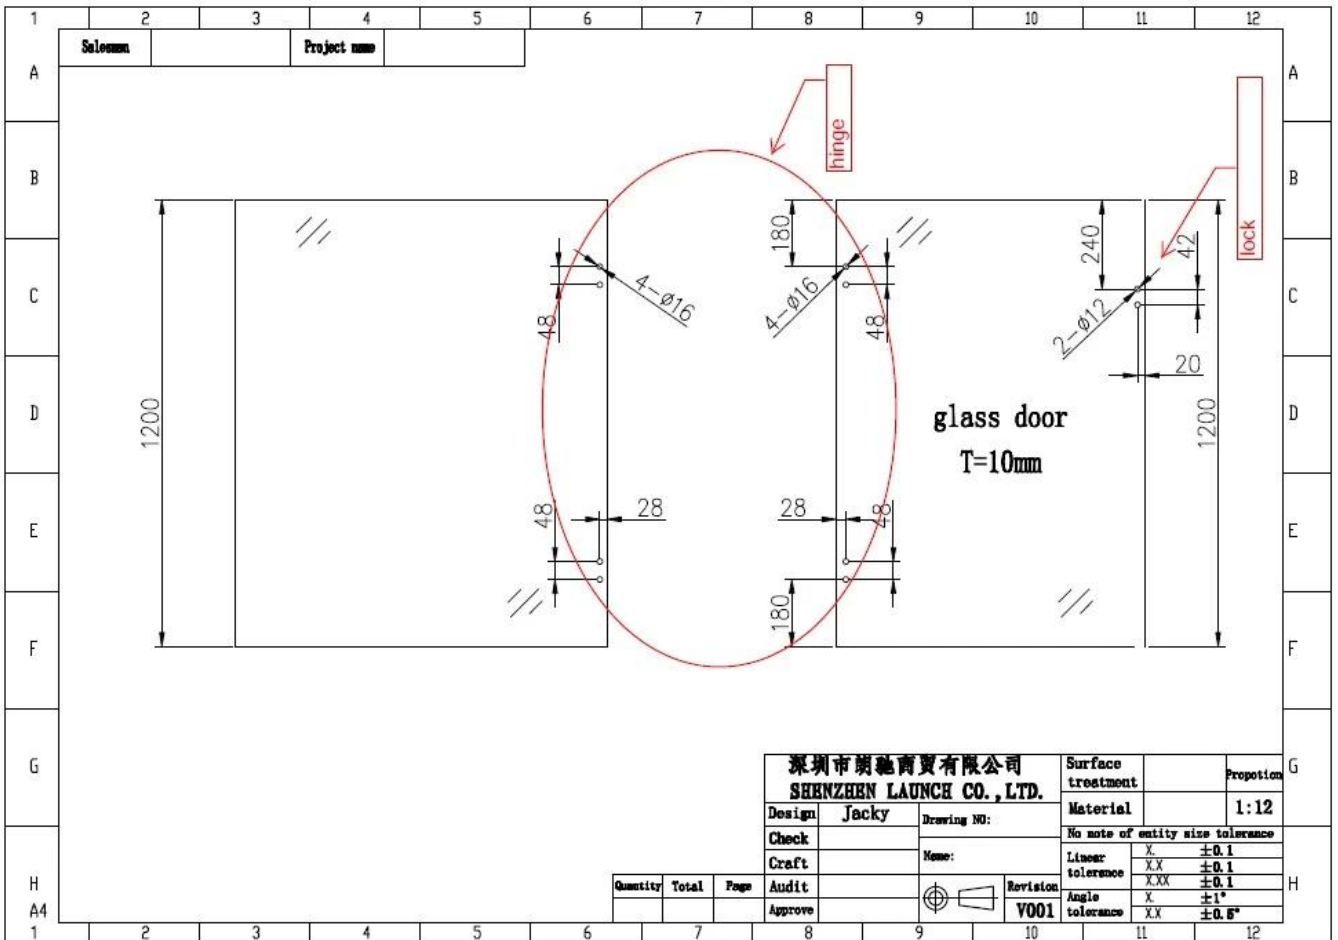

Produktionsfotos von Glastürscharnieren-



Projektfotos von Schwimmbadzaun-





