

Duplex 2205.Faszien-Seite montierter Glas-Zapfen für rahmenlose Glasgeländer



Produktbeschreibung

Produkt Ma.mich	Duplex 2205 Faszien-Seite montiert Glas-Zapfen für rahmenlose Glasgeländer
Material	Edelstahl 316 oder Duplex 2205
Fertig	Spiegel poliert / satin gebürstet
Zum GlaSS T.Hickness.	8-13.52mm.
Höhe	143mm
Glasloch bohren	Durchmesser 14mm Loch in Glas erforderlich
Zahlungsbezeichnung	PayPal, West Union, T / T
Herstellungsmethode.	CNC-Bearbeitung (hohe Qualität)
Verpackungsinformationen	1) ein Stück in einen Blasenbeutel, dann in eine weiße Box 2) 12 Stück in einen Kartonkarton Oder Verpackung als Kundenanforderungen
Anwendung	Balkon Glasgeländer, Treppenhausgeländer, Deckgeländerung, Schwimmbadzaun, Balustrade rahmenlose Glasgeländer

Fabrik Inspektion	Herzlich willkommen
S.reichlich	Verfügbar vor der Bestellung
Montieren	Faszienmontage, Seitenmontage-Glas-Zecken-Fixierung in Beton oder Holz
Moq.	Nicht beschränkt. Sie können nach Ihrem Job bestellen Anforderung.
OEM & ODM. Bedienung	Verfügbar

Seitenmontageglas-Zapfen Schädel



1) Side Montage Glases Spicot Real Shot Fotos







2) Seitenmontageglas-Zapfengröße

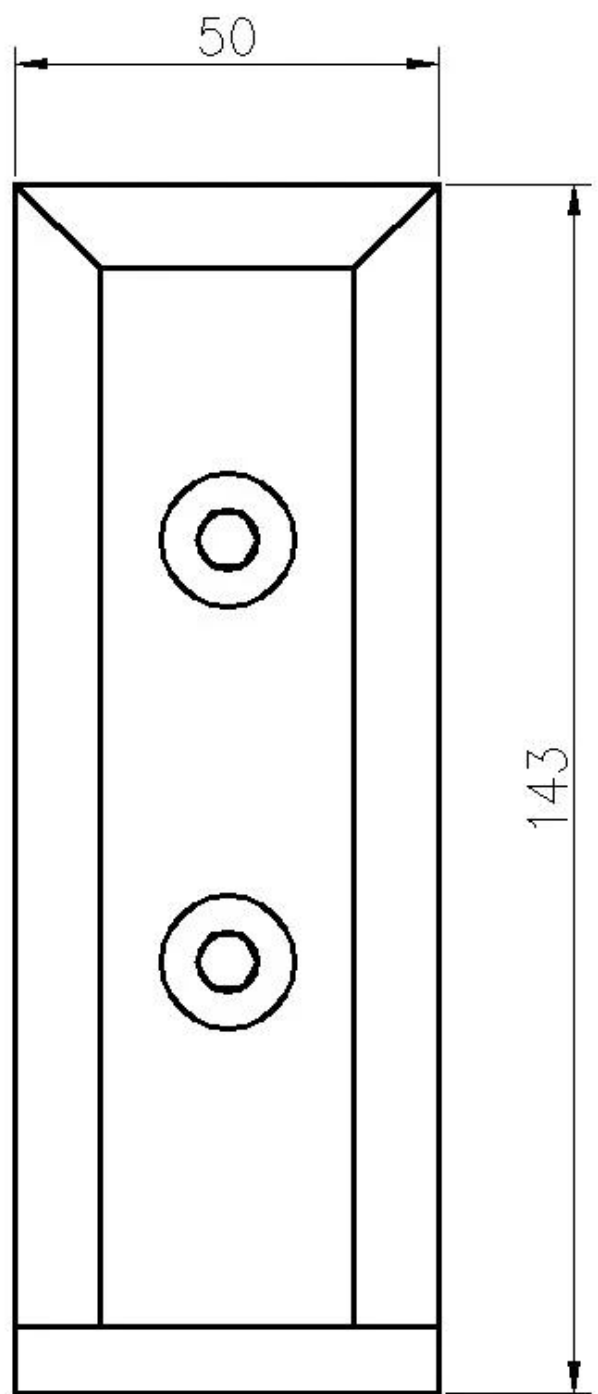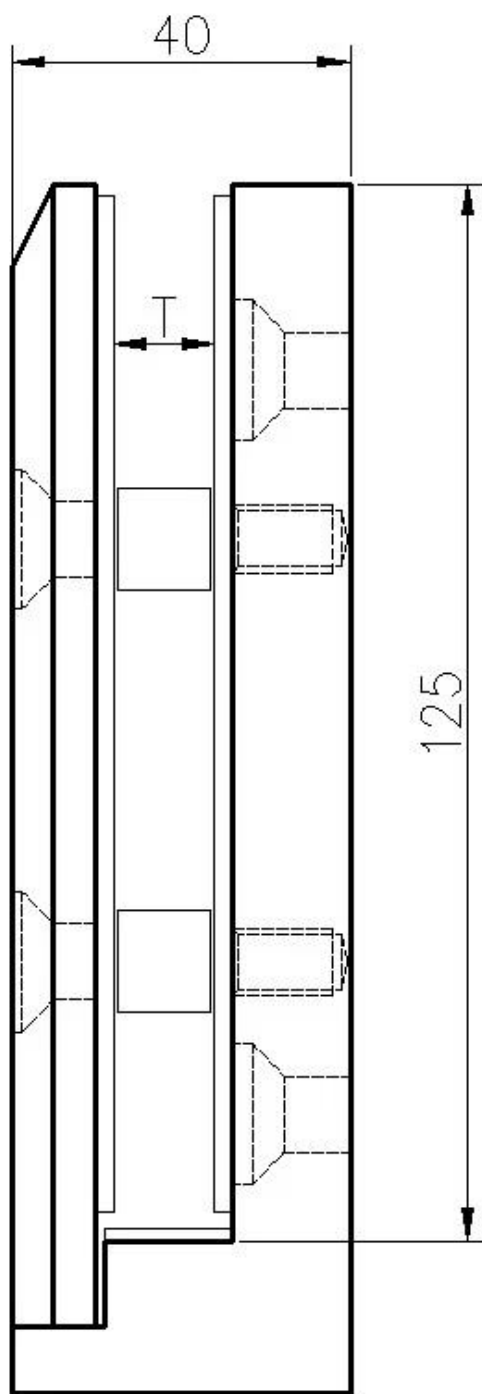

3) Seitenmontageglas-Zapfinstallation



With the front face plate removed, level or align the Clamps to your design plan, taking into account the spacing recommendations and weight limitations shown on the back of this page. Be sure to secure the Clamps to an engineered and approved substrate with appropriate fasteners. You can fabricate the glass ahead of time, however, we recommend calculating hole locations after the Clamps are installed to account for any clamp movement.



Check the layout of the Clamps for alignment, then do a layout for fabricating holes in the glass to meet the installed measurements and spacing between glass panels.



Place the gaskets against the base fitting, both back and bottom lip, then set the glass panel on the base fitting. Next place the front gasket against the glass panel along with the front plate and secure to the base fitting by tightening the two screws. Don't tighten all the way, leave enough play to adjust the glass panel.



After you have achieved the proper alignment tightly secure the front plate screws to finish the installation. Clean the glass and view from a distance to determine if everything matches up and looks good. Adjust if necessary.

4) Seitenmontageglas-Spigot-Projekt






Side-Montage-Glas-Zapfensicherheit Verpackung

1. Ein Stück in einen Blasenbeutel, dann in eine weiße Box.
- 12 Stück in einen Kartonkarton.

2. Verpackung als Anforderungen der Kunden.



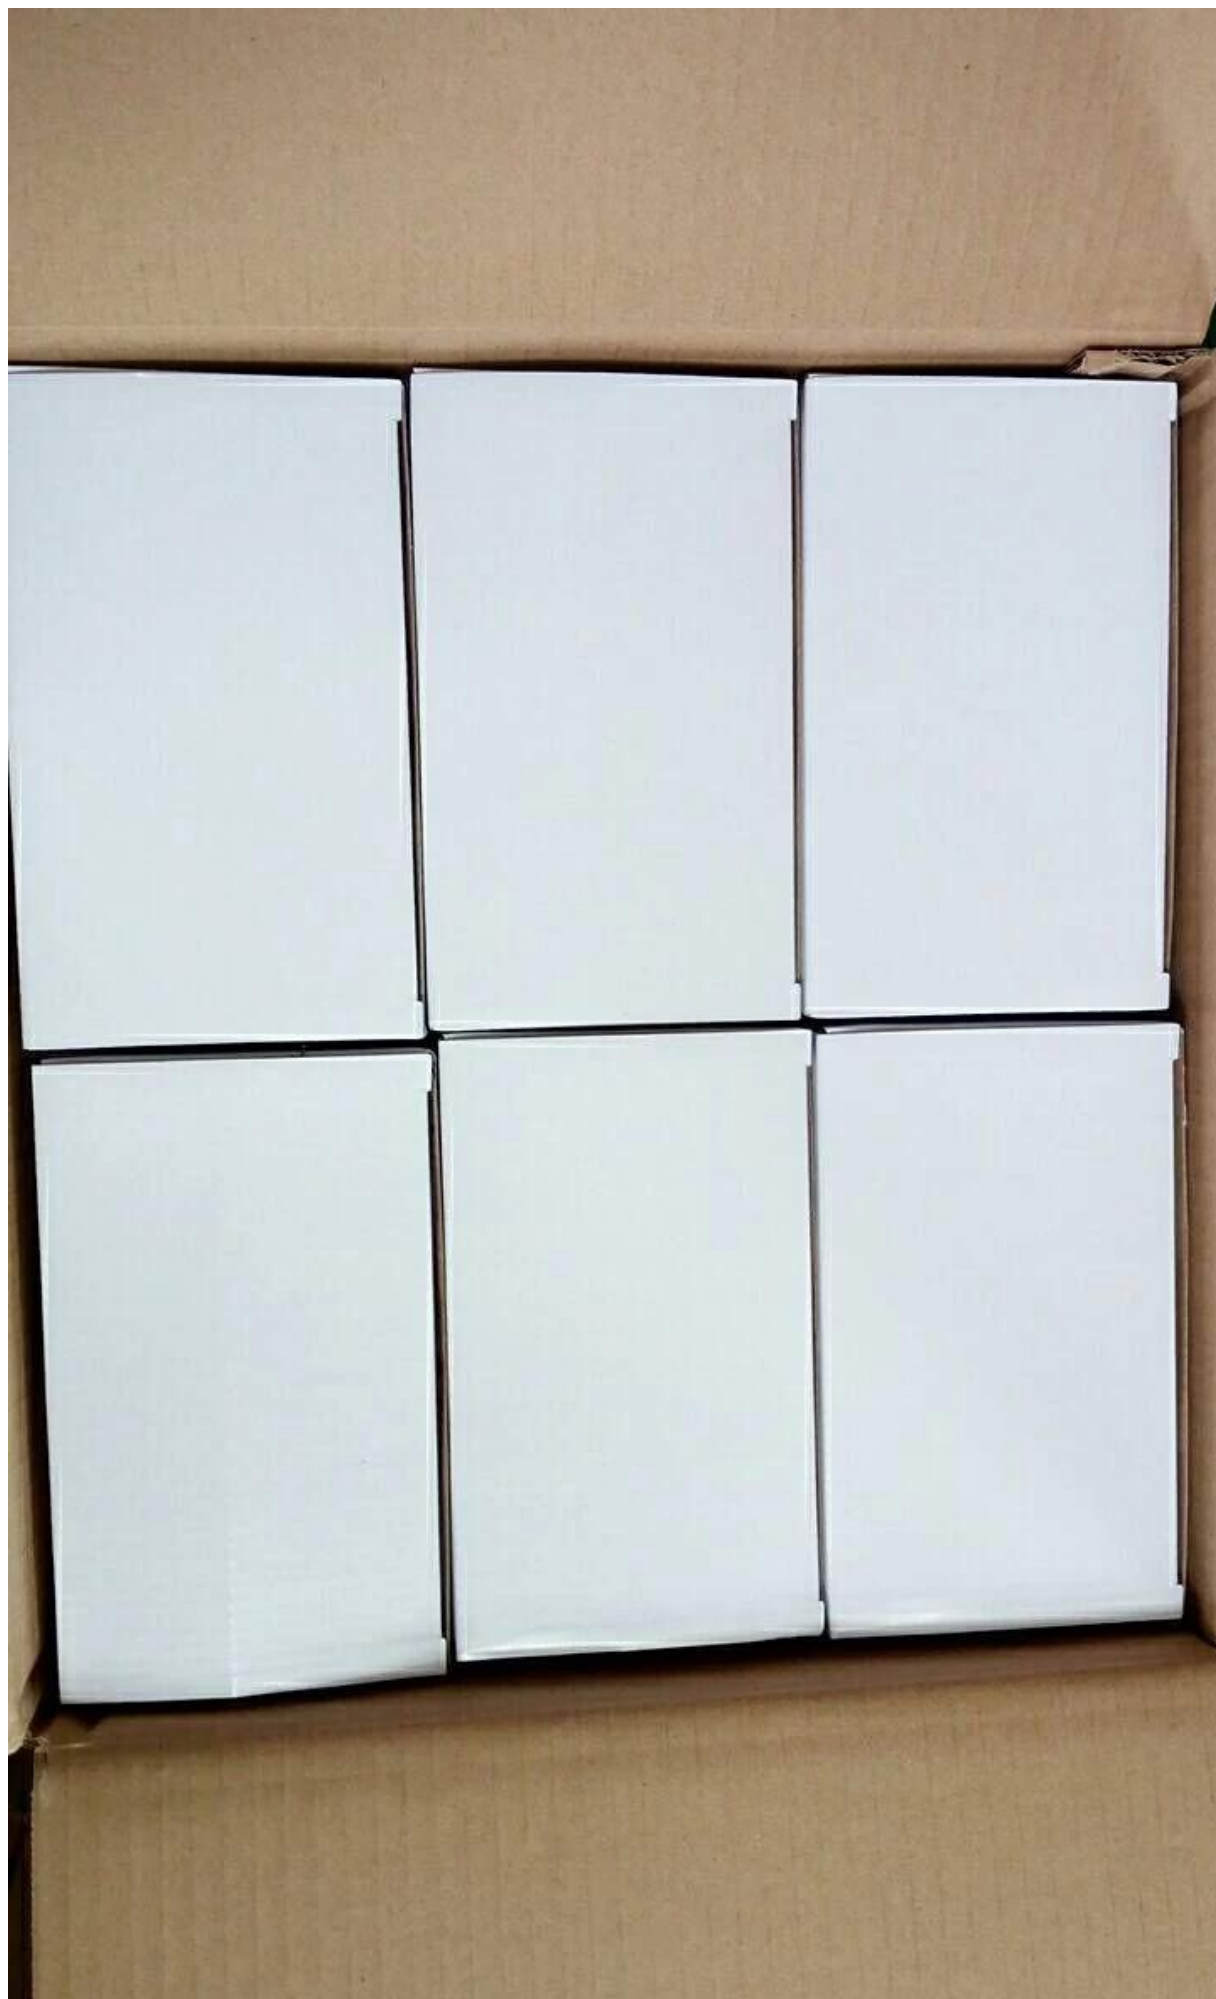

FAQ

1. Fabrik?

Ja, wir sind usine.

2. Haben Sie kostenlose Proben angeboten?

Ja, wir bieten kostenlose Muster an, aber die Kunden müssen expressgebühren zahlen.

3. Welche Materialien haben Sie?

Wir haben das Material von Edelstahl 304, 316, 316L und Duplex 2205.

4. Was ist dein MOQ?

MOQ der Bestellung ist 1 stück.

5. Was Akzeptieren Sie?

Wir akzeptieren die Zahlung von T / T, LC, PayPal, West Union usw.

6. Was ist Ihre Zahlungsfrist?

Unsere Zahlungsfrist ist T / T (100% oder 30/70) oder L / C in Sicht.

7. Was ist deine Lieferzeit?

Unsere Lieferzeit beträgt 5 Tage bis 30 Tage basierend auf Ihrer Menge.

8. Sind Sie OEM & ODM-Service angeboten?

Ja, wir bieten OEM & ODM-Service an.

9. Dien Sie den After-Sales-Service anbieten?

Ja, wir bieten einen After-Sales-Service an. Jede Beschwerde für Bestellungen wird innerhalb von 12 Stunden in der Zeit behandelt.

Kontakt

Anfragen oder Fragen, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Wird uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden!

Für jede dringende Untersuchung wenden Sie sich bitte in Kontakt:

-E-mail: sales04@launch-china.cn.

-Tel: (86-755) 8603 7559

-Skype: Launch_04.

-Mob / Whats App: + 86-15989339827