

Glaszaun Edelstahl 316/2205 [Spigot Glasgeländer](#)

Produktbeschreibung

Produkt Mamich	Glaszaun Edelstahl 316/2205 Zapfen Glasgeländer
Material	Duplex 2205 / Edelstahl 316
Standard	Australischer Standard AS 1926.1-2012 : Sicherheitsbarrieren für Schwimmbäder
Installation	4 x 11 mm Senkbohrungen für die Montage von Holzschrauben oder Senkbohrungen
Fertig	Spiegel poliert / satiniert / schwarz
Zum Glass TDicke	8-13,52 mm (KEIN Loch im Glas erforderlich)
Höhe	168mm
Basisabdeckungsgröße	100x100mm quadratische Zapfenbasisabdeckung
Montage	Aufputz- / Bodenmontage
Herstellungsmethode	Casting (hohe Qualität)
Verpackungsinformationen	1) Ein Stück in einen Luftblasenbeutel, dann in eine weiße Schachtel 2) 12 stücke in 365x330x230mm karton 3) Verpackung als anforderungen der kunden
Anwendung	Pool Zaun / Balkon / Deck / Treppe Glasgeländer / Zaun
Fabrik Inspektion	Verfügbar
Sreichlich	Verfügbar
MOQ	1 Stück. Konnte wie pro Ihren Job bestellen Anforderung.
OEM & ODM Bedienung	Verfügbar

Glaszapfen Destails

1) Quadratischer Glaszapfen SBM-Spezifikationen.


KEBIL 科比奥®



Marine Duplex 2205





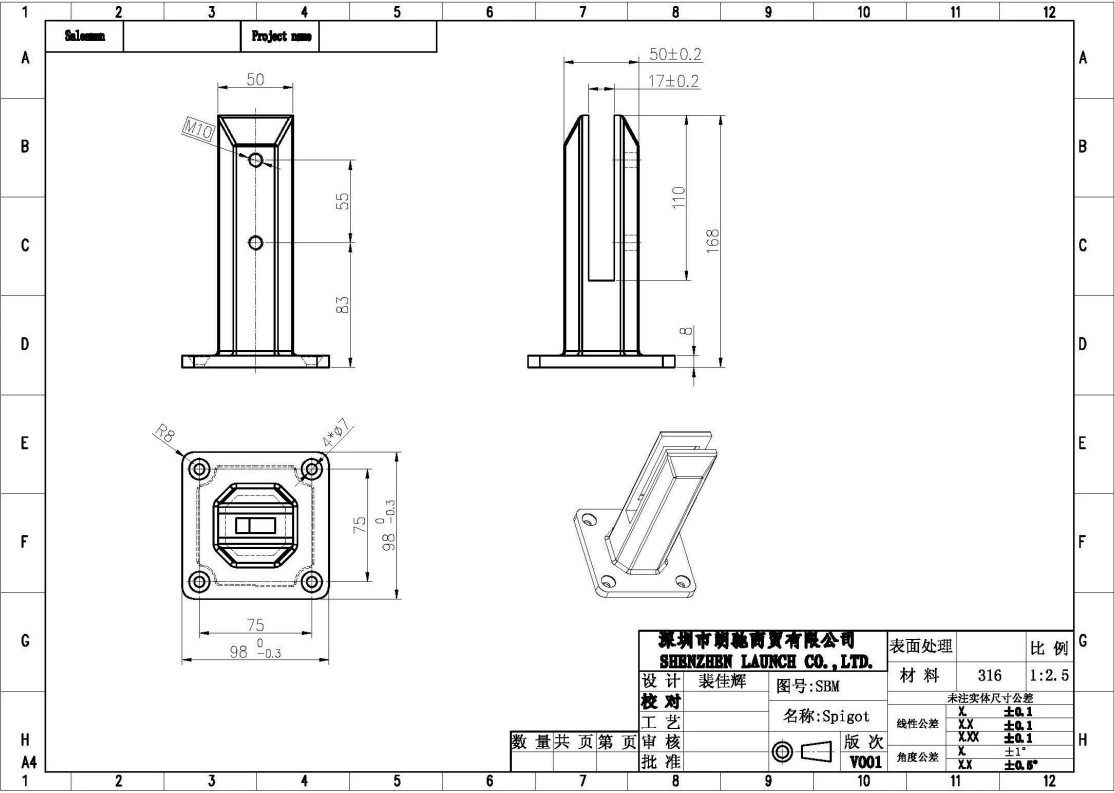



2) 4 Arten Glaszapfen, die wir zur Verfügung stellen



3) Schwarzer Farbglasszapfen



shine black finish



matte black finish

Marine duplex 2205 electroplate black spigot


4) Installationsanleitung für den Glasklemmzapfen



fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


Note: Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm

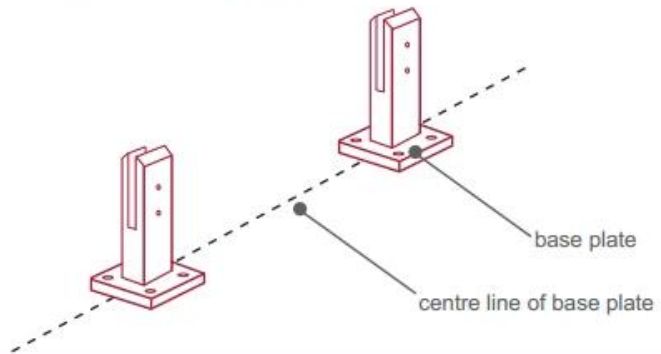

Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


Tip: By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the span, giving correct height for all spigots in between

Note: Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass

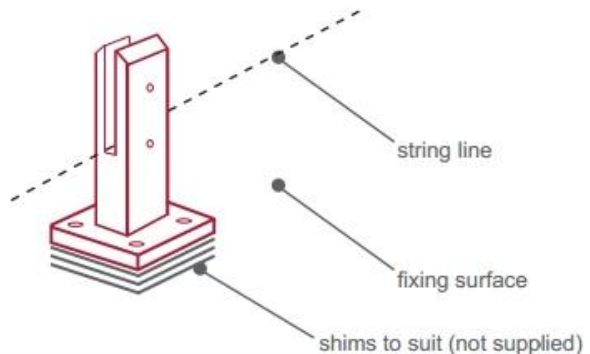

When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


Note: Same installation method applies to round base plate spigot



The glass is then installed to the spigots. Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key

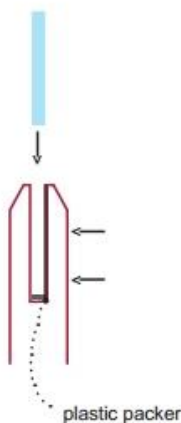


Sicherheitsverpackung für Glaszapfen

1. Ein Stück in einen Luftblasenbeutel, dann in eine weiße Schachtel.
12 Stück in 365x330x230mm Karton.

2. Verpackung als kunden requirements.



Glaszapfen Projektfotos

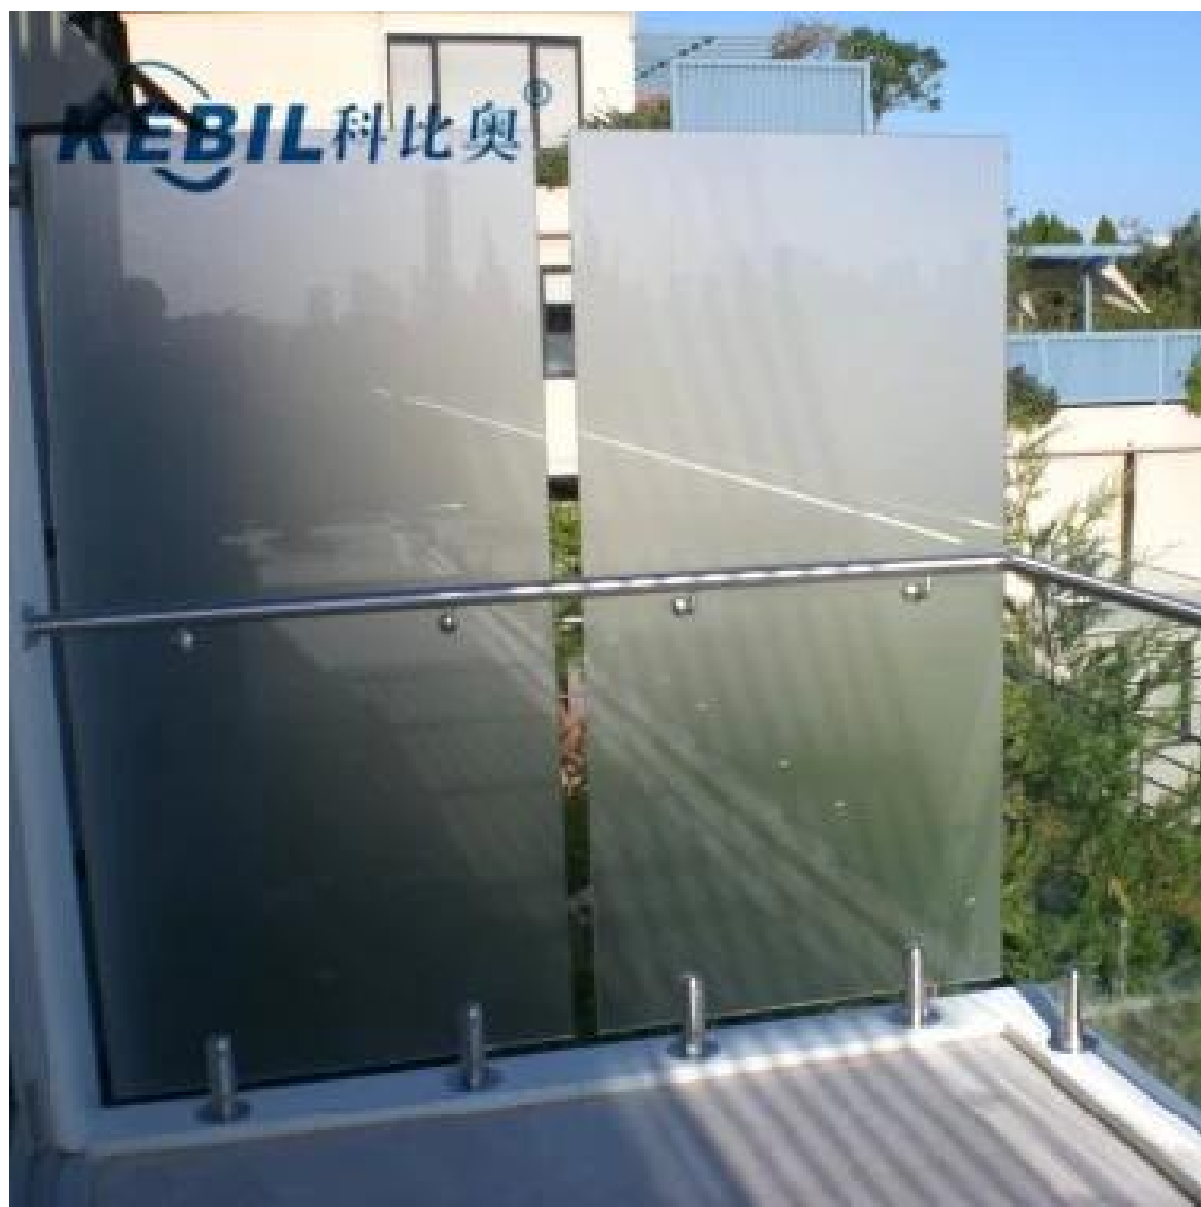







FAQ

1. Was Material hast du?

SS304, SS316, SS316L, Duplex 2205, ect.

2. Können Sie mir Ihre gesamte Preisliste schicken?

Da sich der Preis auf viele Faktoren wie Menge, Materialart, Oberflächenbehandlung usw. bezieht, werden wir Ihnen ein genaues Angebot unterbreiten, nachdem wir Ihre detaillierten Anforderungen bestätigt haben.

3. Bieten Sie OEM & ODM Service an?

Ja, wir können die produkte nach ihren technischen zeichnungen oder proben. Wir sind professionelle in feinguss, druckguss, stanzen, cnc-bearbeitung, etc.

4. Welche Zahlungsart akzeptieren Sie?

T / T, L / C, PayPal, Westanschluß, etc.

5. was ist ihre zahlungsfrist?

T / T (30/70) oder L / C am Anblick.

6. was ist ihre lieferzeit?

Innerhalb von 5 Werktagen für Hot-Sale-Artikel. 15-25 Werktage für Badaufträge.

7. Bieten Sie Kundendienst an?

Bei Fragen nach dem Kauf unserer Produkte werden wir uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.

Kontakt

Bei Rückfragen oder Fragen hinterlassen Sie bitte eine Nachricht. Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.

Für dringende Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Ansprechpartnerin: Doris

Email: sales04@launch-china.cn

Büro: (86-755) 86037559

Mob / WhatsApp + 86-13530506265