



Großhandelsschwimmbad-Schutzgeländer-Glaspool-Zaun-Zapfen China

Produktbeschreibung

Produkt Mamer	Großhandelsschwimmbad-Schutzgeländer-Glaspool-Zaun-Zapfen China
Material	Duplex 2205 / Edelstahl 316
Standard	Australischer Standard AS 1926.1-2012 : Sicherheitsbarrieren für Schwimmbäder
Installation	4 x 11 mm Senkbohrungen für Holzschrauben oder Senkkopfschrauben
Fertig	Spiegel poliert / satiniert
Zum Glass THickness	8-13,52 mm (KEIN Loch in Glas erforderlich)
Höhe	168 mm
Größe der Basisabdeckung	100x100mm für quadratisch, Durchmesser 100mm für rund
Montage	Oberflächen- / Bodenmontage
Herstellungsverfahren	Casting (hohe Qualität)
Verpackungsinformationen	1) Ein Stück in einen Luftblasenbeutel, dann in eine weiße Box 2) 12 Stück in 365x330x230mm Karton 3) Verpackung als Anforderungen der Kunden
Anwendung	Poolzaun / Balkon / Terrasse / Geländer aus Glas
Fabrik Inspektion	Verfügbar
Sreichlich	Verfügbar
MOQ	10 Stück. Könnte nach Ihrem Job bestellen Anforderung.
OEM & ODM Bedienung	Verfügbar

Glas Pool Zaun Spigot Destails

1) Technische Zeichnung des Glaspoolzaunzapfens

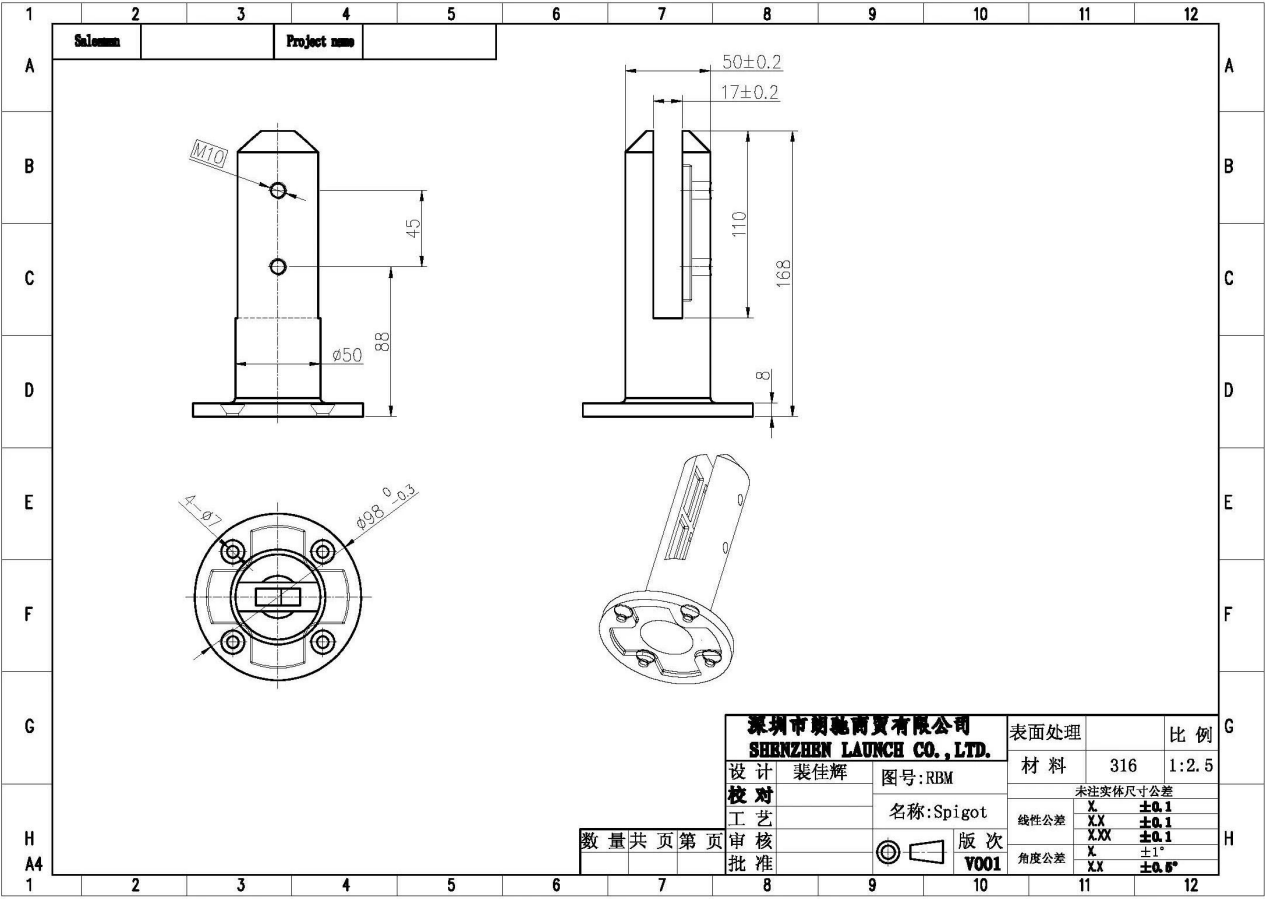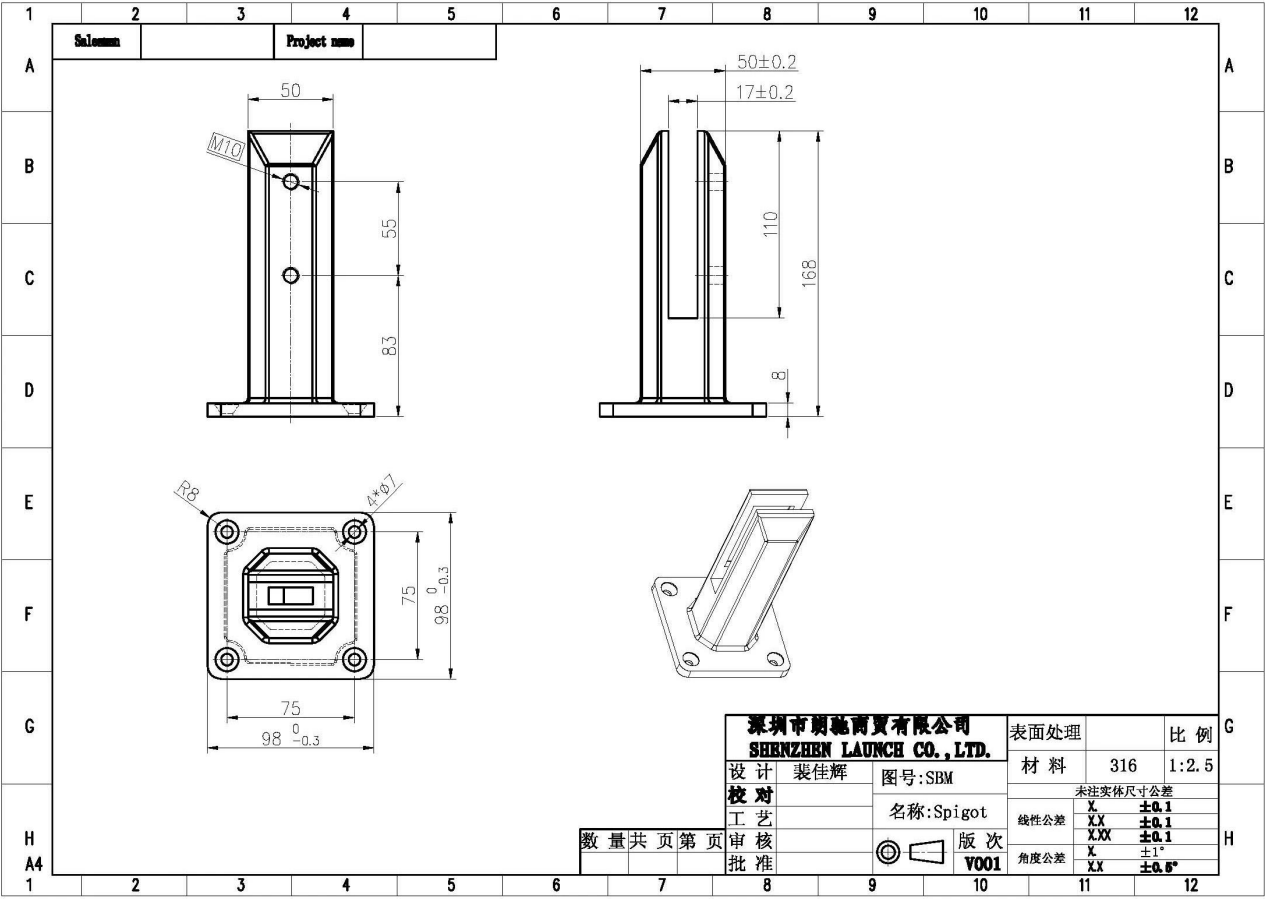

2) Glas Zaun Zaun Bilder



RBM



SBM






3) Glass Pool Fence Spigot Installationsanleitung



fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


Note: Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm

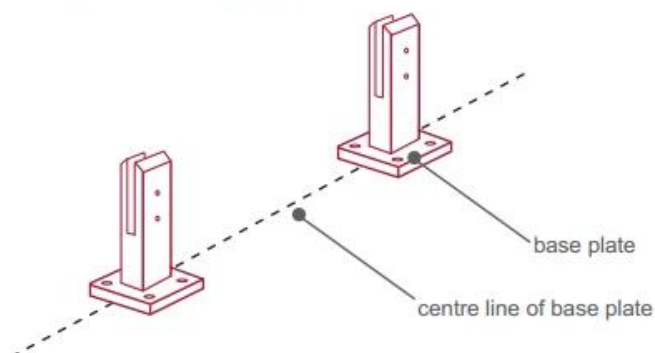

Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


Tip: By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

Note: Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass

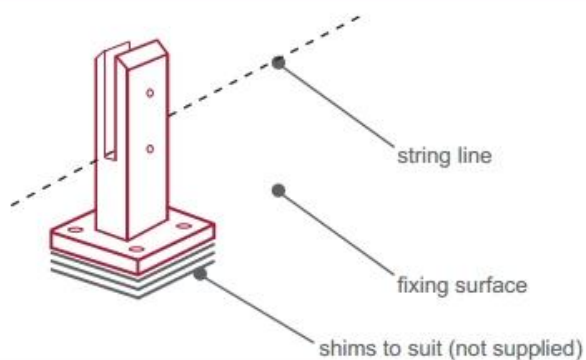

When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


Note: Same installation method applies to round base plate spigot



The glass is then installed to the spigots.
Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key

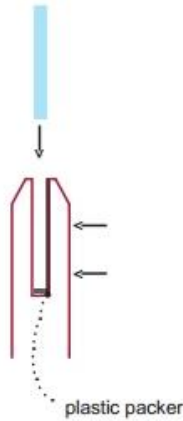

Glass Pool Fence Spigot Sicherheitsverpackung

1. Ein Stück in einen Luftblasenbeutel, dann in eine weiße Box.
12 Stück in 365x330x230mm Karton.
2. Verpackung als Kundenbestellung.



Projekte für Glas-Spigot-Klammern





FAQ

1. welches Material haben Sie?

SS304, SS316, SS316L, Duplex 2205, ect.

2. Können Sie mir Ihre gesamte Preisliste schicken?

Da der Preis von vielen Faktoren abhängt, wie Menge, Materialart, Oberflächenbehandlung usw., werden wir Ihnen ein genaues Angebot machen, nachdem wir Ihre genauen Anforderungen bestätigt haben.

3. bieten sie oem & ODM-Dienst?

Ja, wir können die Produkte nach Ihren technischen Zeichnungen oder Mustern herstellen. Wir sind professionell im Feingießen, Druckgießen, Stanzen, CNC-Bearbeitung usw.

4. Welche Zahlungsart akzeptieren Sie?

T / T, L / C, PayPal, Westanschluß, etc.

5. was ist ihre zahlungsfrist?

T / T (30/70) oder L / C am Anblick.

6. was ist ihre lieferzeit?

Innerhalb von 5 Werktagen für Hot Sale-Artikel. 15-25 Arbeitstage für Badbestellungen.

7. Bieten Sie einen Kundendienst an?

Selbstverständlich, wenn Sie nach dem Kauf unserer Produkte Fragen haben, werden wir uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.

Kontakt

Bei Fragen oder Fragen hinterlassen Sie bitte eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden!

Für dringende Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Kontakt: Eve Chow

E-Mail: sales03@launch-china.cn

Mob / WhatsApp / WeChat: + 86-15907334556