
Shenzhen Launch fabrica una larga durabilidad con más de 7 años de garantía Barandillas de balaustrada de acero y metal para balcones.


## 1). Especificaciones. de barandillas de balaustrada de acero

Item	Specs.	Shape	Remark	Item	Specs.	Shape	Remark	Item	Specs. (mm)	Shape	Remark
Handrail (mm)	80x40		optional	Main Post	40x40 50x50		optional	Connector (middle/bottom rail to post)	32x32 40x40 40x30 50x50		optional
	60x30			Middle/Bottom rail	32x32 35x35 40x40 45x45			water-proof sleeves ( for small vertical post)	19x19 16x16 22x22 25x25		
	70x30				40x30				25x12 28x20		
	93x45			Small vertical post	19x19 16x16 22x22 25x25			Rivet screw	M6x15	9	
	80x40	0			25x12			corner connector (handrail to handrail to post)	80x40/40		
	80x40				28x20	0		T shape connector	80x40/40		
	60x40				25x18	0		post to handrail connector	80x40	0	
	60x60				Ф22	0		Handrail connection cover	80x40	000	
	50x50			Middle/Bottom slot rai	32x32 35x35			Main post base plate	40x40		
	60x40				40x30			Main post base cover	40x40	4	
								handrail cap	80x40		

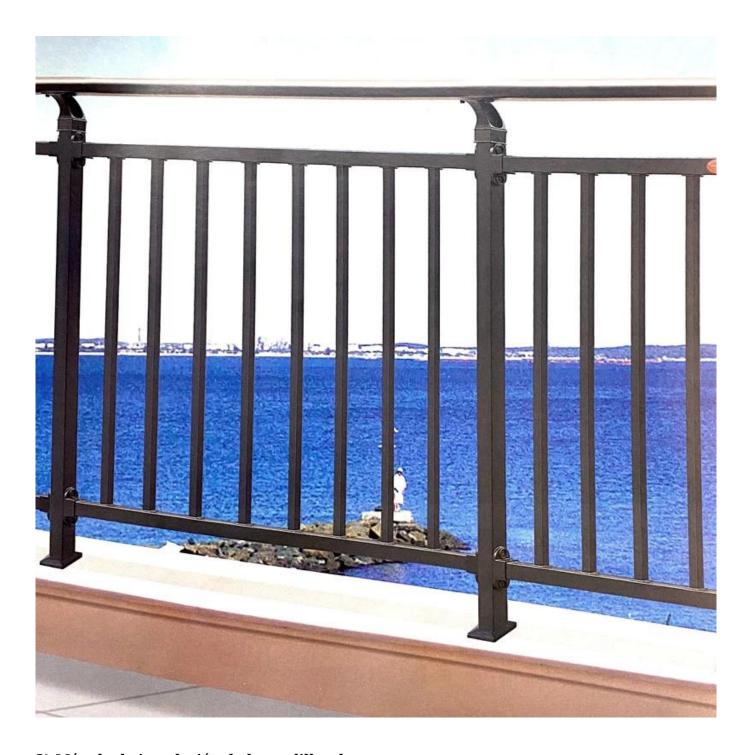

2) Método de instalación de barandillas de acero.


## 安装方法: Installation Method

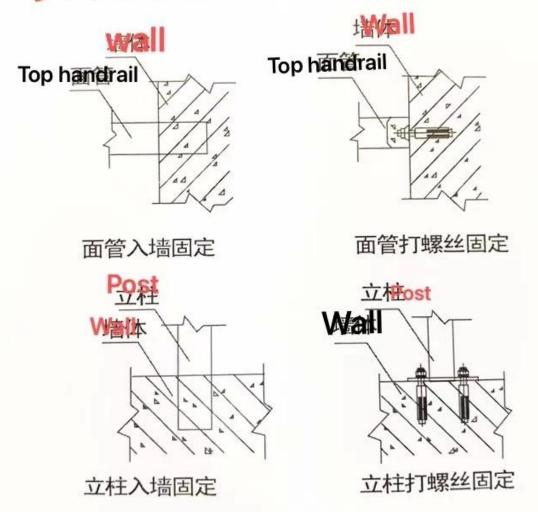

## 3). Especificaciones técnicas.-

Distancia de publicación ≤1200 mm distancia del poste vertical = 110 mm altura de la barandilla 1200 mm (recomendado)

## 工程解析图 Engineering Analysis Chart(mm)

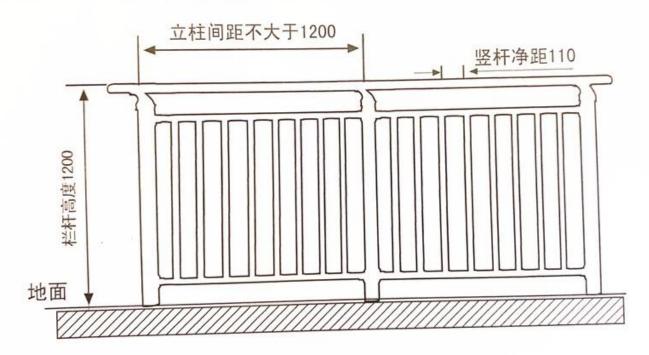

4). Fotos de producción de barandillas de balaustrada de acero







5). Fotos del proyecto de barandillas de balaustrada de balcón de acero-





