

**Fabricante de China, barandilla de balcón, cerca de piscina, diseño de núcleo, espiga de vidrio sin marco cuadrada perforada**

## Espiga perforada central

Las espigas perforadas de núcleo están incrustadas en hormigón. Se utiliza un taladro central especializado para perforar agujeros en la losa de hormigón a través de los adoquines o baldosas de la superficie. Una vez que se perfora el orificio, se retira la pieza de hormigón y luego se inserta la espiga en el orificio. Se lechada en su lugar usando una lechada vertible de alta resistencia. Las espigas perforadas con núcleo tienen un anillo de cubierta plano para ocultar el orificio del núcleo.




**Model: SCM**



Mirror polished



Satin brushed

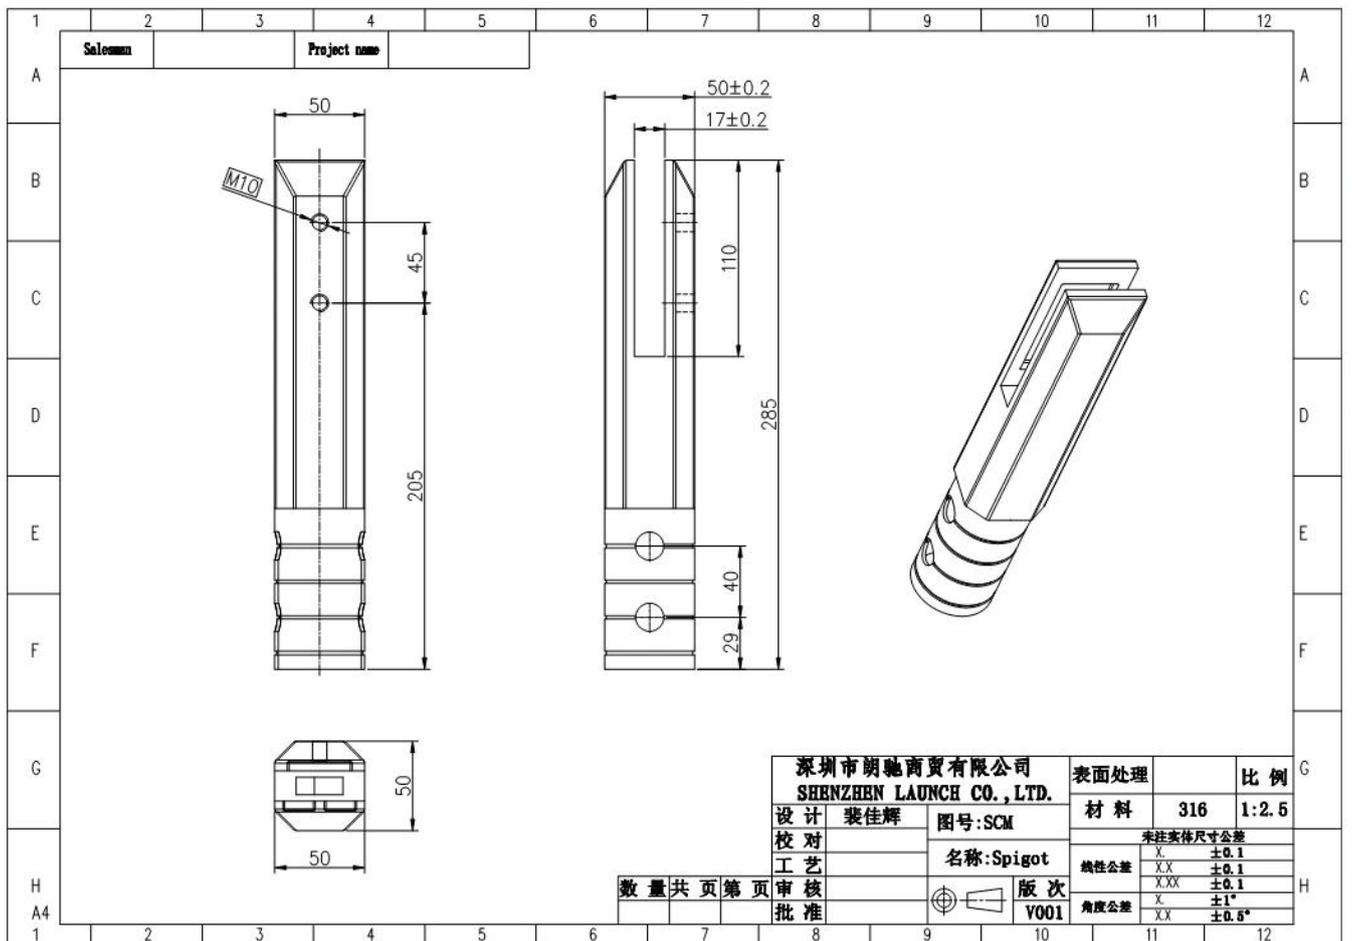

# Espiga con brida

Las espigas con bridas tienen una placa base con orificios y se atornillan al hormigón, la madera o el acero. Cada placa base tiene ocho puntos de fijación con orificios excéntricos de forma ovalada que permiten el ajuste giratorio. Las espigas con bridas tienen un anillo de cubierta abovedado para ocultar los pernos de fijación.



## Descripción del producto

<b>Producto Ma yo</b>	<b>Fabricante de China, barandilla de balcón, cerca de piscina, diseño de núcleo, espiga de vidrio sin marco cuadrada perforada</b>
<b>Material</b>	Dúplex 2205 / acero inoxidable 316
<b>Estándar</b>	Estándar australiano <b>AS 1926.1-2012</b> : Barreras de Seguridad para Piscinas
<b>Instalación</b>	Agujeros avellanados de 4 x 11 mm para instalación de tornillos para madera o pernos avellanados
<b>Finalizar</b>	Pulido espejo / cepillado satinado / negro / dorado
<b>For gla ss T grueso</b>	8-13,52 mm (NO se requiere orificio en el vidrio)
<b>Altura</b>	285 mm
<b>Tamaño de la cubierta de la base</b>	100x100mm para cuadrado, diámetro 100mm para redondo
<b>Montaje</b>	Montaje en superficie/suelo
<b>Método de fabricación</b>	Fundición (alta calidad)
<b>detalles del empaque</b>	1) una pieza en una bolsa de burbujas, luego en una caja blanca 2) 12 piezas en cartón de 365x330x230mm 3) Embalaje como requisitos de los clientes

<b>Solicitud</b>	Valla de piscina/balcón/cubierta/escaleras vidrio barandilla
<b>Inspección de fábrica</b>	Disponible
<b>S amplio</b>	Disponible
<b>MOQ</b>	10 piezas . Podría ordenar según su trabajo requisito.
<b>OEM y ODM Servicio</b>	Disponible

**- Acabado revestido en polvo negro mate**



**Vidrio Piscina Valla Espiga Detalles**

**- Espejo pulido acabado**



- Acabado cepillado satinado



**RBM**



**SBM**






### 3) Guía de instalación de la espiga de la cerca de la piscina de vidrio



#### fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


**Note:** Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm

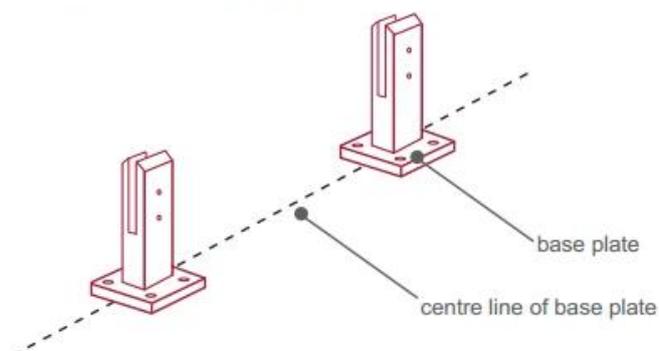

Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


**Tip:** By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

**Note:** Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass

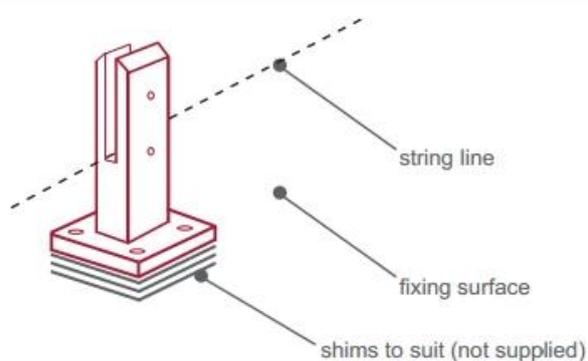

When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


**Note:** Same installation method applies to round base plate spigot

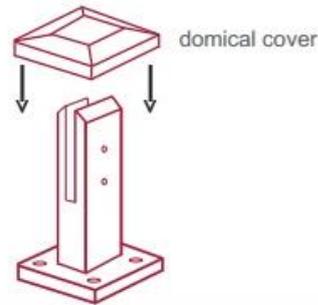

The glass is then installed to the spigots.  
Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

**How adjustability works:**

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key

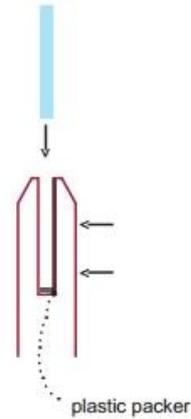

## **Vidrio Piscina Valla Espiga Seguridad Embalaje**

1. Una pieza en una bolsa de burbujas, luego en una caja blanca.  
12 piezas en caja de cartón de 365x330x230mm.
2. Embalaje como requisitos de los clientes.



**Abrazaderas para grifos de vidrio Proyectos**





## **Preguntas más frecuentes**

1. ¿Qué material tienes?

SS304, SS316, SS316L, dúplex 2205, etc.

2. ¿Me puede enviar su lista de precios completa?

Lo sentimos, ya que el precio está relacionado con muchos factores, como la cantidad, el tipo de material, el tratamiento de la superficie, etc., le ofreceremos un presupuesto exacto después de confirmar sus requisitos detallados.

3. ¿Ofrecen servicio de OEM y ODM?

Sí, podemos fabricar los productos de acuerdo con sus dibujos técnicos o muestras. Somos

profesionales en fundición de inversión, fundición a presión, estampado, mecanizado CNC, etc.

**4. ¿Qué tipo de pago acepta?**

T/T, L/C, Paypal, West Union, etc.

**5. ¿Cuál es su plazo de pago?**

T/T (30/70) o L/C a primera vista.

**6. ¿Cuál es su tiempo de entrega?**

Dentro de 5 días hábiles para artículos de venta caliente. 15-25 días laborables para pedidos de baño.

**7. ¿Ofrecen servicio postventa?**

Por supuesto, cualquier pregunta después de comprar nuestros productos, nos pondremos en Contacto con usted dentro de las 24 horas.

**Contact**

Cualquier consulta o pregunta, por favor deje un mensaje. ¡Te responderemos lo antes posible!

Para cualquier consulta urgente, póngase en contacto a continuación:

Contacto: Eve Chow

Correo electrónico: sales03@launch-china.cn

Multitud/WhatsApp/WeChat: 8613686807796