

## Cerca de la piscina Abrazadera de barandilla de cristal de vidrio de acero inoxidable ajustable Poste de la espiga redonda

### Descripción del producto - Spigot de vidrio redondo

<b>Producto mame</b>	Cerca de la piscina Abrazadera de barandilla de cristal de vidrio de acero inoxidable ajustable Poste de la espiga redonda
<b>Material</b>	Dúplex 2205 / acero inoxidable 316
<b>Estándar</b>	Estándar australiano <b>Como 1926.1-2012</b> : Barreras de seguridad para piscinas
<b>Instalación</b>	4 x 11 mm Contador Hollos hundidos para tornillo de madera o instalación de pernos con pértalo
<b>Terminar</b>	Espejo pulido / satinado cepillado / negro / dorado
<b>Para GLAss talboroto</b>	8-13.52mm (no se requiere orificio en vidrio)
<b>Altura</b>	168mm
<b>Tamaño de la cubierta base</b>	100x100mm para cuadrado, diámetro 100 mm para redondo
<b>Montaje</b>	Montaje en superficie / suelo
<b>Método de fabricación</b>	Casting (alta calidad)
<b>detalles del empaque</b>	1) una pieza en una bolsa de burbujas, luego en una caja blanca 2) 12 piezas en 365x330x230mm cartón de cartón 3) Embalaje como requisitos de los clientes.
<b>Solicitud</b>	Cerca de la piscina / balcón / cubierta / escaleras Rebandas de cristal
<b>Inspección de fábrica</b>	Disponible
<b>Samplio</b>	Disponible
<b>Moq</b>	10 piezas. Podría ordenar según su trabajo requisito.
<b>OEM y ODM Servicio</b>	Disponible

### ProductoFotos - Spigot de cristal redondo

1) satinado cepillado- izquierdo uno

2) espejo pulido - uno derecho




**3) negroelectrochapado-lustroso**



**4)negropolvoRecubrimiento - mate**



**TécnicoDibujo - Spigot de vidrio redondo**

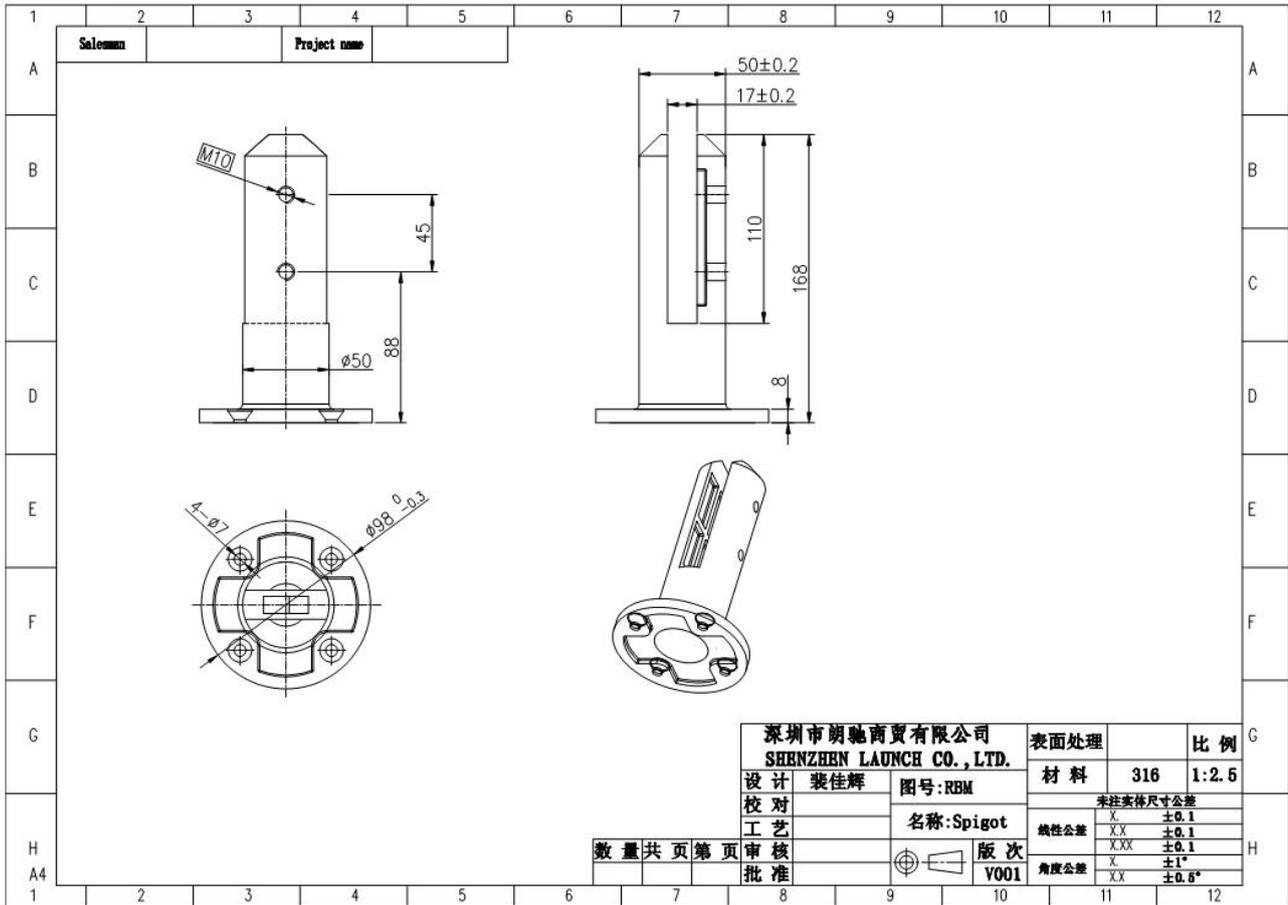

**Embalaje de producción Información - Spigot de vidrio redondo**






**Instalación Directriz - Spigot de vidrio redondo**



## fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


**Note:** Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm

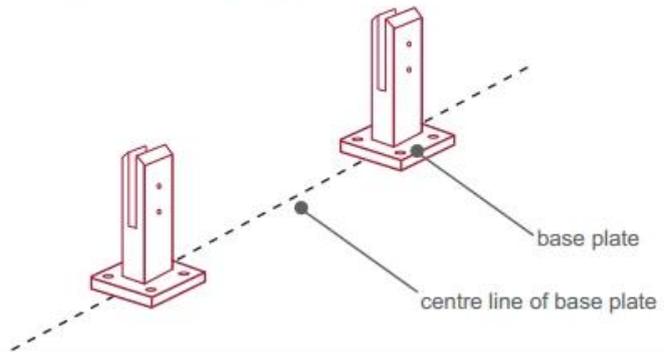

Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


**Tip:** By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

**Note:** Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass

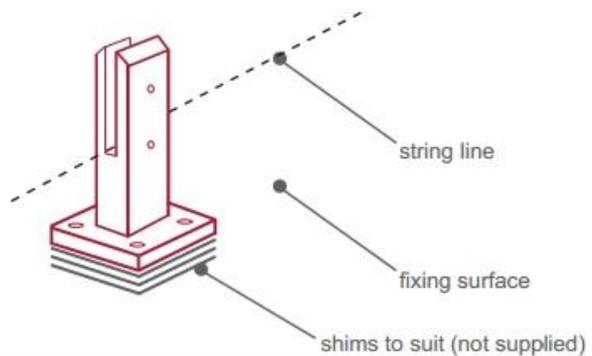

When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


**Note:** Same installation method applies to round base plate spigot

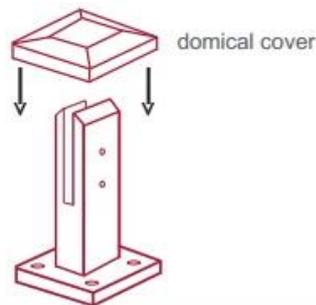

The glass is then installed to the spigots. Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

### How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key

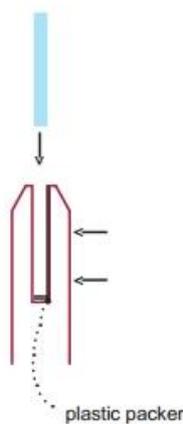





## Contacto Información

Cualquier consulta o pregunta, por favor deje un mensaje. Te responderá tan pronto como sea posible!  
Para cualquier consulta urgente, póngase en contacto a continuación:

Contacto: Wendy

Correo electrónico: [sales04@launch-china.cn](mailto:sales04@launch-china.cn)

MOB / WHATSAPP / WECHAT: +0086 159 8933 9827

# CONTACT US

WELCOME TO CONTACT US. WE WILL DO OUR BEST TO HELP YOU!

- ✓ Name: Wendy
- ✓ Email: [sale04@launch-china.cn](mailto:sale04@launch-china.cn)
- ✓ Mobile/Whatsapp/Wechat: +86 159 8933 9827