


## SS316 Construcción de porcelana China Balastrada Fundición Balcón Escalera de riel Valla de natación Grifo de acero inoxidable Grifo de vidrio

### Por que nosotros

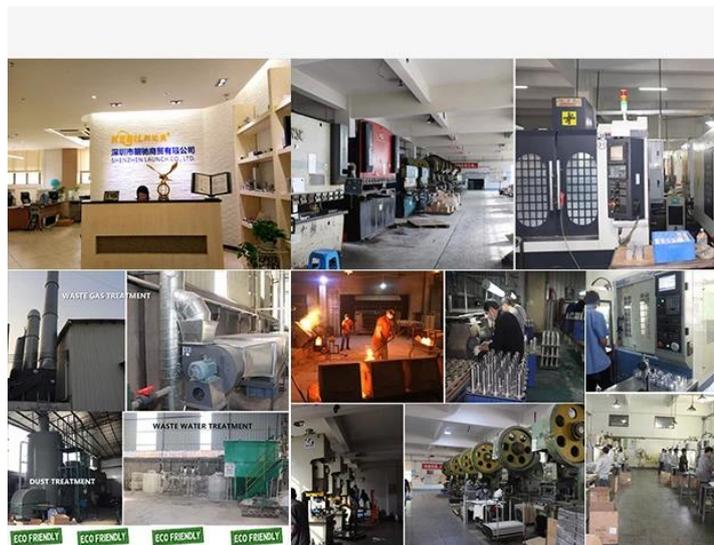

## ABOUT US

Shenzhen Launch Co., Ltd was established in 2004, located at Nanshan District, Shenzhen, and one hour by car from Hongkong International Airport. Our main products are high-grade building materials including stainless steel balustrade post, staircase handrail, balcony guardrail, swimming pool fence and other high-grade building materials. All the products are designed strictly according to the high-end market requirements. We have our own factory in Tangxia Town, Dongguan, with more than 50 sets of various precision equipments, such as CNC lathe, milling machine, punching machine, pipe cutter, argon welder, drilling machine, polisher, etc. which can provide customers with complete product processing services.



### 15 YEARS EXPERIENCE

We have been manufacturing railing hardware since 2004.



### ONE STOP SERVICE

We provide integrated railing solutions.  
We manufacture.  
We deliver.



### PROFESSIONAL R&D TEAM

We have engineering experts for developing new products.



### TOP QUALITY & GOOD PRICE

We are strict on quality control as well as cost evaluation.

## Descripción del producto

<b>Producto Mayo</b>	SS316 Construcción de porcelana China Balastrada Fundición Balcón Escalera de riel Valla de natación Grifo de acero inoxidable Grifo de vidrio
<b>material</b>	Duplex 2205/316 acero inoxidable
<b>plantilla</b>	Patrón australiano <b>AS 1926.1-2012</b> : Barreras de seguridad para piscinas
<b>Instalación</b>	4 agujeros sumergidos de 11 mm para montar tornillos para madera o tornillos de cabeza
<b>finalmente</b>	Espejo satinado pulido / cepillado
<b>si Oiaas T.hickness</b>	8-13.52 mm (no se requiere agujero de vidrio)
<b>altura</b>	168 mm
<b>Tamaño de la cubierta de la base</b>	100x100mm por cuadrado, diámetro 100mm por ronda

<b>base</b>	Montaje en superficie / piso
<b>Método de fabricación</b>	Fundición (alta calidad)
<b>detalles de embalaje</b>	1) Una pieza en una bolsa de burbujas, luego en una caja blanca 2) 12 piezas en caja de cartón de 365x330x230 mm 3) Embalaje como requisitos del cliente
<b>aplicación</b>	Barandilla de vidrio para valla / balcón / puente / escaleras
<b>Inspección de la fábrica</b>	Disponible
<b>Sgrande</b>	Disponible
<b>MOQ</b>	10 piezas. Podría ordenar de acuerdo a su trabajo Requerimientos
<b>OEM y ODM servicio</b>	Disponible






**nadar valla cánula a negro opaco terminado:**







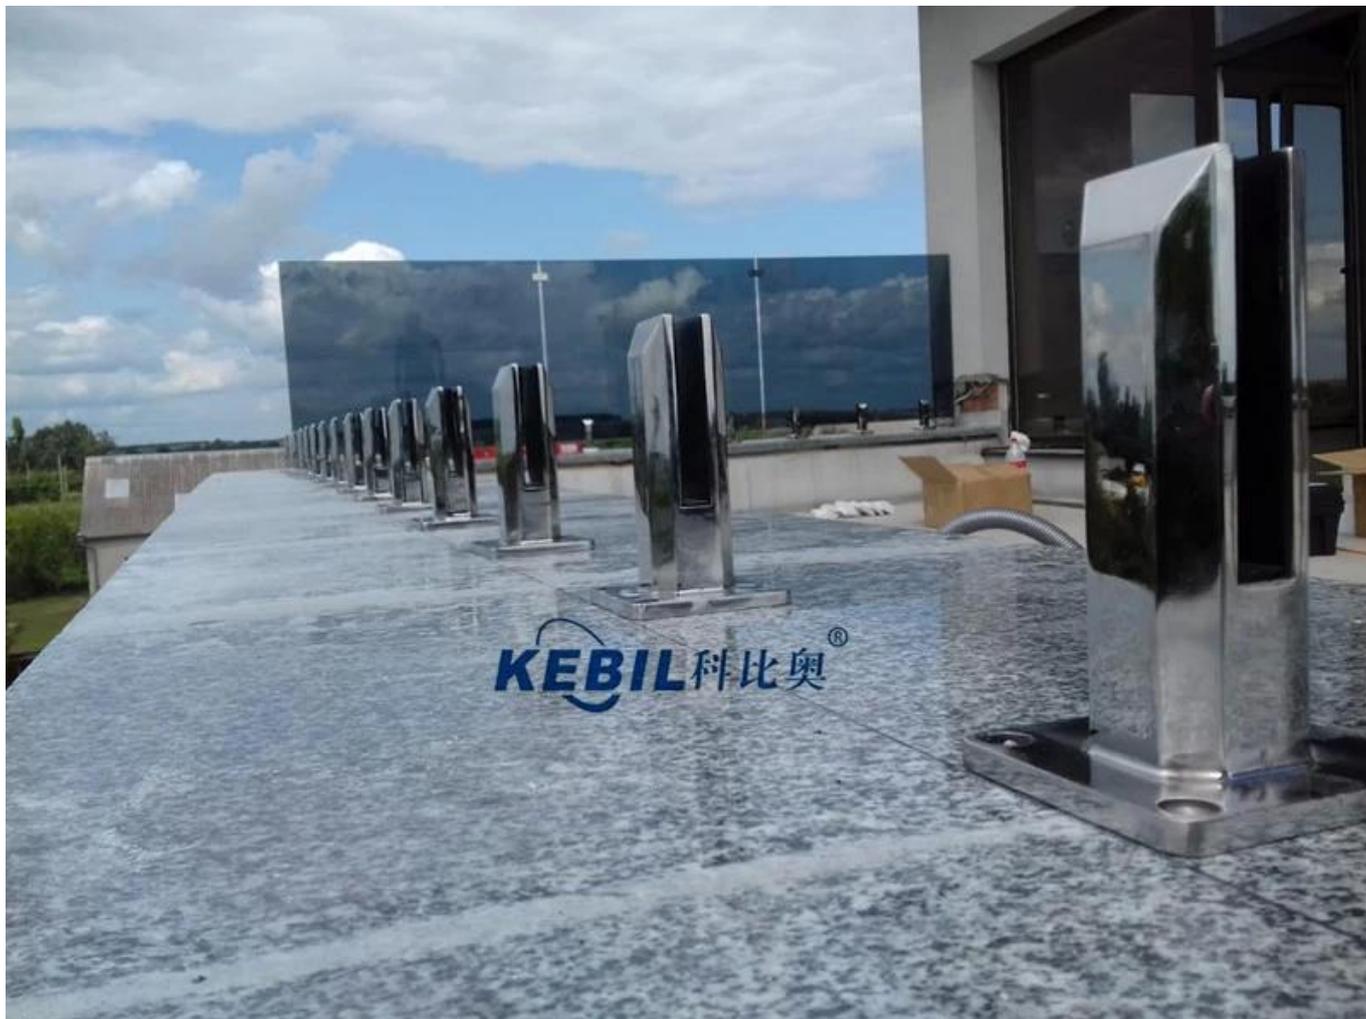

## **Grifo de acero inoxidable Detalles**

1) Diseño técnico de grifería de vidrio de acero inoxidable

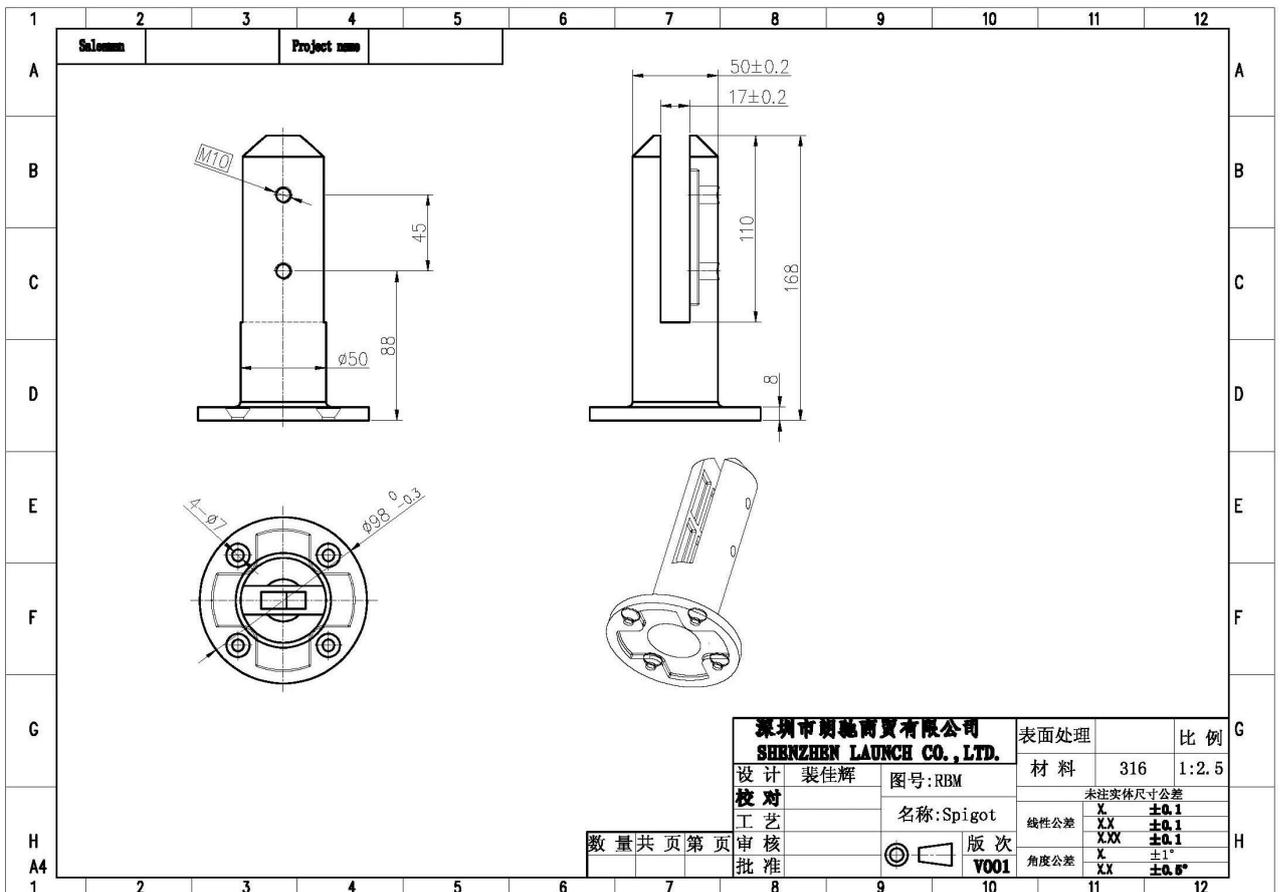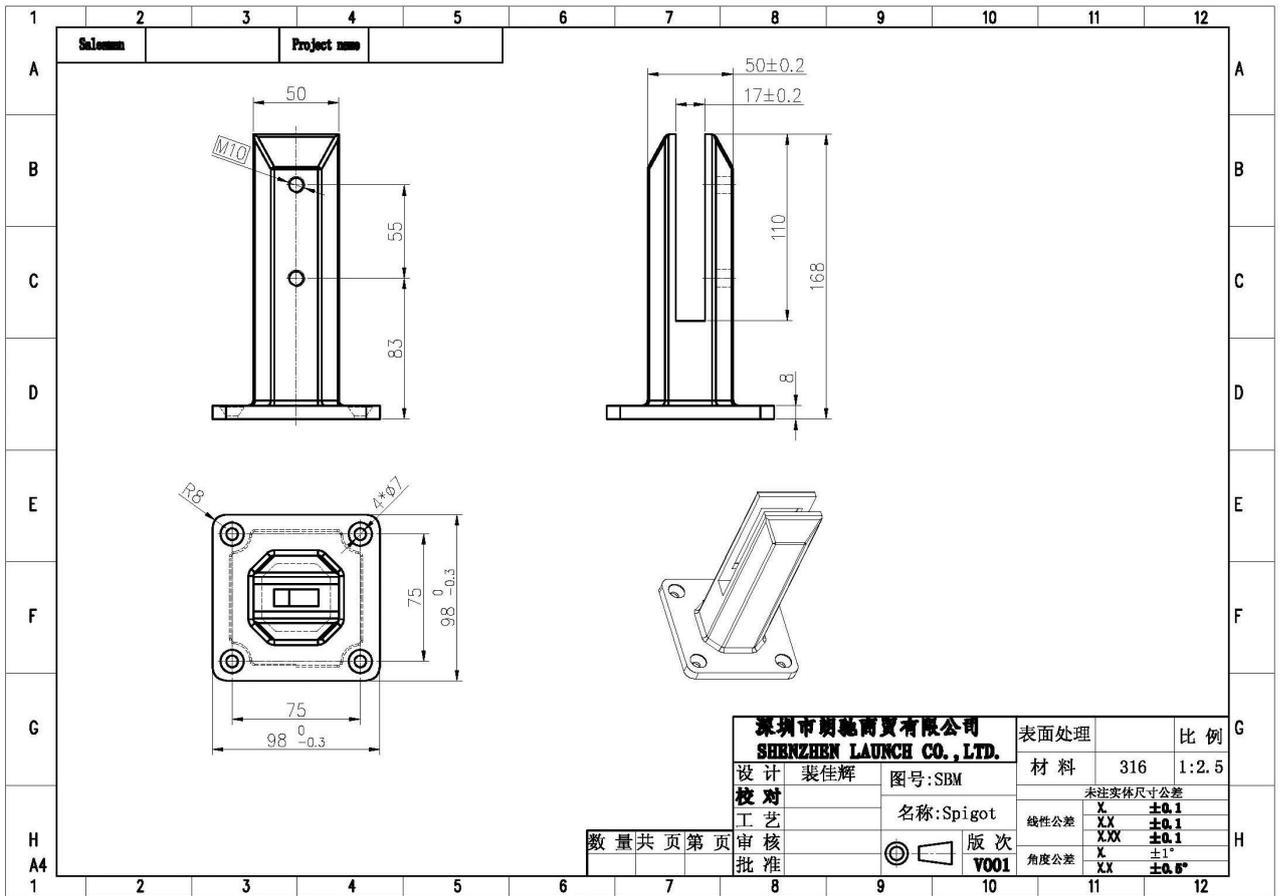


2) Imágenes de grifería de acero inoxidable para valla de piscina



**RBM**



**SBM**

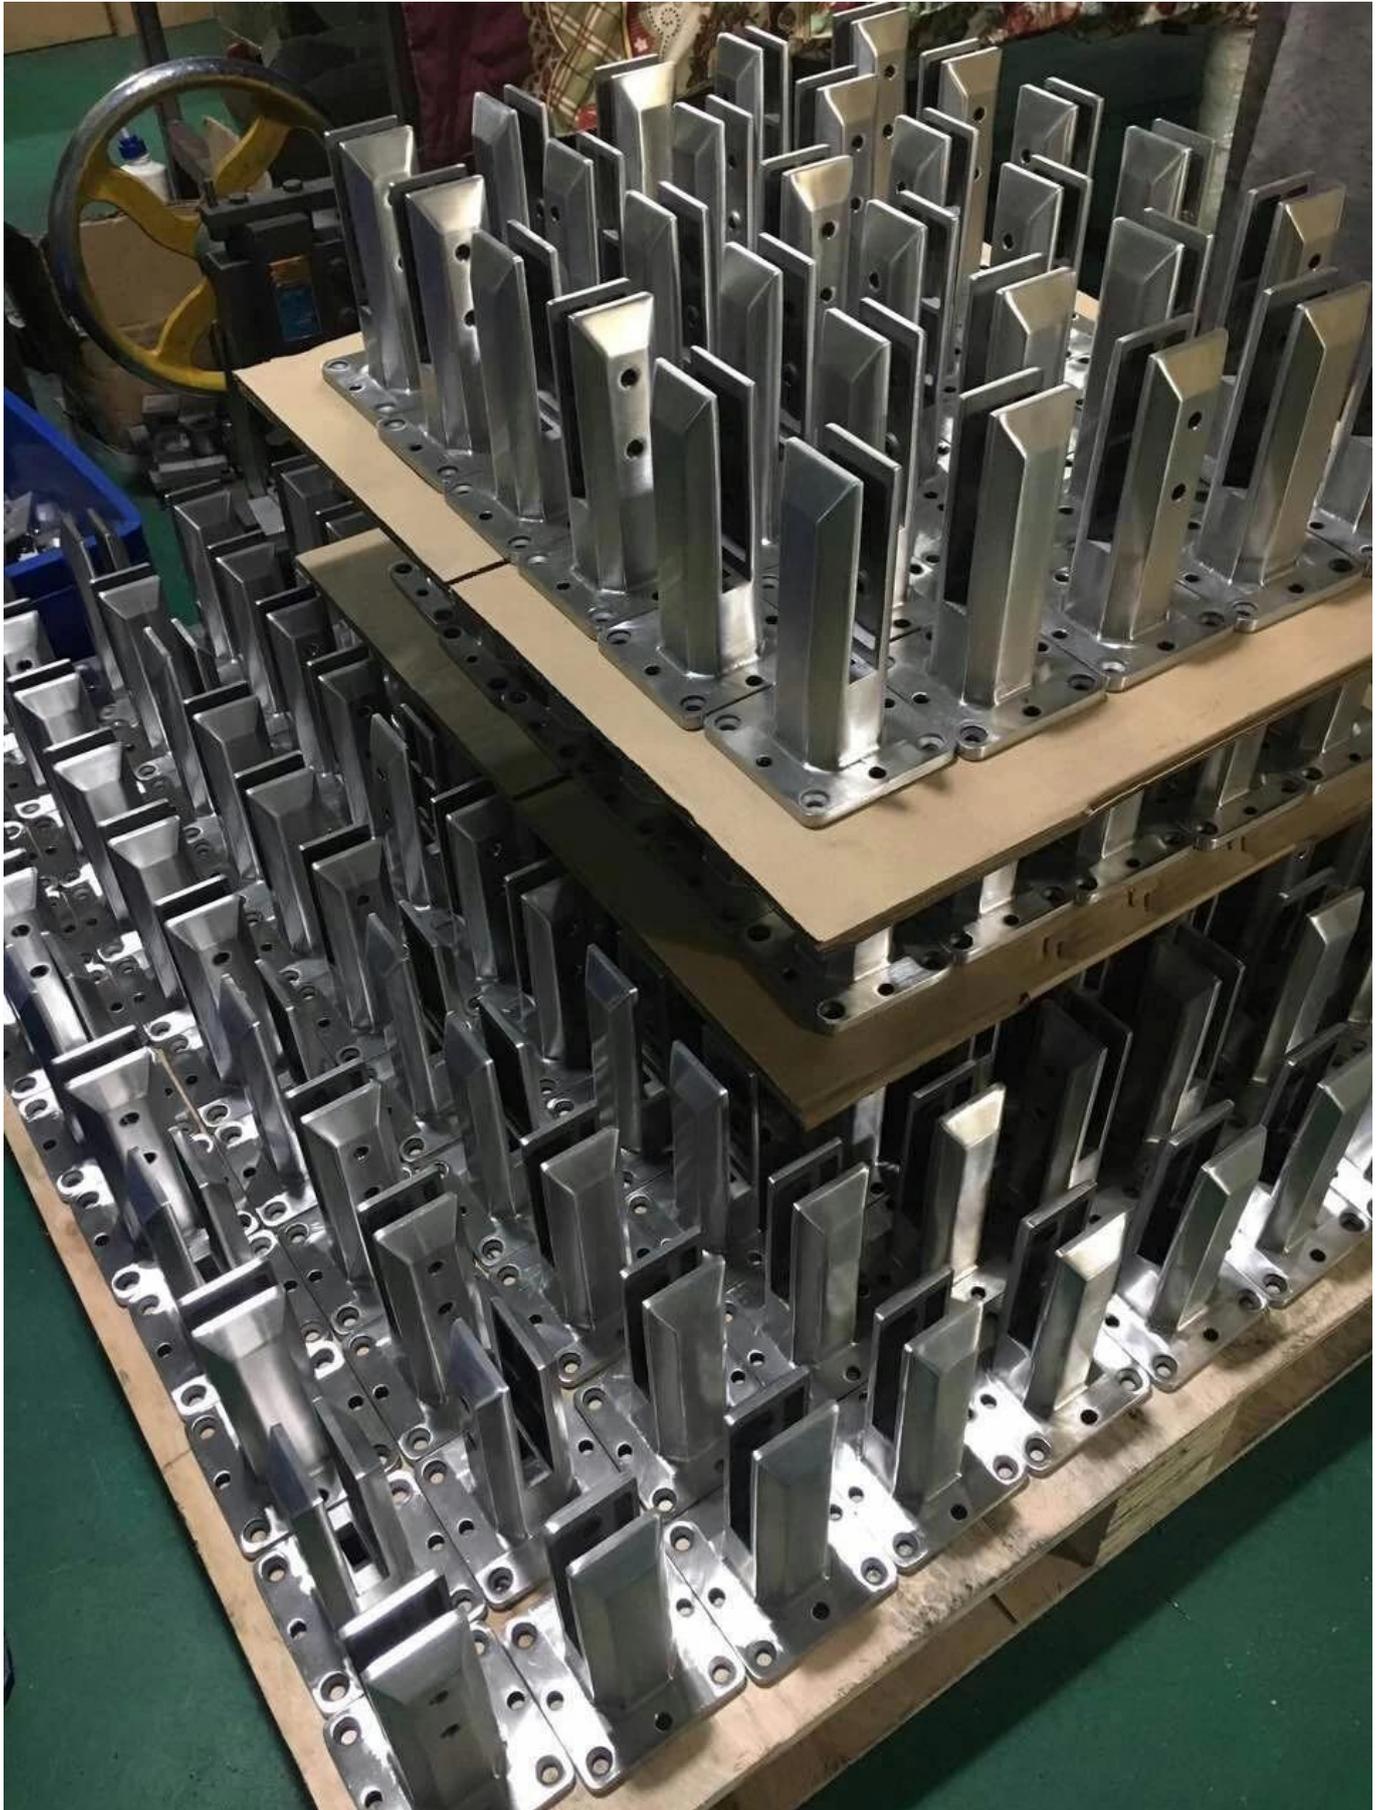




### 3) Guía de instalación para abrazadera de vidrio de acero inoxidable



#### fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


**Note:** Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm

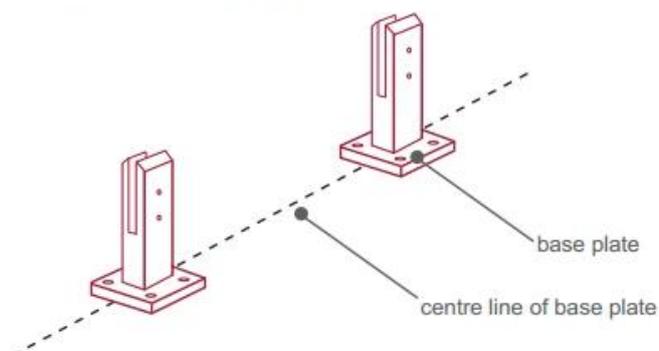

Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


**Tip:** By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

**Note:** Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass

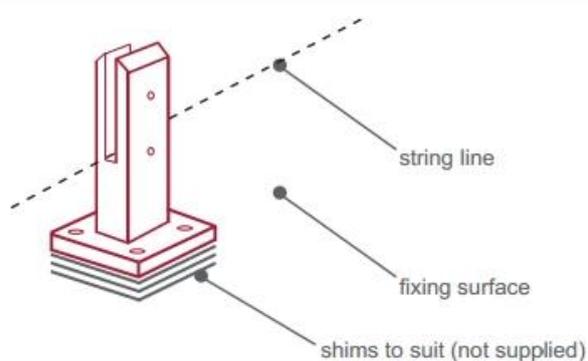

When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


**Note:** Same installation method applies to round base plate spigot



The glass is then installed to the spigots.  
Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

**How adjustability works:**

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key

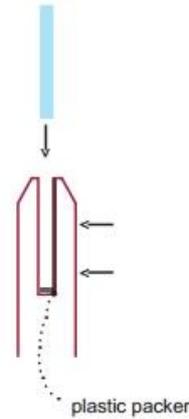


## **Piscina Piscina Acero inoxidable Piscina Seguridad Embalaje**

1. Una pieza en una bolsa de burbujas, luego en una caja blanca.  
12 piezas en caja de cartón de 365x330x230mm.
2. Embalaje como requisito del cliente.



**Valla de vidrio de acero inoxidable**

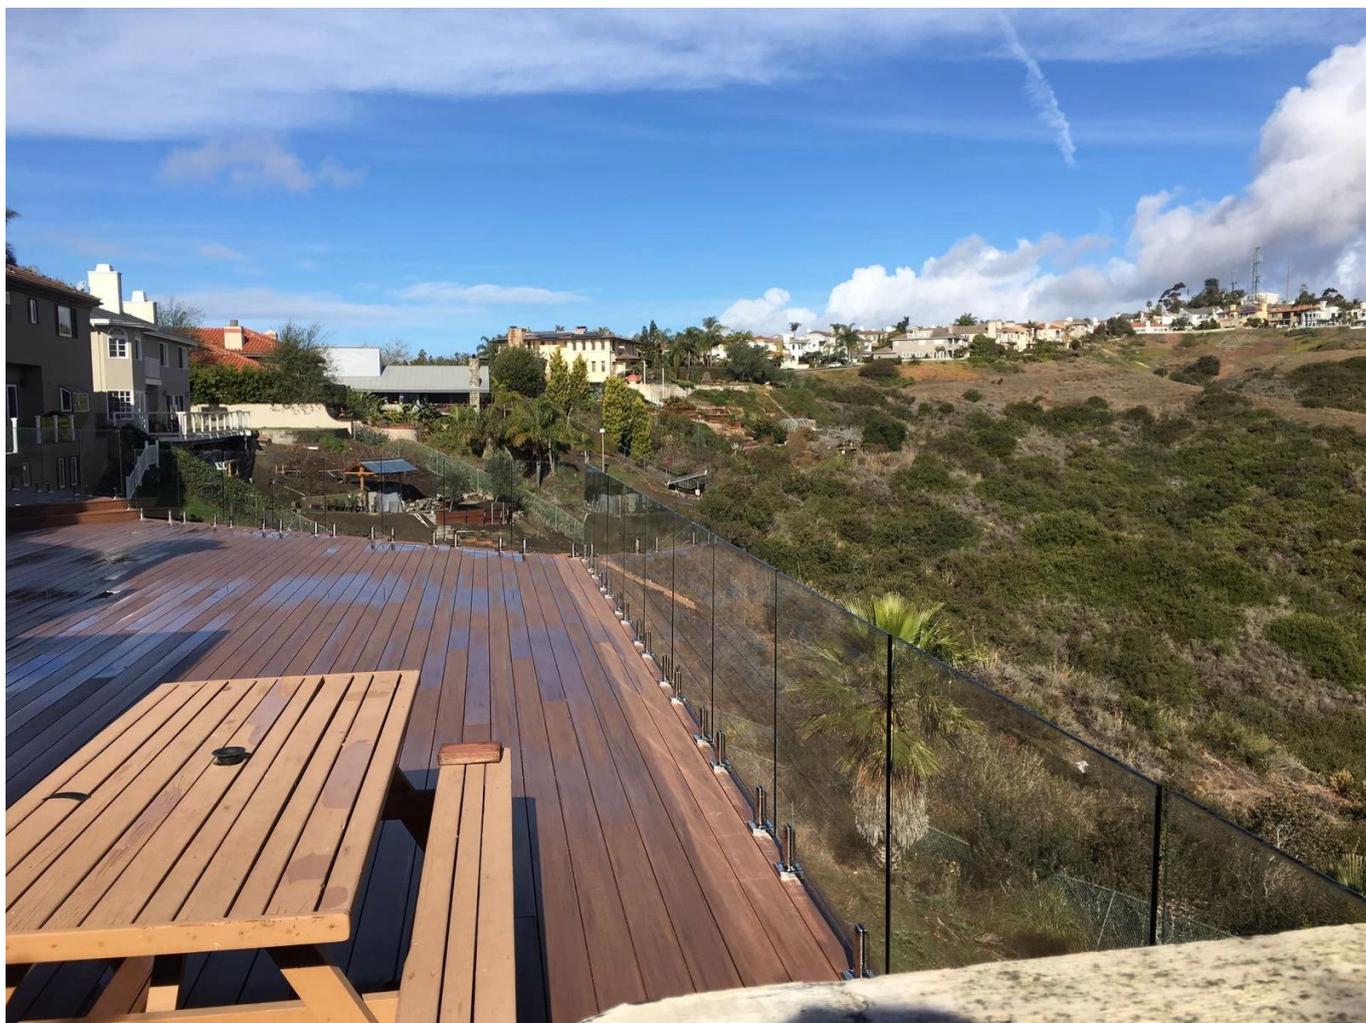

## Preguntas frecuentes

---

1. **para muchos materiales tienes?**

SS304, SS316, SS316L, dúplex 2205, etc.

2. **¿Me pueden enviar la lista de precios completa?**

Lo sentimos, porque el precio depende de muchos factores, como la cantidad, el tipo de material, el tratamiento de la superficie, etc., le ofreceremos un presupuesto exacto una vez que haya confirmado los requisitos detallados.

3. **¿Ofrecen servicio de OEM y ODM?**

Sí, podemos fabricar los productos de acuerdo con sus dibujos técnicos o muestras. Somos profesionales en fundición de precisión, fundición, impresión, mecanizado CNC, etc.

4. **¿Qué tipo de pago recibe?**

T / T, L / C, PayPal, West Union, etc.

5. **¿Cuál es el período de pago?**

T / T (30/70) o L / C a la vista.

## 6. ¿Cuál es el tiempo de entrega?

Dentro de 5 días hábiles para artículos de venta caliente. 15-25 días hábiles para pedidos de baño.

## 7. ¿Ofrecen servicio postventa?

Por supuesto, si tiene alguna pregunta después de comprar nuestros productos, le responderemos dentro de las 24 horas.

## **contacto**

---

Si tiene alguna pregunta, deje un mensaje. ¡Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible!

Para cualquier solicitud urgente, contáctenos a continuación:

Contacto: Eve Chow

Correo electrónico: [sales03@launch-china.cn](mailto:sales03@launch-china.cn)

Mob / WhatsApp / WeChat: +8613686807796