


Fábrica de Shenzhen de acero inoxidable [Baranda de espiga de soporte de vidrio](#) Diseño para balcón

Descripción del producto

Producto Mayo	Diseño de la verja de la espita del soporte de cristal del acero inoxidable de la fábrica de Shenzhen para el balcón
Material	Duplex 2205 / acero inoxidable 316
Terminar	Espejo pulido / satinado cepillado
por Glass Tgrosura	8-13.52mm (No se requiere agujero en el vidrio)
Altura	168 mm
Tamaño de la base cuadrada	100x100mm
Montaje	Montaje en superficie / suelo
Método de fabricación	Fundición (alta calidad)
detalles del empaque	1) Una pieza en una bolsa de burbujas, luego en una caja blanca 2) 12 piezas en cartón de cartón de 365x330x230mm 3) Embalaje como requisitos de clientes
Solicitud	Cerca de la piscina / balcón / cubierta / escaleras barandilla de vidrio
Inspección de fábrica	Disponible
Samplio	Disponible
MOQ	Una pieza. Puedes ordenar según tu trabajo requisito.
OEM y & ODM Servicio	Disponible

Espiga de soporte de vidrio Destails

1) Dibujo técnico de soporte de vidrio.

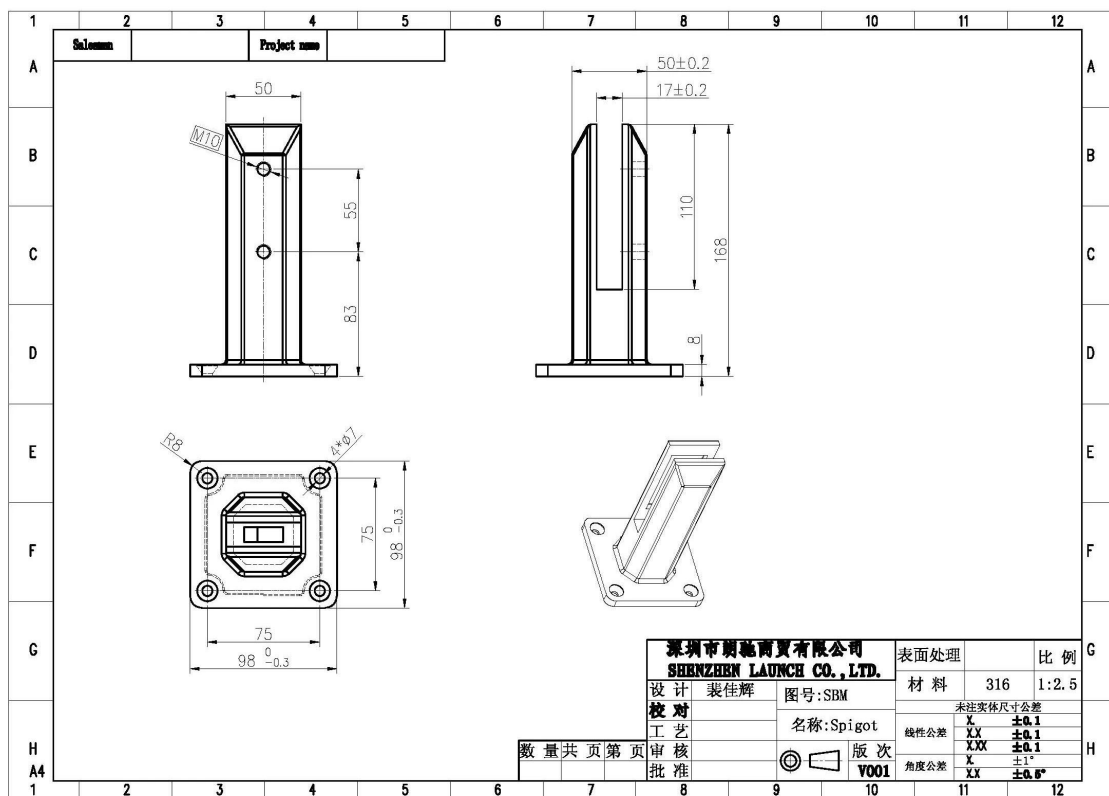

2) Fotos de espiga de soporte de vidrio








3) Guía de instalación de espiga de soporte de vidrio



fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


Note: Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm

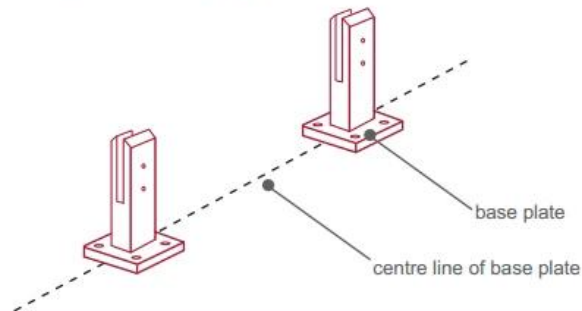

Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


Tip: By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

Note: Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass

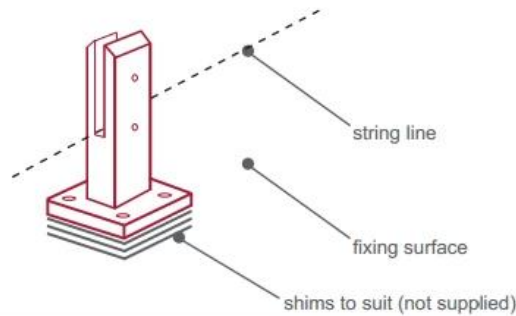

When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


Note: Same installation method applies to round base plate spigot



The glass is then installed to the spigots. Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key

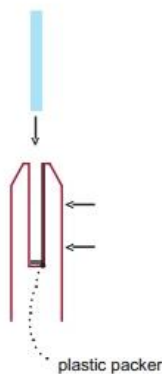

Brida de vidrio Spigot Safety Packaging


1. Una pieza en una bolsa de burbujas, luego en una caja blanca.
12 piezas en caja de cartón de 365x330x230mm.
2. Embalaje como requerimiento de los clientes.



Bracket de vidrio espiga proyectos fotos





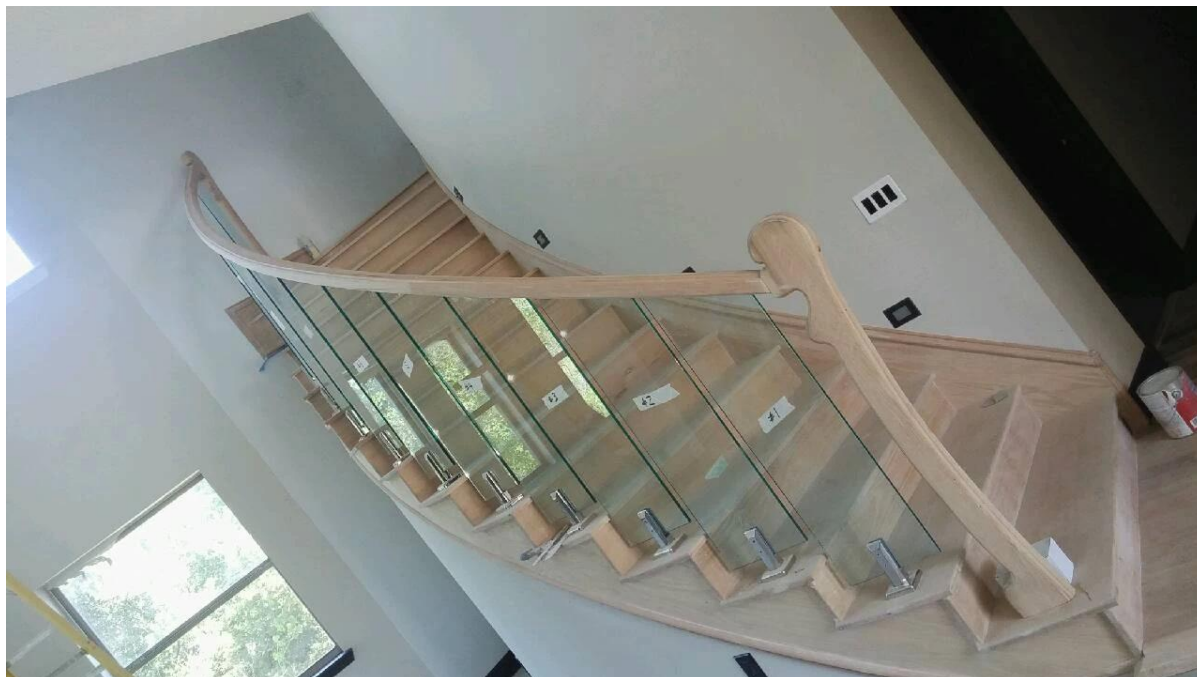

Otros moldes de espiga de soporte de vidrio disponibles



Preguntas más frecuentes

1. ¿Qué material tienes?

SS304, SS316, SS316L, dúplex 2205, ect.

2. ¿Puedes enviarme tu lista de precios completa?

Lo sentimos, ya que el precio está relacionado con muchos factores, como la cantidad, el tipo de material, el tratamiento de la superficie, etc., le ofreceremos una cotización exacta después de confirmar sus requisitos detallados.

3. ¿Ofrecen OEM y & Servicio de ODM?

Sí, podemos hacer los productos de acuerdo a sus dibujos técnicos o muestras. Somos profesionales en fundición de inversión, fundición a presión, estampado, mecanizado CNC, etc.

4. ¿Qué tipo de pago acepta?

T / T, L / C, PayPal, Unión del oeste, etc.

5. ¿Cuál es su plazo de pago?

T / T (30/70) o L / C a la vista.

6. ¿Cuál es su tiempo de entrega?

Dentro de 5 días hábiles para artículos de venta caliente. 15-25 días laborables para pedidos de baño.

7. ¿Ofrecen servicio post-venta?

Por supuesto, cualquier duda después de que compre nuestros productos, le responderemos dentro de las 24 horas.

Contacto

—

Cualquier consulta o pregunta, por favor deje un mensaje. ¡Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible!

Para cualquier consulta urgente, póngase en contacto a continuación:

Skype: launch_04

Oficina: (86-755) 8603-7559

Mob / whats APP: + 86-13530506265



深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

💻 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com