







Pasamanos de canal en U superior de acero inoxidable para sistema de barandilla de vidrio

Especificaciones:


Material	Acero inoxidable 304L / 316L
Tratamiento de superficies	Cepillado satinado o pulido espejo
Dimensión	25 * 21 mm, ranura 14 * 14 mm
Para espesor de vidrio	10-12 mm
Longitud por pieza	5,8 metros
Valores	si
Informe de prueba de material	Disponible
Guarniciones	Canal de plástico Conector de 180 grados Conector de 90 grados Carpintero de pared a riel Tapa final Tapa de extremo ranurada Carpintero giratorio horizontal Carpintero giratorio vertical
Embalaje	Bolsa de burbujas y 6 piezas / bundel, o 1 pieza / tubo de cartón
Estándar	Estándar de seguridad de Australia y Nueva Zelanda



Square Shape Top Rail Fittings	MSQC180	Square 180 degree connector		stainless steel 316	Mirror polished
	MSQC90	Square 90 degree connector			
	MSQCW	Square wall to rail connector			
	MSQCAP	Square end cap			
	MSQC90 - A1	Vertical, Up/Down adjustable connector			
	MSQC90 - A2	Horizontal, Left/Right adjustable connector			



Electrochapado en color dorado y negro

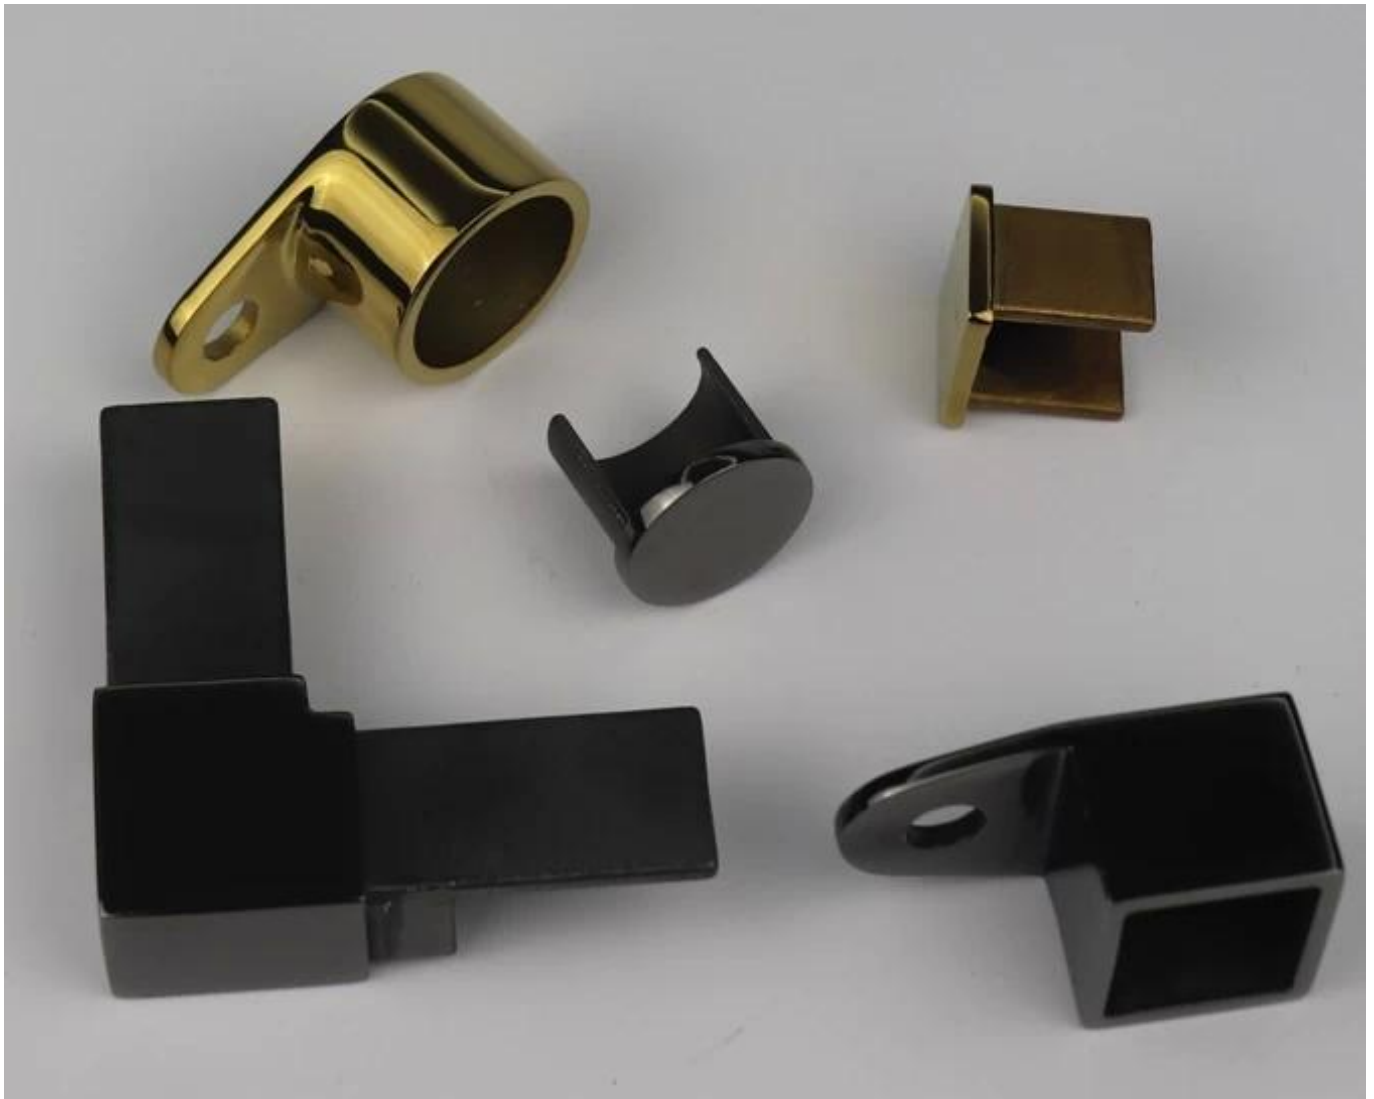

2. Embalaje:


1) Embalaje de tubo de cartón

Cada pasamanos de ranura de pieza cubierto con fundas de plástico, luego se coloca en un tubo de cartón, 5 piezas en un paquete.

2) Embalaje de bolsa de burbujas

Cada pasamanos con ranura de pieza está cubierto con fundas de plástico, luego 6 piezas con bolsa tejida empaquetadas en un paquete, luego el paquete se vuelve a colocar con una bolsa de burbujas exterior.



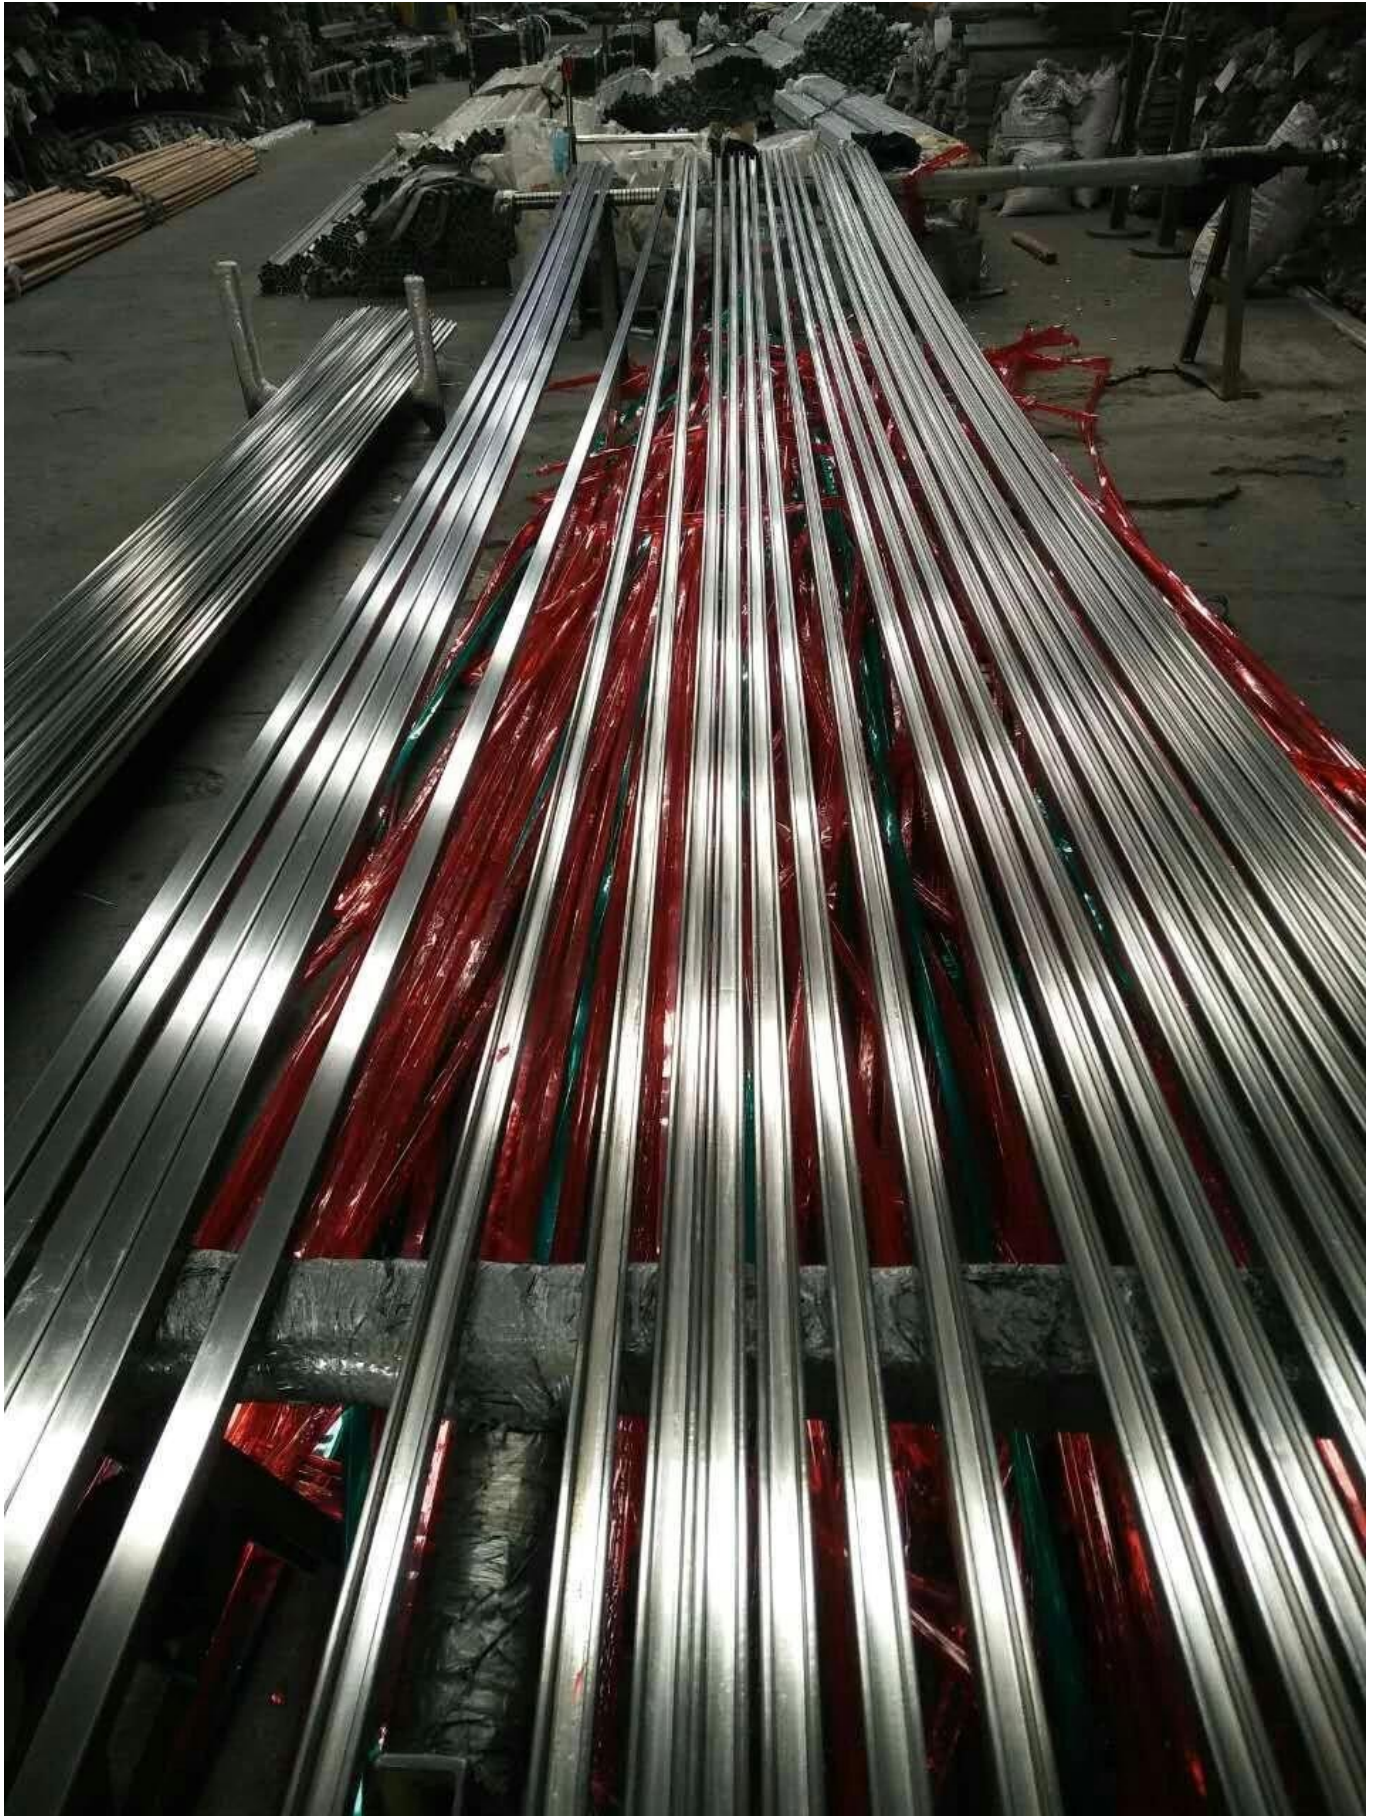





3. Fotos del proyecto para su referencia:





Por favor contáctenos libremente para más información:

Eve Chow

Correo electrónico: sales03@launch-china.cn

WhatsApp / Móvil / WeChat: +8613686807796