

Pattitilanne kiinnike käytetään yhteyden lasi paneelien seinään tai puuta kehyksetön lasi kaide järjestelmiä. Se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä materiaalin pinta voidaan harjata tai kiillotettu.

Yhteinen koko pattitilanne on 30mm tai 50mm halkaisija, alla ovat yksityiskohtia.

30mm pattitilanne, SF-30

Seinäkiinnitys lasi kaiteiden laitteisto, lasi pattitilanne ulkona parvekkeella, pattitilanne kiinnike sisä rappu



SF-30

50mm pattitilanne, SF-50

50mm halkaisija lasi päättyi 316 ruostumaton teräs asennettu konkreettisiksi



SF-50

Joissakin tapauksissa asiakas käyttää kaksinkertainen vastakohtaisuudet kanssa asennuslevy, se on paljon vahvempi.


[ruostumaton teräs pattiilanne, kiinnike lasi, kaiteiden suunnittelu](#)



SF-50T

Lasin paksuus vaihtelee 8mm jopa 19mm riippuen siitä, missä haet kaiteet.

Tarjoamme myös karkaistua lasi kirkas tai sävytetty.

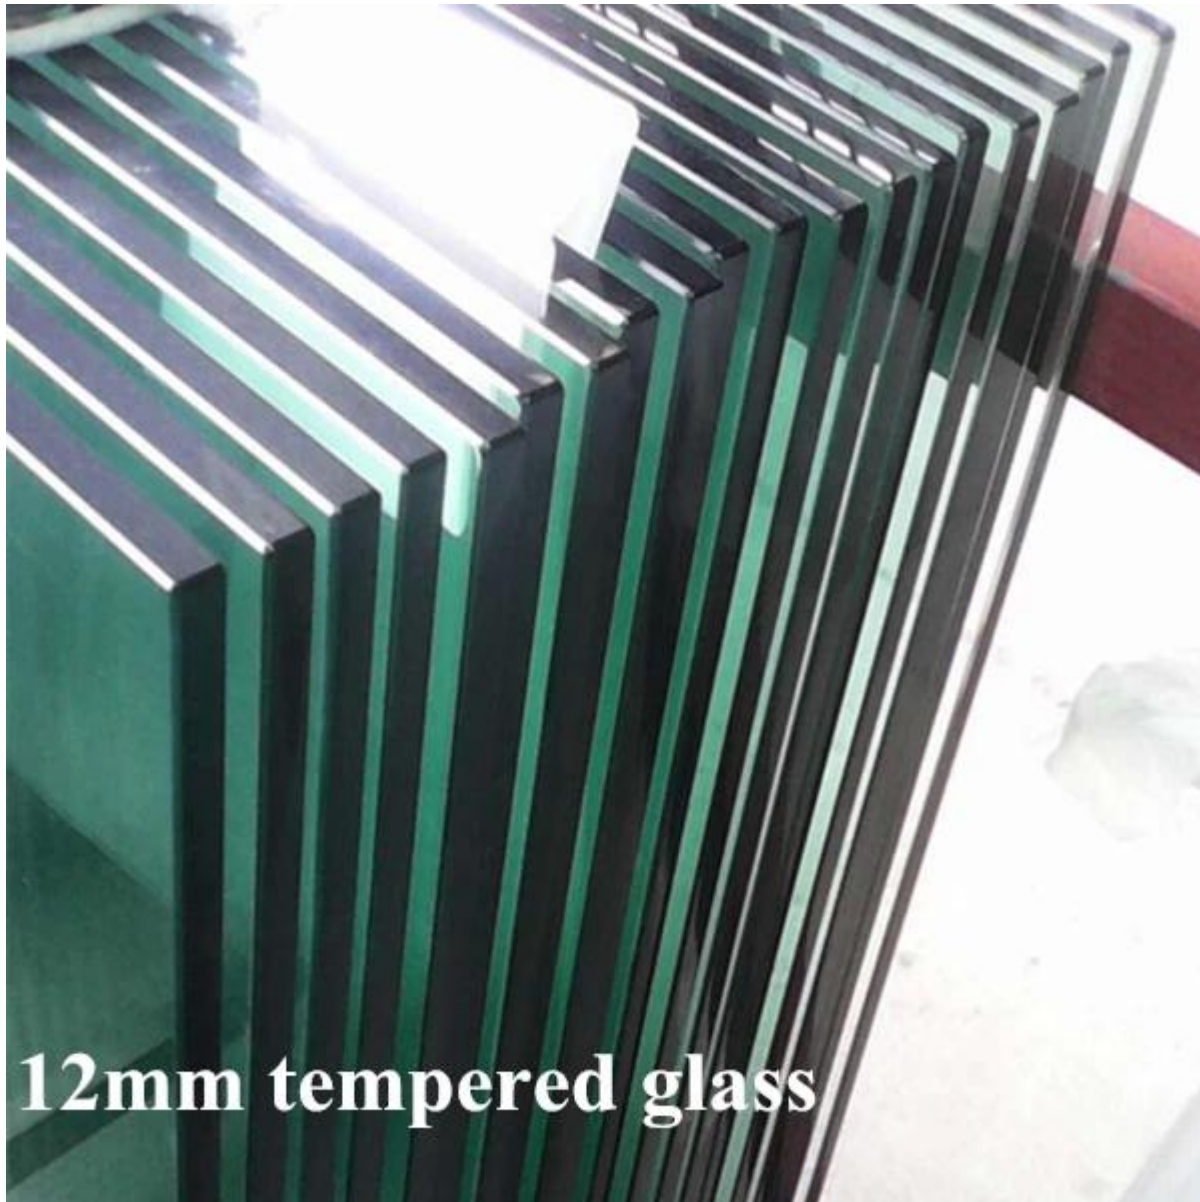

Kehyksetön lasi kaiteiden hankkeita päättyi kiinnike sovelletaan parvekkeet:



Pattitilanne sovelletaan sisätiloissa portaat:

