

Kiina ValmiStaja Parvekkeen kaide allasaita Suunniteltu ydin porattu neliön kehuksetön lasitappi

Poratut tapit

Sydänporatut tapit upotetaan betoniin. Erikoisporaporalla porataan reikiä betonilaattaan pintapäällysteiden tai laattojen läpi. Kun reikä on porattu, betonipala poistetaan ja tappi työnnetään sitten reikään. Se injektoidaan paikoilleen käyttämällä lujaa kaadettavaa laastia. Sydänporatuissa tapeissa on litteä kansirengas hylsyn reiän piilottamiseksi.




Model: SCM



Mirror polished



Satin brushed

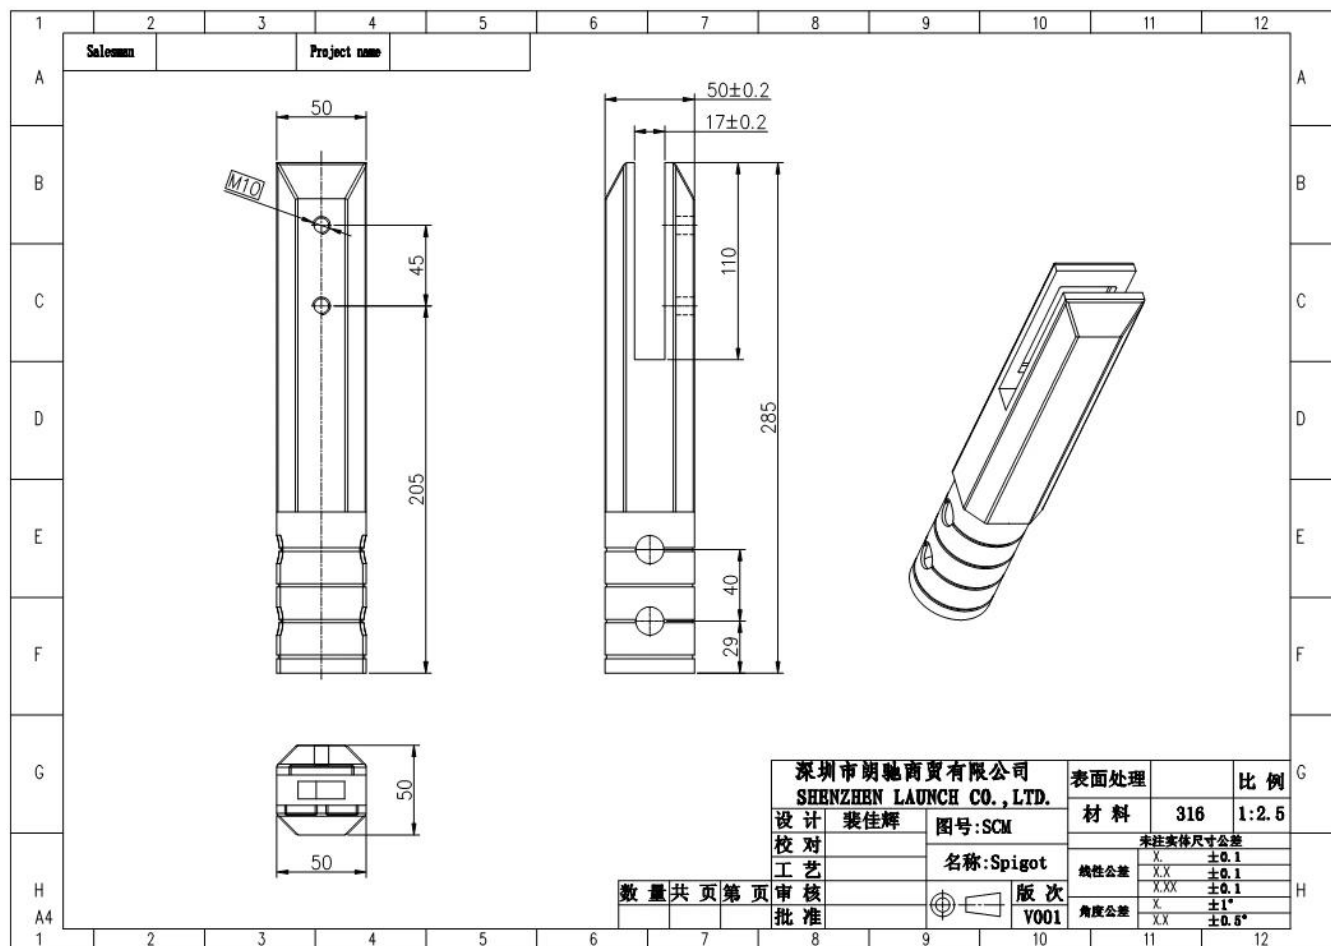

Laipalliset tapit

Laipalliset tapit pohjapinnoitetaan reikillä ja ruuvataan betoniin, puuhun tai teräkseen. Jokaisessa pohjalevyssä on kahdeksan kiinnityspistettä, joissa on soikeat epäkeskoreiät, jotka mahdollistavat pyörimisen säätämisen. Laipallisissa tapeissa on kupumainen kansirengas, joka peittää kiinnityspultit.




Tuotteen Kuvaus

Tuote Ma minä	Kiina Valmistaja Parvekkeen kaide allasaita Suunniteltu ydin porattu neliön kehyksetön lasitappi
Materiaali	Duplex 2205 / ruostumaton teräs 316
Vakio	Australian standardi AS 1926.1-2012 : Turvaesteet uima-altaille
Asennus	4 x 11 mm upotettua reikää puuruuvi- tai uppopulttiasennukseen
Suorittaa loppuun	Peili kiillotettu / satiiniharjattu / musta / kulta
varten Glas T keveys	8-13,52 mm (lasiin EI vaadita reikää)
Korkeus	285mm
Pohjan kannen koko	100x100mm neliölle, halkaisija 100mm pyöreelle
Asennus	Pinta-/lattia-asennus
Valmistusmenetelmä	Casting (korkealaatuinen)
Pakkaustiedot	1) Yksi pala yhteen kuplapussiin ja sitten yhteen valkoiseen laatikkoon 2) 12 kpl 365x330x230mm pahvilaatikkoon 3) Pakkaus asiakkaina" vaatimukset
Sovellus	Allasaita/parveke/kansi/portaat lasikaiteet

Tehdastarkastus	Saatavilla
S runsaasti	Saatavilla
MOQ	10 palaa . Voi tilata työsi mukaan vaatimus.
OEM & ODM Palvelu	Saatavilla

- Musta matta jauhemaalattu viimeistely

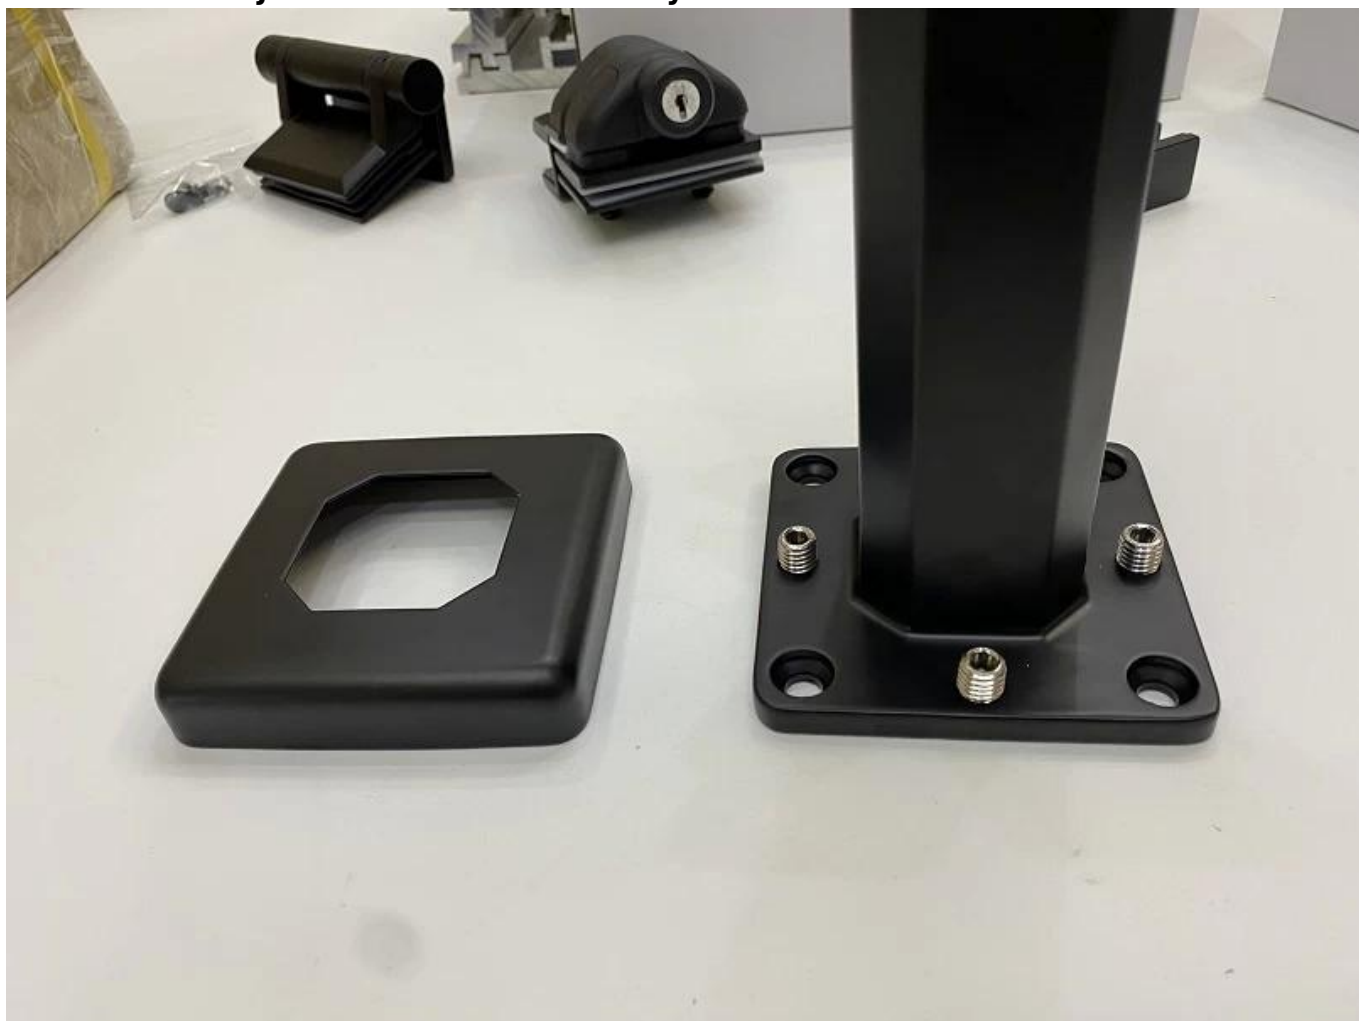

Lasi allas Aita Tappi Yksityiskohdat

- Peilikiillotettu viimeistely



- Satiiniharjattu viimeistely



RBM



SBM






3) Lasi allas Aita Tappi Asennus opas



fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


Note: Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm

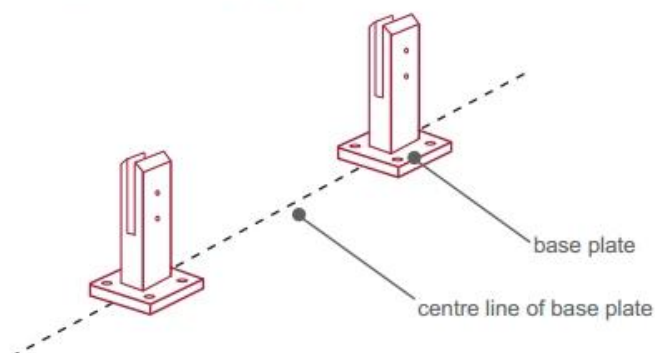

Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


Tip: By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

Note: Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass

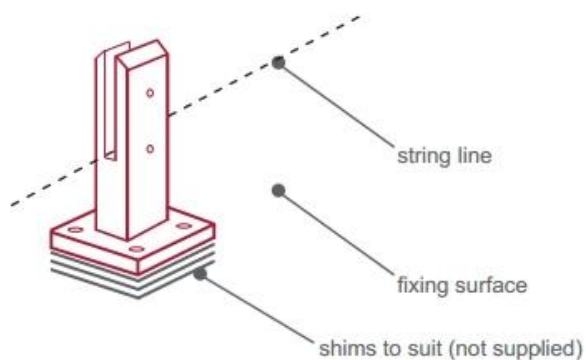

When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


Note: Same installation method applies to round base plate spigot



The glass is then installed to the spigots.
Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key

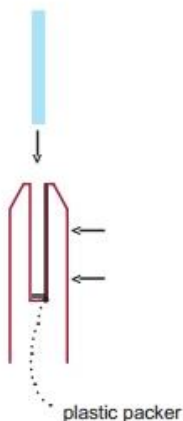

Lasi allas Aita Tappi Turva Pakkaukset

1. Yksi pala yhteen kuplapussiin ja sitten yhteen valkoiseen laatikkoon.
12 kpl 365x330x230mm pahvilaatikkoon.
2. Pakkaaminen asiakkaina" -vaatimukset.



Lasi Tappikiinnikkeet Projektit





FAQ

1. Mitä materiaalia sinulla on?

SS304, SS316, SS316L, duplex 2205, jne.

2.Voitko lähettää minulle koko hinnaston?

Valitettavasti hinta liittyy moniin tekijöihin, kuten määrään, materiaalityyppiin, pintakäsittelyyn ja niin edelleen, tarjoamme sinulle tarkan tarjouksen, kun olemme vahvistaneet yksityiskohtaiset vaatimukset.

3.Tarjoatko OEM- ja ODM-palvelua?

Kyllä, voimme valmistaa tuotteet teknisten piirustusten tai näytteiden mukaan. Olemme

ammattimaisia investointivalussa, painevalussa, leimaamisessa, CNC-koneistuksessa jne.

4. Millaisen maksun hyväksyt?

T/T, L/C, PayPal, West Union jne.

5. Mikä on maksuehtosi?

T/T (30/70) tai L/C näkyvissä.

6. Mikä on toimitusaikasi?

5 työpäivän sisällä kuumamyyntituotteille. 15-25 työpäivää kylpytilauksille.

7. Tarjoatko myynninjalkeistä palvelua?

Tietenkin otamme sinuun yhteyttä 24 tunnin kuluessa, jos sinulla on kysyttävää tuotteidemme ostamisen jälkeen.

Ottaa yhteyttä

Kaikki tiedustelut tai kysymykset, jätä viesti. Palaamme sinuun mahdollisimman pian!

Kiireellisissä tiedusteluissa ota yhteyttä alla:

Yhteystiedot: Eve Chow

Sähköposti: sales03@launch-china.cn

Mob/WhatsApp/WeChat: 8613686807796