


Hot-DIP Galvanoitu takorauta parveke Turva-aidan turvallinen teräs kaide parveke kaiteet

tuotteen nimi	Galvanoitu teräsleikkaus	Säännöllinen koko	H 1.1 m * w 1,2 m
Rajoittaa	2 m	Putken paksuus	1,2-2,5 mm
Aloituserä	20 m tai 20□	Tuote	Guangdongin maakunta, Kiina
Materiaali	Teräs	Yksikköhinnan laskentamenetelmä	Korkeus alle 1,2 m metreinä, korkeus yli 1,2 m neliössä
Alus	koottu ja hitsattu	Pintakäsittely	Puuteroitu





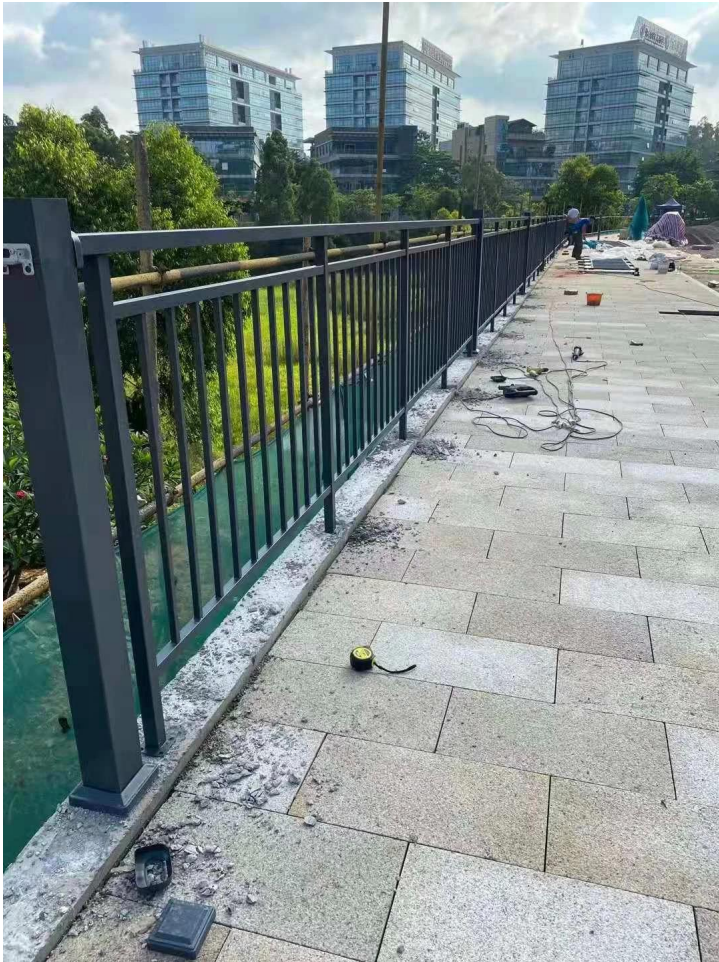

Asennus:














Asennusohjeet:

Guard Rail Assembly Instructions

Tools Required: Electrical Power Drill
(Impact Drill Preferred)

Overview: Assemble the rail and position it before marking holes for drilling. Improper installation can lead to failure of rail system or injury.




² Double check posts are parallel and tight against inside rail before marking holes for drilling.

¹ Inside rail will be loose until each post is secured to the ground.

³ Push and pull top rail & inside rail to ensure all is secure.

TuotantoJapakkausofportaikkoteräskaitteetatmeidänWorkshop:



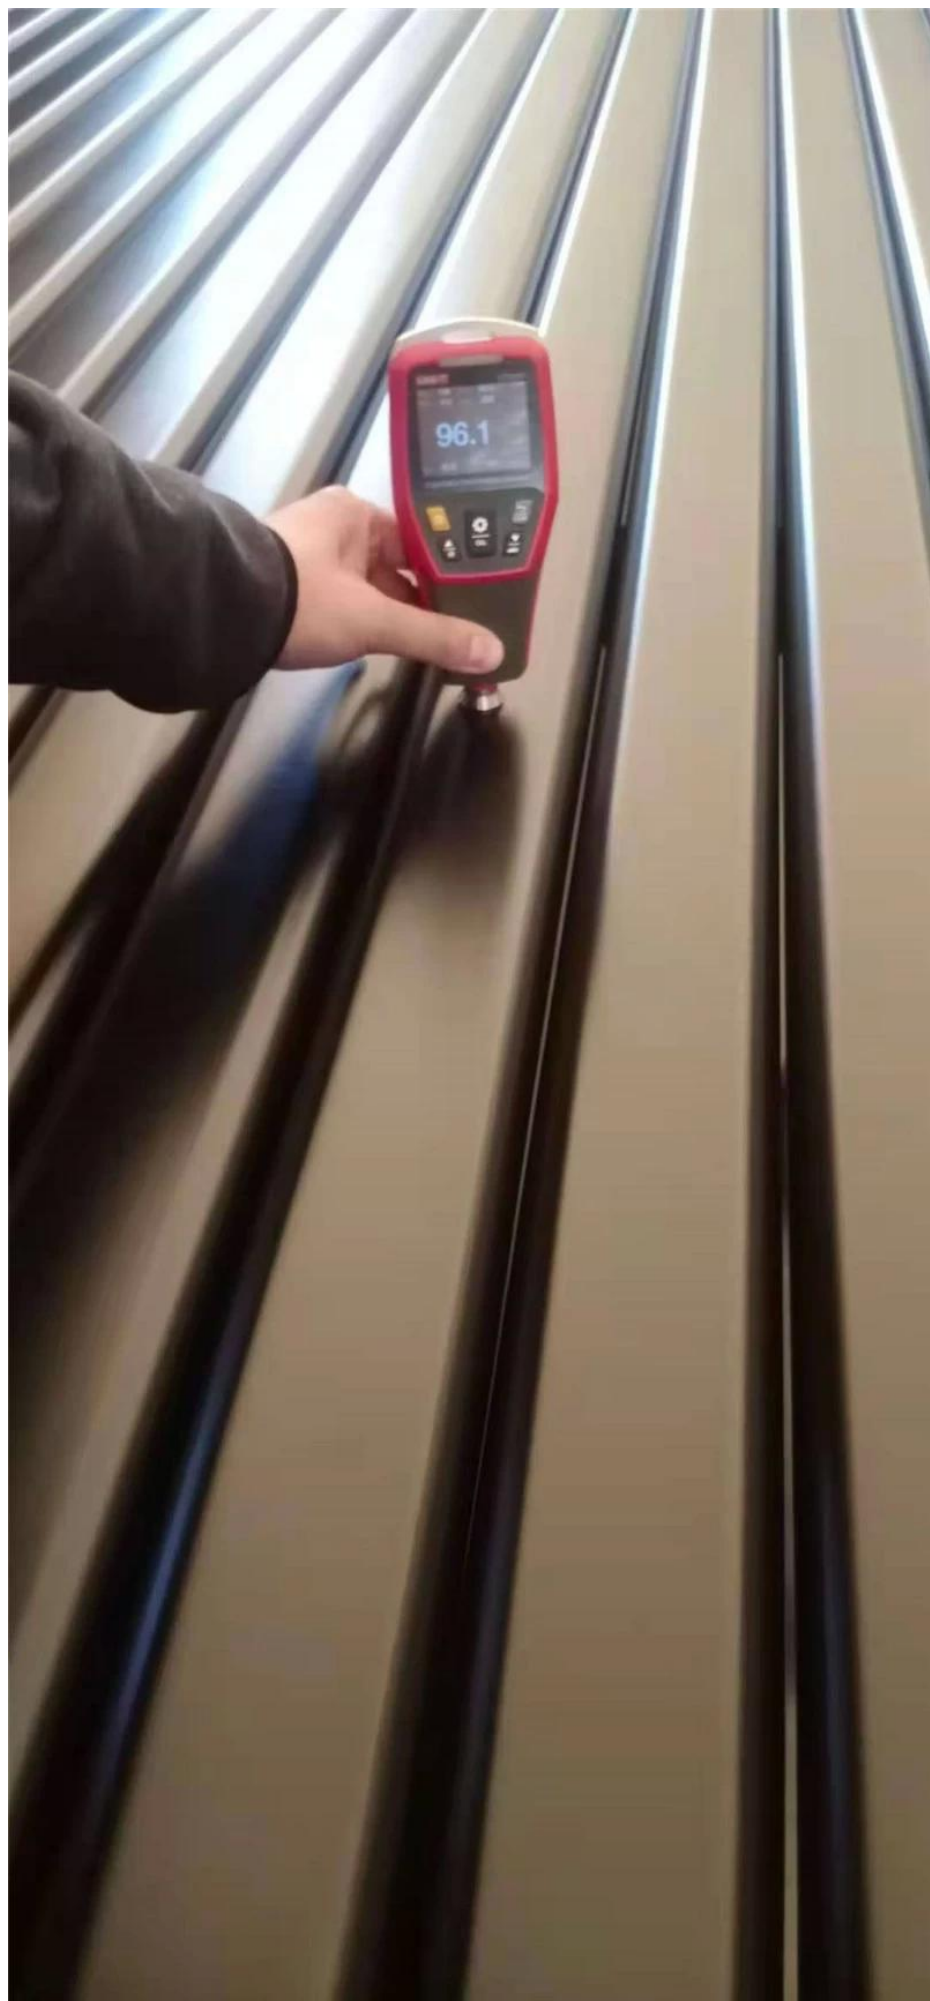





Ole kilttitunteavapaajllekottaa yhteyttämeillevartenlisääyksityiskohdat:

Ottaa yhteyttä:aatto

Sähköposti:sales03@launch-china.cn

HP / WhatsApp:+8613686807796