

Eritelmä

Ulottuvuus:	W: 800800 mm, 900900 mm, 10001000 mm H: 1850 mm (voimme hyväksyä räätälöityjen koon)
Lasi	1. 4 paneelit karkaistun turvalasin 2. paksuus: 6 mm 3. Lasi 3C: llä, AS/NZS 2208, SGCC (ANSI Z97.1), BS6206, EN12150-1 -sertifikaatti
Lasin viimeistely:	Kirkas, himmeä, kuvio, nano (itsepuhdistuva), harmaa jne.
kahva	Kahvaa voidaan muuttaa, riippuu asiakkaista "mielummin
Tarjotin	1. Muoto: sektori 2. Materiaali: Akryyli
Toiset	1. PVC-magneettinen ja vedenpitävä nauha 2 3. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit4.Muoamispyörät














PRODUCTION PROCESS

①. Aluminum Process

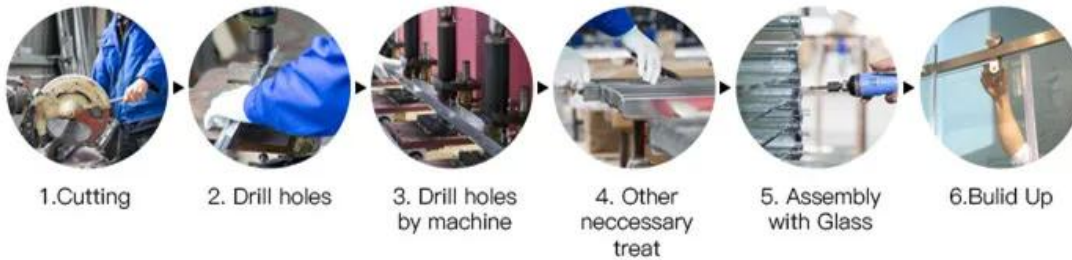

②.Glass Treatment



③. Packing



④.Shower Tray Produce

