

lasi rautatie pattitilanne kiinnike kiinnityslevy

SF-50T

Materiaali: ruostumaton teräs 304/316;

Satiini harjattu tai kiillotettu;

Koko: 100x200x10mm;

Käyttö alue: varten portaikko tai parveke, sisäkäyttöön tai ulkokäyttöön;


Lasin paksuus: 8mm 19mm tai räätälöityjä paksuus lasi

Varusteet:



piin kumi keski

normaali ruuvi konkreettisia Mount

lag ruuvi kannella mount

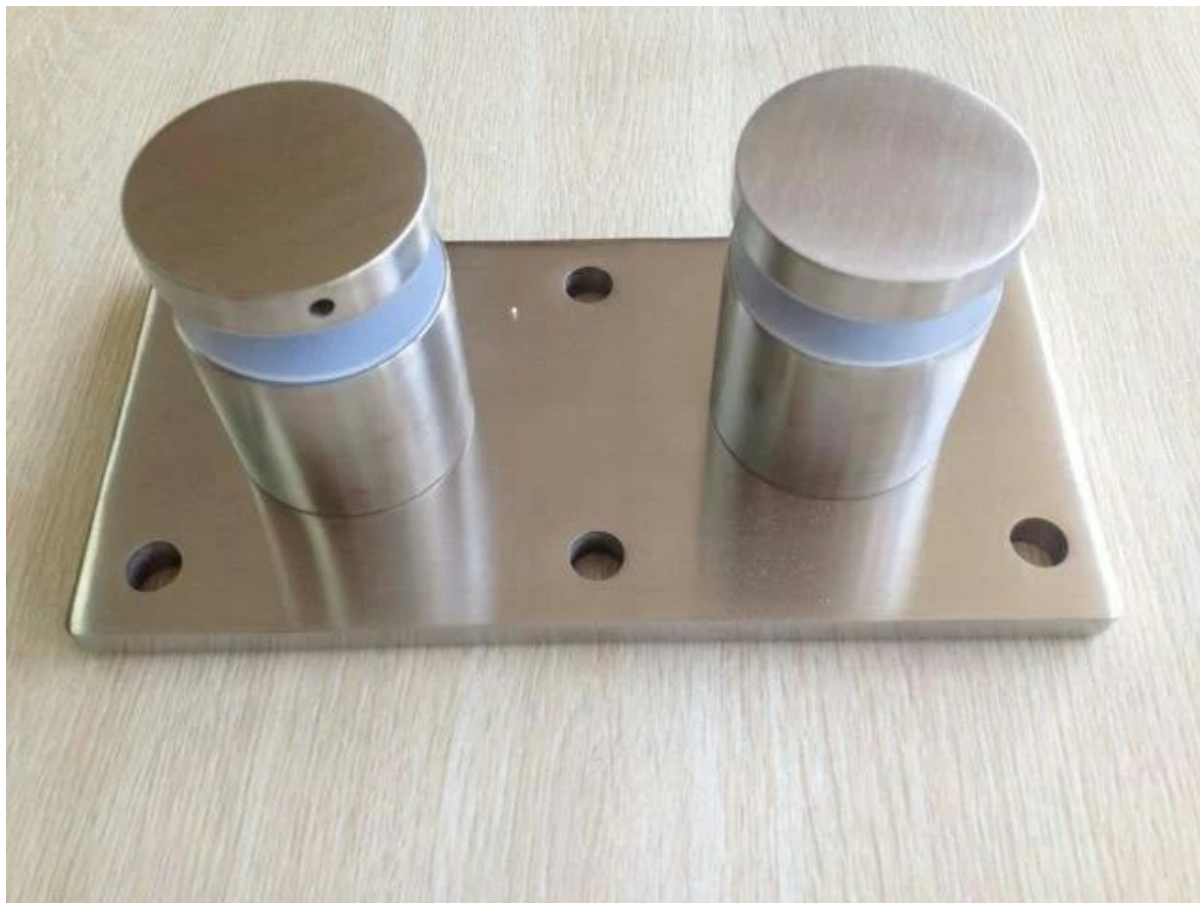

Koko piirustus;

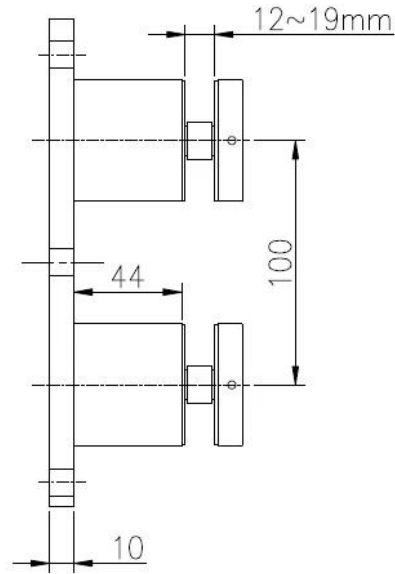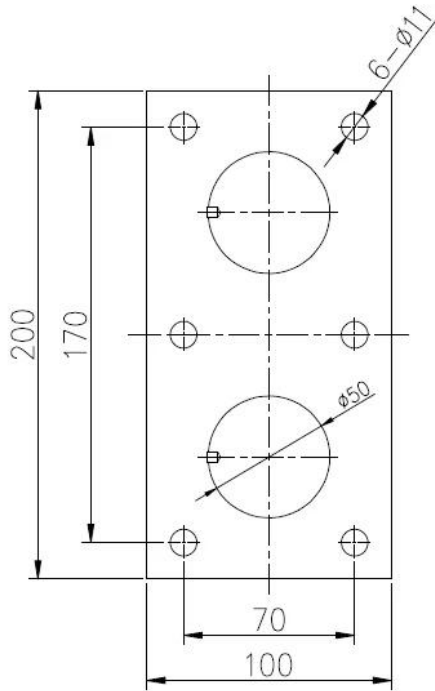

深圳市朗馳商貿有限公司 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.	Surface treatment	Satin	Prop
--	----------------------	-------	------

SF-50T käytetään iso koko ja raskas lasi kuten 12mm, 15mm, 19mm tai enemmän. Sitä voitaisiin käyttää parveke, kansi, portaat sisä- tai ulkotiloissa.

Hanke

Kehyksetön lasi kaide muotoilu



Jos lasi ei ole kovin suuri ja raskas, meidän SF-50 on hyvä valinta, katso yksityiskohdat kuten alla:

SF-50

Materiaali: ruostumaton teräs 304/316;

Satiini harjattu tai kiillotettu;

Koko: 50x30 + 50x12 + M12x100 pultti;

Käyttö alue: varten portaikko tai parveke, sisäkäyttöön tai ulkokäyttöön;

Lasin paksuus: 8mm 15mm tai paksumpi lasi;



SF-50

