

lasikaiteen kiinnityspidikkeet 2 "ruostumaton teräs pysähtynyt


Lasikaide asennuskiinnikkeet 2 "ruostumaton teräs eristystiedot:

- materiaali: Ruostumaton teräs 316
- Maali: harjattu tai peili kiillotettu
- Halkaisija 50.0mm x 50.0mm pitkä runko, 3/8 "paksu korkki
- Sisältyy 2kpl tiiviste,1 kpl nailonrengasta
- 9/16 "lasipaksuus

[Mukautettu malli on tervetullut, Kerro meille suunnittelusi, voimme tehdä sen!](#)

Lasin pysähtymispituus 50 x 9,525 mm (3/8 ") päätykappale:



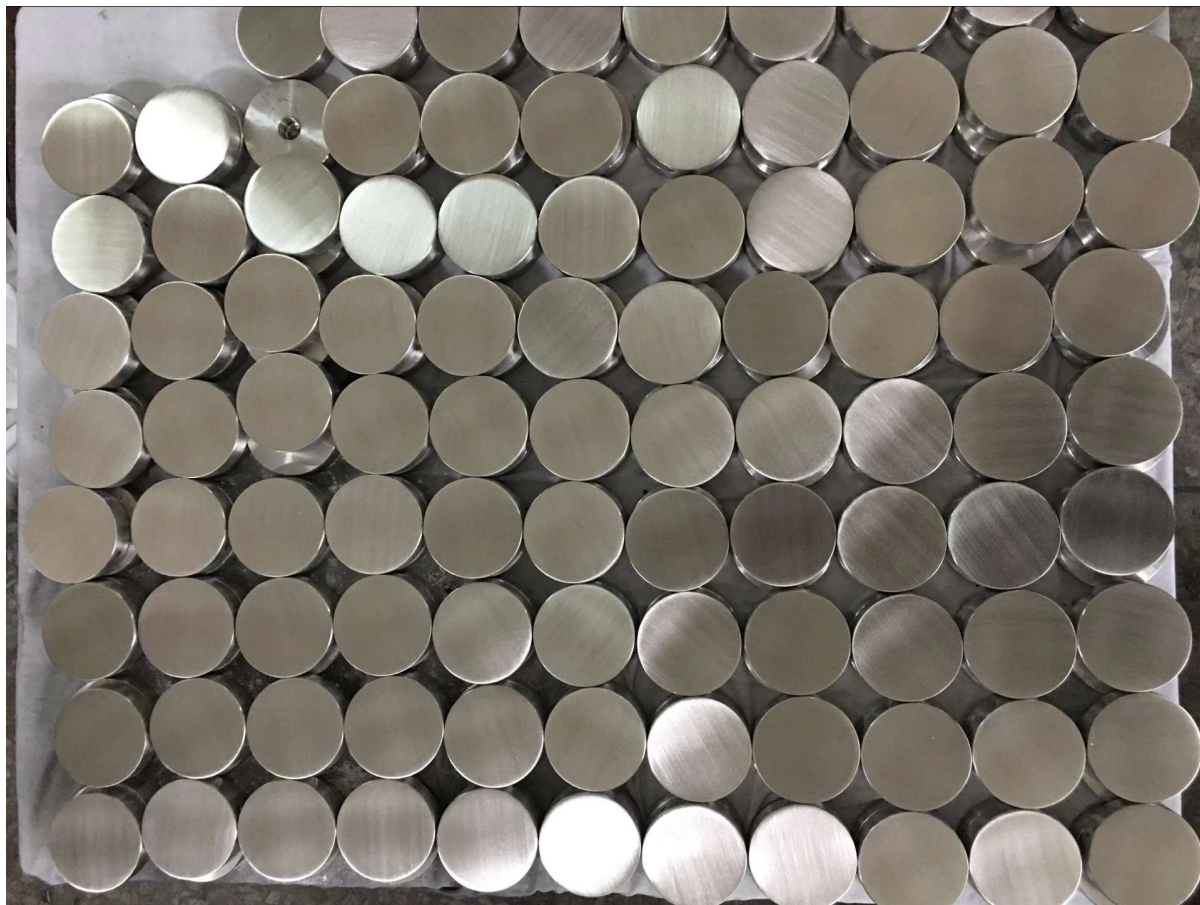


Lasi pysähtynyt halkaisija 50 x 50mm runko:





Asennetaan kierretangolla:



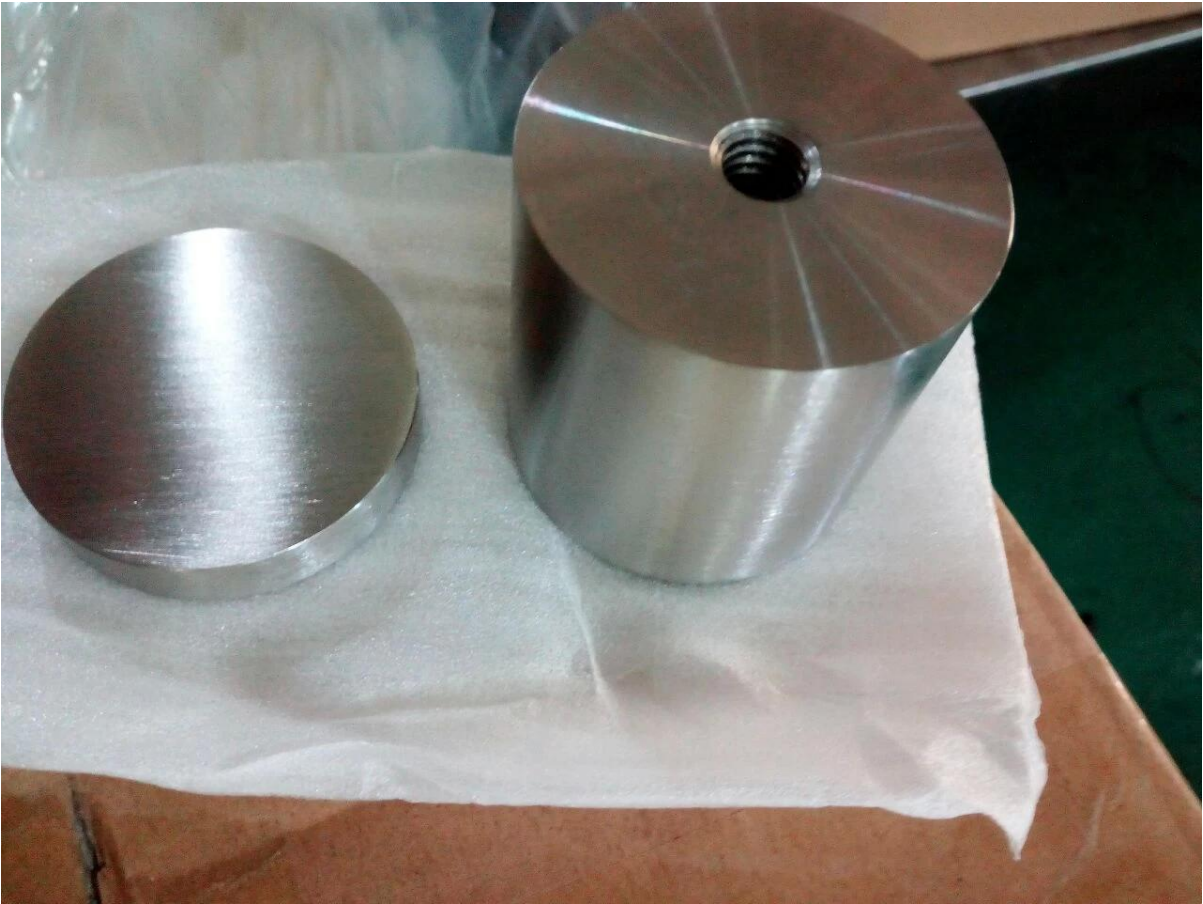



Pakkaus:

* Jokainen lasi pysähtyy sisäpuolella valkoisella laatikolla turvallisuuden kuljetukseen, kuin pakattu ulompiin pahvipakkauksiin.

* 1kpl / sisäinen valkoinen laatikko, 8kpl / sisäinen pieni laatikko, 32kpl / ulkoinen laatikko.







4. Standardin malli nro SF-30 & SF-50 & SF-50T lasi-istuin:

[javascript: void \(0\); /* 1477708322814 */](#)

