


pieni jotta hyväksyä kehyksetön lasi pattitilanne vahvistamisesta parveke

1	Materiaali	Ruostumaton teräs 304/316;
2	Saada valmiiksi	Satiini tai peili;
3	Spacer koko	D40 * 25 / Asiakaspalvelu kysyntä
4	Rod koko	M10 * 115 lag ruuvi / Asiakkaiden kysynnän
5	Lasi	Australia Standard karkaistu tai laminoitu / Asiakaspalvelu kysyntä
6	Hakemus& Amp; Sijainti	Tolppa, Kaide, Banister, Kaiteet, Kaiteet, kaiteet; Parveke, birdge, kannella, puutarha, terassi, uima-allas, kuisti, portaat, terassi
7	Asennus	Poraa D8 reikä puu seinään; Kierrä kierretanko siinä; Asenna runko ja tiiviste; Laita lasi; Asenna tiiviste ja kansi.
8	Paketti	EPE + Sisäpakkaus + Carton; Puu runko
9	Palvelu	1, Matchable tarvikkeet ja varusteet tarjotaan; 2, Rakennussuunnittelu; 3, Professional insinööri neuvoja; 4, Asennus ohjata; 5, OEM ODM, Asiakas suunnittelu;
10	Yhteyshenkilö	EMAIL, Skype ja QQ näkyvät vesileima kuvat alla



SF-50

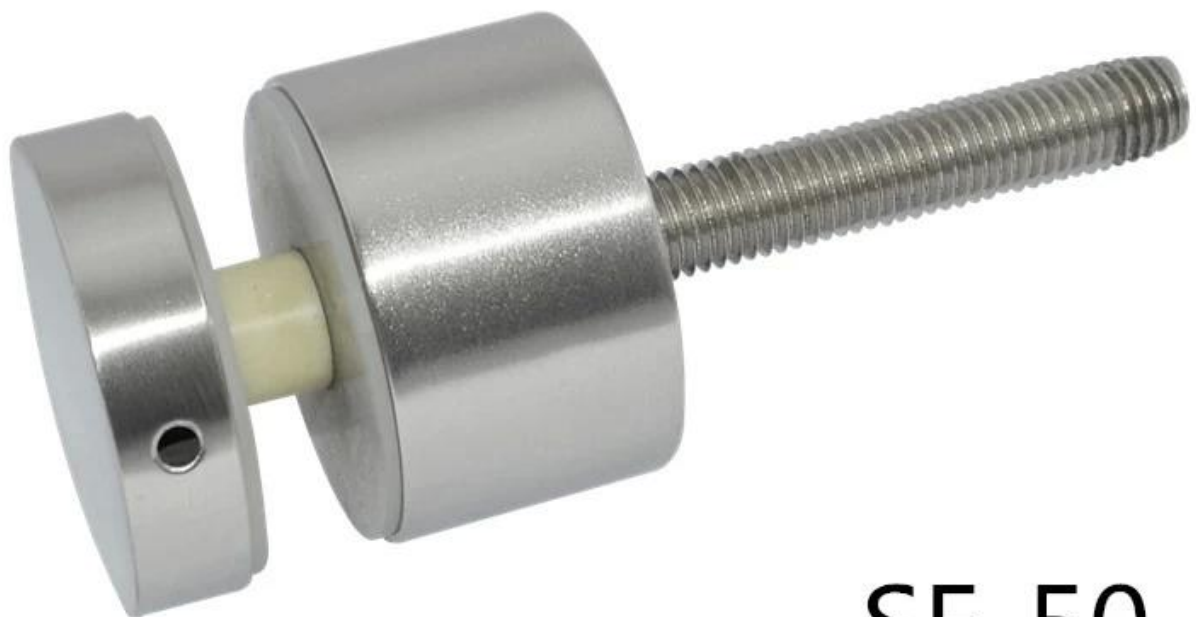

Kiitos käynnistä!
Kaikessa tai kysymys, jätä minulle viesti. Saat palautetta 24
tunnin kuluessa. ❌