

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sivuputki lasikaiteille , sivulle asennetut tappit pitävät 3/8 "tai 1/2" paksuja karkaistuja lasilevyjä ja tarvitsevat lasireikiä kiinnittämistä varten, se on erittäin vakaa ja kestävä.

Ominaisuudet ruostumattomasta teräksestä sivulle asennettu lasi

Koodi	SFM
Tekniikka	valmistanut CNC Machining
Lasireikiä	tarvittu
Materiaali	304/316 ruostumatonta terästä
Viedä loppuun	satiini, peili, musta
Lasin paksuus	10-12 mm (3/8 "-1/2")
Korkeus	143 mm
Runko	50mm
MOQ	2 kpl
Toimitusaika	1-3 viikkoa varastosta riippuen

Valokuvia ruostumattomasta teräksestä valmistettu sivuputki














Piirustus ruostumattomasta teräksestä sivulle asennettua lasia

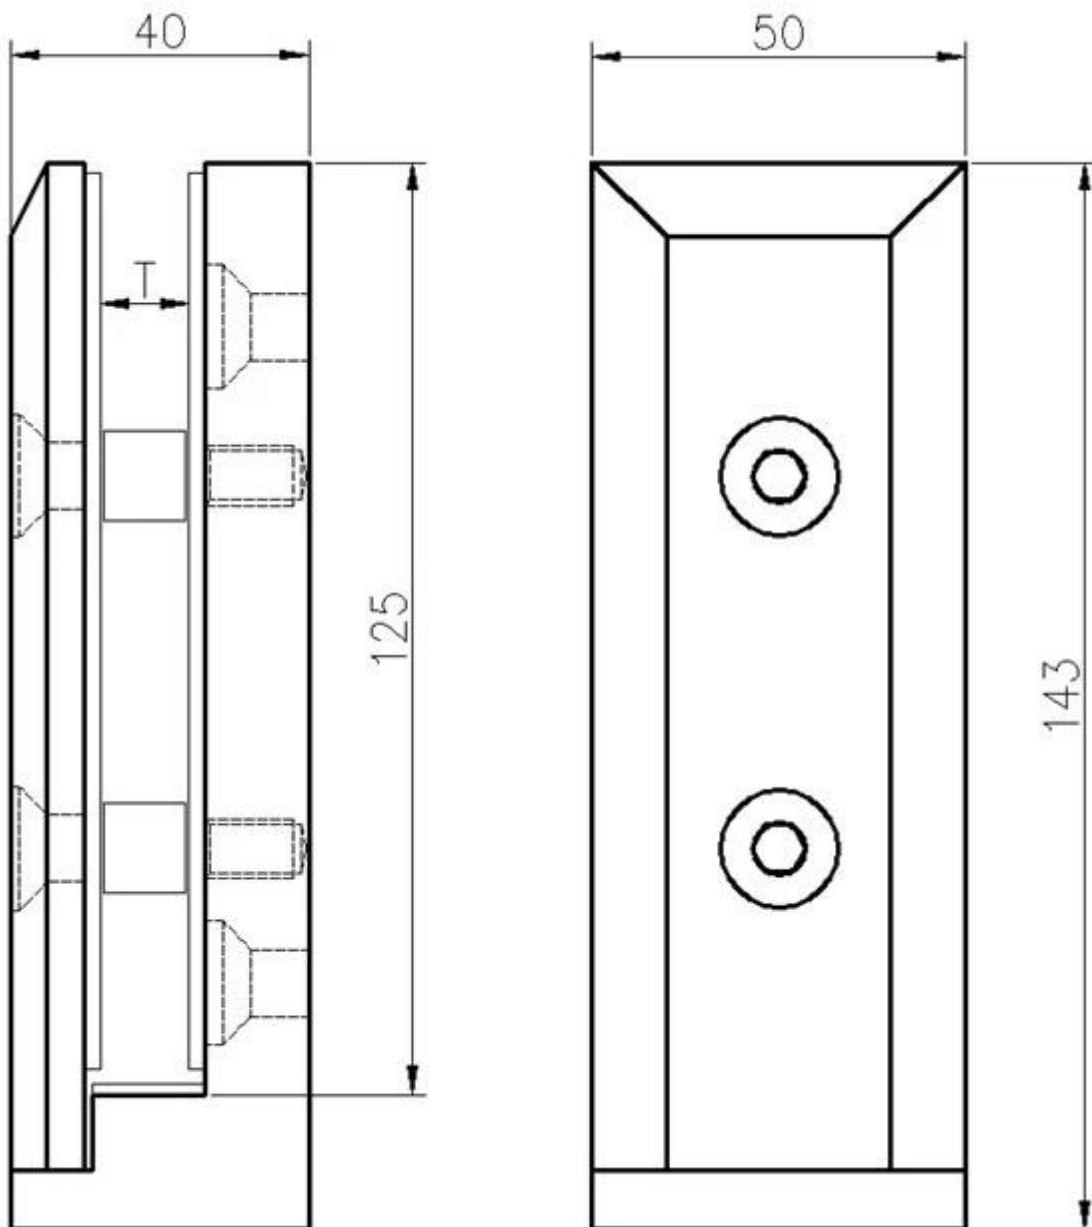

Asennuskuvat ruostumattomasta teräksestä valmistettu sivupanos









