

Uima-altaan lasiaidalle ruostumatonta terästä 316 lasi pyöreään pylvään jousikuormitetun lasisaranan kanssa.

- Ruostumattomasta teräksestä valmistetun lasin ominaisuudet pyöreään saranaan

- Valmistettu tarkkuusvalulla
- Raskaan lasin sarana
- jousikuormitteinen tyyppi
- Koodi G-R
- 8-10 mm lasiportille
- Maks. ovilehden paino 30 kg saranaparia kohti
- Tarvitset reikäpiirustuksemme mukaisia lasireikiä
- meillä on myös lasihana, lasilukko jne.

- Kuva lasista pyöreään saranaan



G-R2

Lasin vetäminen pyöreään pylvässaranaan

Spring loaded hinges

Stainless steel spring loaded hinges

-Made of SS 316

- For use of 8-12.76mm glass

Maximum door leaf weight : 30 kg /pair

Maximum door leaf width : 900mm

Spring can be adjusted for closing speed control .



Part # G-G



Part # G-R




Part # G-W

SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

1

Lasin reikäpiirustus vaaditaan lasin kääntämiseksi pylvään saranaan -

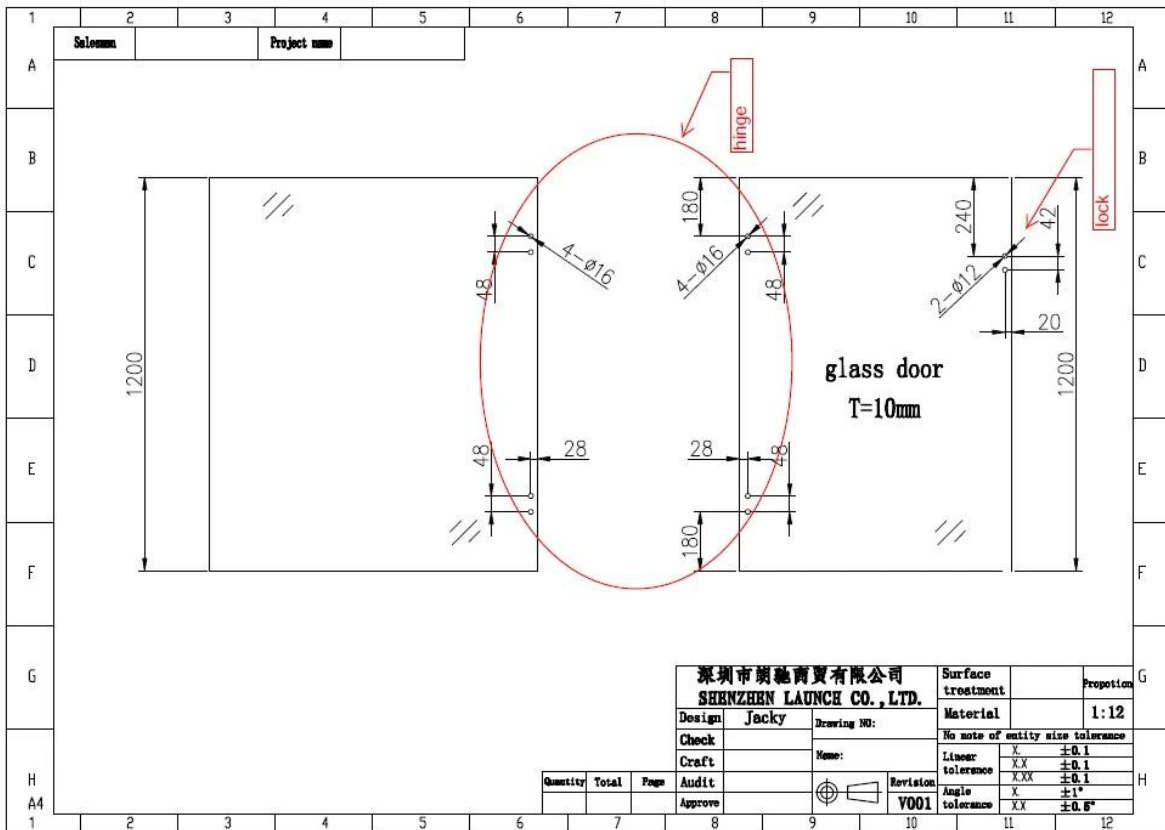

Liittyvät lasitarvikkeet seuraavasti -

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lasihana, napsauta alla olevaa kuvaa saadaksesi lisätietoja-

Glass pigot



MODEL # SBM



MODEL # SCM



MODEL # RBM



MODEL # RCM

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lasisalpa, napsauta alla olevaa kuvaa saadaksesi lisätietoja-



MODEL # GL-180



MODEL # GL-90



MODEL # GL-W



MODEL # GL-R

-Projekti valokuvia lasin uimapylvästä, jossa sarana, salpa, nastatarvikkeet-

