

Description du produit

1. Grade: SUS316, SUS316L, DUPLEX2205
2. Epaisseur du verre: 10mm - 13.52mm
3. Finition: satiné ou miroir poli
4. Certification: ISO9001, CCC

Nom du produit: **Robinet de verre anticorrosif SUS316 pour clôture de piscine cloison en béton ou en bois barrière en verre sans cadre**

Matériel: acier inoxydable

Numéro de modèle: RCM

Monté: Sol

Application: Frameless Pool fencing & Barrière en verre


Salon des produits





RCM



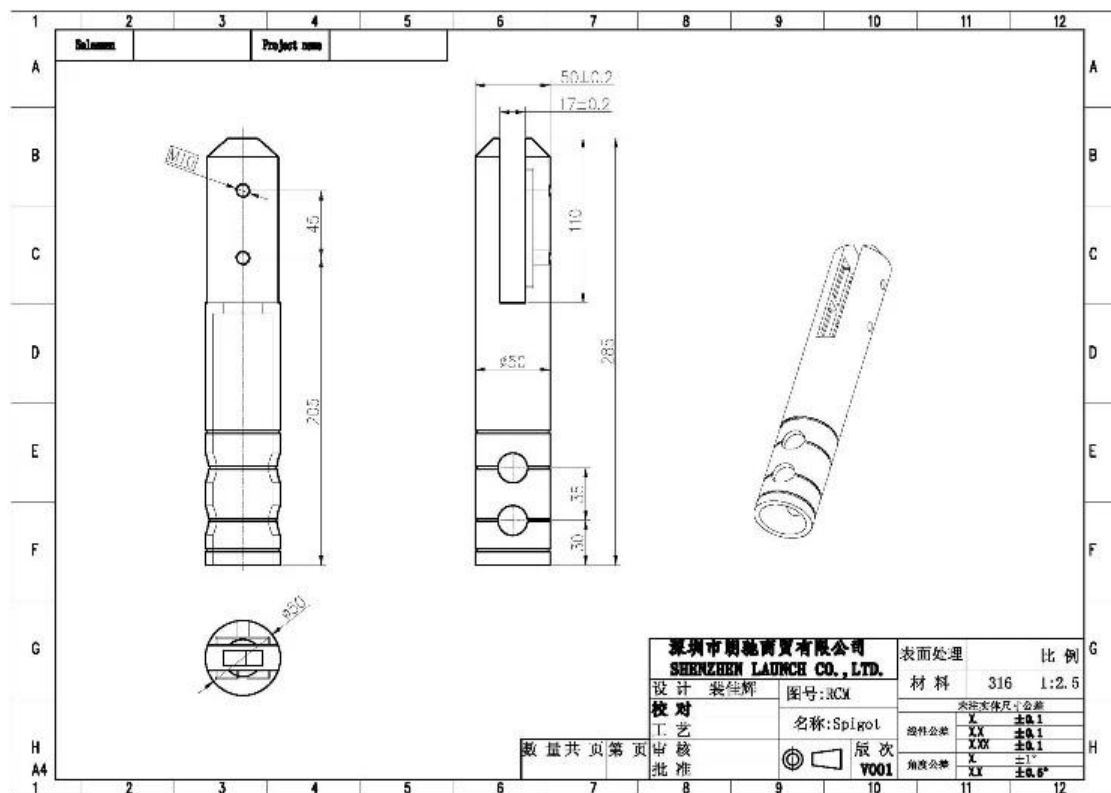

Photos du projet





Emballage & Livraison

Détails de l'emballage:

1. Chaque robinet est enroulé avec un film en plastique et un coussin gonflable, puis mettez un carton.
2. 100 épingles sont emballées dans un boîtier en contreplaqué.
3. Peut également être emballé comme une exigence des clients.

Détails de la livraison: 10-15 jours ouvrables après le paiement.

Rapport d'essai

Results Summary

(For details of individual tests, refer to the tables on the following pages.)

ID	Item/Heat No.	Dimensions/Type/Details	Finish	Overall Assessment
14117/01	SSBM316	180mm High, 50mm Square, Base Plate 316 Stainless steel	316L	COMPLIES

Remarks

After completion of the testing, the spigot was found to be in sound condition with no breakage, tearing or signs of fracture and no looseness of the fixings.

Colin Lorrimar
Metallurgical Testing Manager



Accreditation No. ~~1014~~
Accredited for compliance
with ISO/IEC 17025

Nos certifications



ISO
9001:2008
REGISTERED



Shenzhen Launch Co.,Ltd



www.launch-china.cn

Contact

KEBIL 科比奥® SHENZHEN LAUNCH CO.LTD
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED

Eve Chow

Sales representative

M : +86 159 0733 4556

T : +86 755 8603 7559

E : sales03@launch-china.cn

A : B5-5003, Yilida Bldg, Nanshan District, Shenzhen

Courrier électronique: sales03@launch-china.cn
Tél: +8615907334556