

Main courante supérieure en U en acier inoxydable pour système de garde-corps en verre

Caractéristiques:


Matériel	Acier inoxydable 304L / 316L
Traitement de surface	Satin brossé ou poli miroir
Dimension	25 * 21mm, rainure 14 * 14mm
Pour l'épaisseur du verre	10 à 12 mm
Longueur par pièce	5,8 mètres
Stock	Oui
Rapport d'essai des matériaux	Disponible
Raccords	Canal en plastique Connecteur à 180 degrés Connecteur à 90 degrés Menuisier mur à rail Embout Capuchon d'extrémité fendu Menuisier pivotant horizontal Menuisier pivotant vertical
Emballage	Sac à bulles et 6 pcs / bundel, ou 1 pc / tube en carton
la norme	Norme de sécurité australienne et néo-zélandaise



Square Shape Top Rail Fittings	MSQC180	Square 180 degree connector		stainless steel 316	Mirror polished
	MSQC90	Square 90 degree connector			
	MSQCW	Square wall to rail connector			
	MSQCAP	Square end cap			
	MSQC90 - A1	Vertical, Up/Down adjustable connector			
	MSQC90 - A2	Horizontal, Left/Right adjustable connector			



Electro placage de couleur or et noir

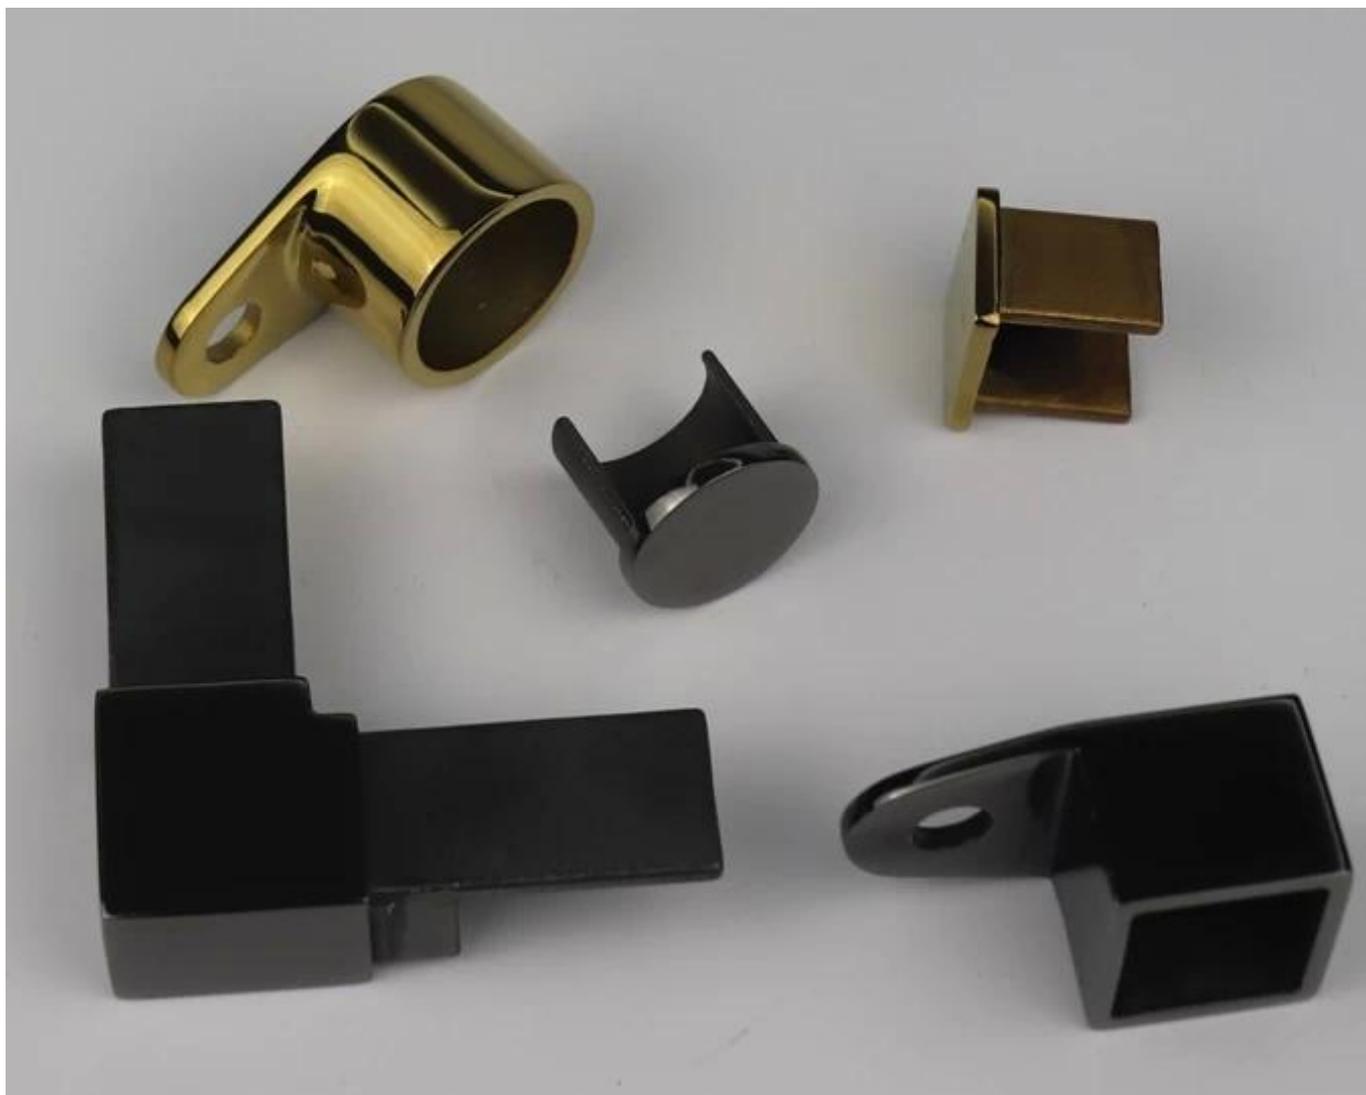

2. Emballage:


1) .Emballage de tube en carton

Chaque pièce de main courante de fente recouverte de manchons en plastique, puis mis dans un tube en carton, 5 pièces dans un paquet.

2) .Emballage de sac à bulles

Chaque pièce de main courante est recouverte de manchons en plastique, puis 6 pièces avec sac tissé emballées dans un paquet, puis le paquet reappck avec sac à bulles extérieur.



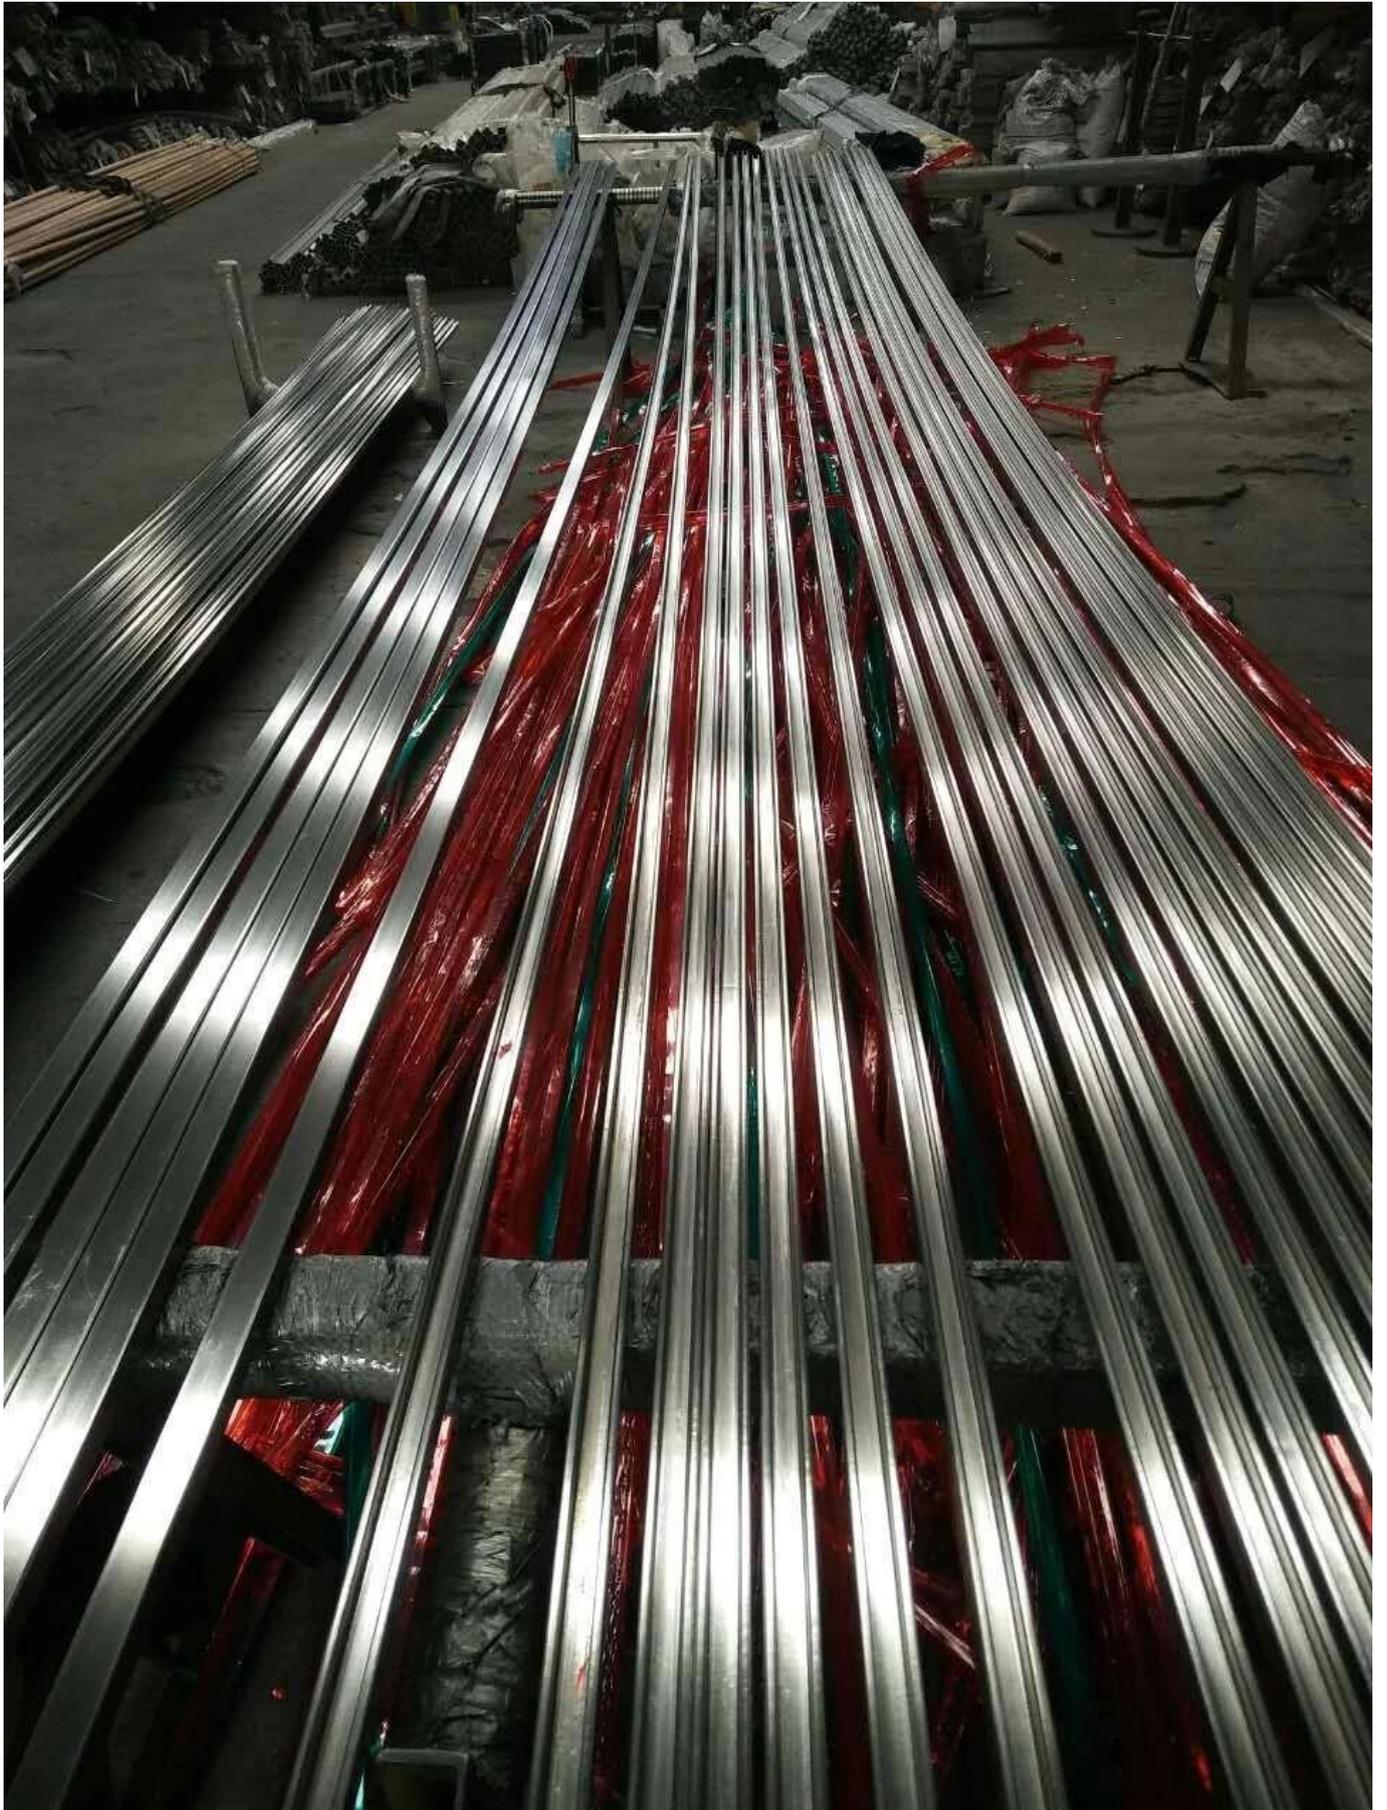





3. Projetez des photos pour votre référence:





Veillez nous contacter librement pour plus d'informations:

Eve Chow

Courriel: sales03@launch-china.cn

WhatsApp / Mobile / WeChat: +8613686807796