carré en acier inoxydable à fentes mini-réglables accessoires de raccordement joint supérieur de la main courante

1. Gauche + Droite joint réglable

2. Up + Bas joint réglable

KEBIL科比奥®

3. carré en acier inoxydable fendue mini-main courante supérieure Caractéristiques,

Matériel	Acier inoxydable 316L
terminer	Brossé ou poli miroir
Dimension	25 * 20mm, rainure 14 * 14mm, 5,8 mètre par longueur, ou selon votre condition.
Pour une épaisseur de verre	8-13.52mm
Rtous raccords	180 degrés connecteur, 90 degrés connecteur, mur pour support du connecteur de rail, bouchon, connecteur réglable.
position	balustrades de pont, garde-corps porche, balcon garde-corps, garde-corps en verre frameless mâle, piscine balustrades piscine de clôture, etc.

Square slot handrail series

robinet en verre + 12mm trempé projet de conception de main courante à sous verre clair + dessin pour votre référence.

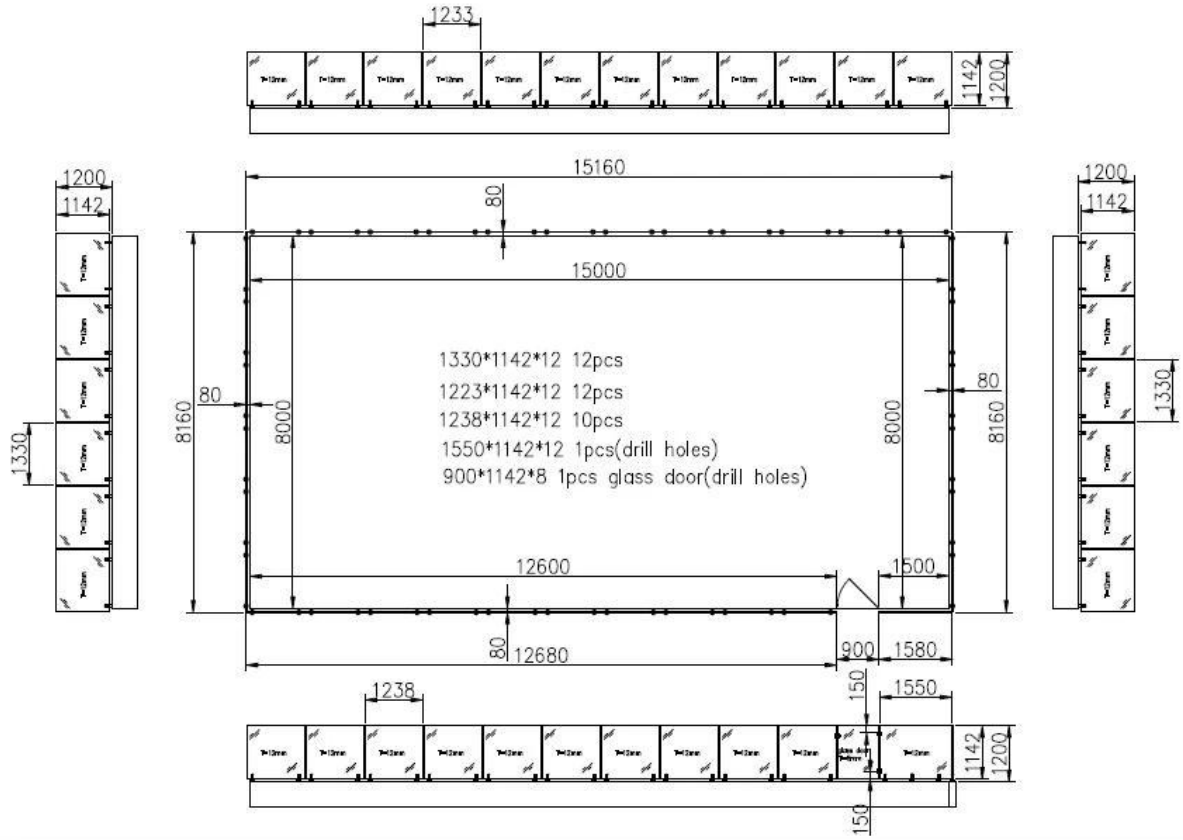
1233
1142
1200
15160
80
15000
1200
1142
1330*1142*12 12pcs
1223*1142*12 12pcs
1238*1142*12 10pcs
1550*1142*12 1pcs(drill holes)
900*1142*8 1pcs glass door(drill holes)
1330
80
8160
8000
80
8000
80
8160
1330
12600
1500
80
12680
900
1580
150
1550
1238
1142
1200
150