

acier inoxydable robinet 316 en verre pour le béton piscine de clôture ou  
platelage en bois garde-corps en verre frameless



spécification, de base Squsre plaque de SBM en acier inoxydable de tourillons

1. Matériel: Acier inoxydable 316 / duplex 2205.
2. Finition: Satin ou poli miroir.
3. Pour une épaisseur de verre: 10-13.52mm.
4. Modèle No. SBM: Base carrée robinet de plaque.
5. Dimension:
  - Hauteur: 168MM;
  - Largeur: 50 mm rond;
  - hauteur Groove: 110mm;
  - Groove en bas: 58mm;
  - Diamètre Base: 98mm;
  - Couvrir le diamètre de la plaque: 100mm;
  - 2 vis sans tête x M8, SS316 plaque de pression, caoutchouc spécial de haute qualité le joint.
  - 100mm robe de diamètre anneau / plaque de couverture en fonction de l'embout carré pour cacher les fixations visuelles (plaque de recouvrement doit être utilisé avec l'installation).

Verre Spigot SBM :



SBM

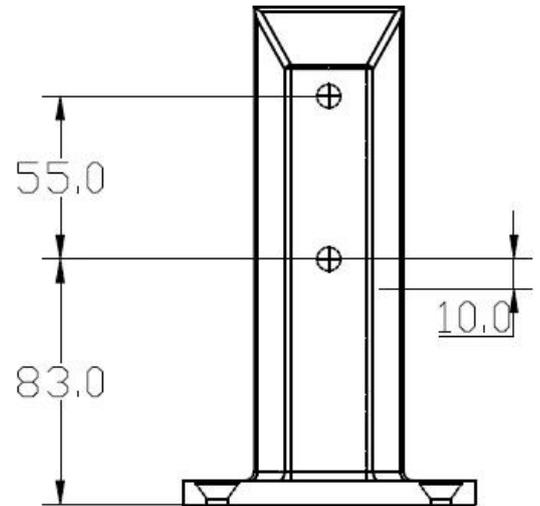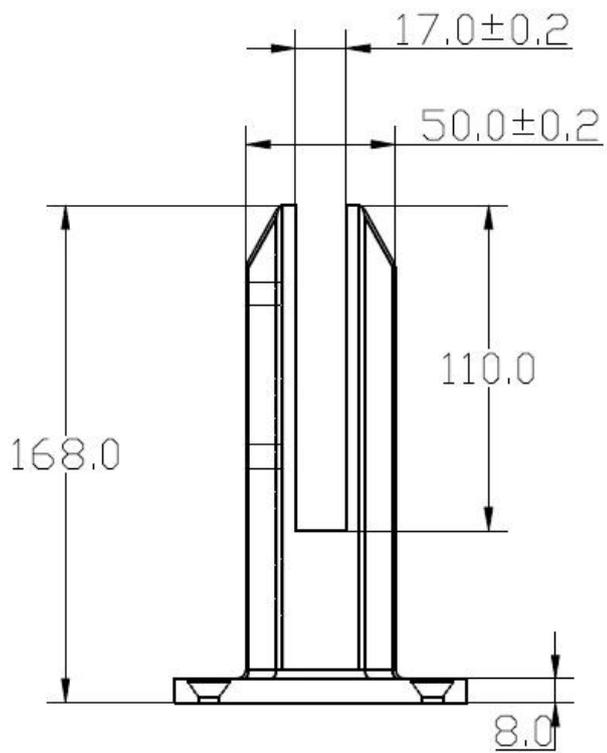


**Matériel:**

Marine année 316 matériau en acier inoxydable afin de maximiser la vie des produits et de l'apparence. Ce matériau de qualité supérieure est faible teneur en carbone, antirouille, résistant, durable, une excellente résistance à la corrosion, adapté à une utilisation en plein air.




### [Verre Spigot SBM Application:](#)

tourillons de verre en acier inoxydable utilisés pour la fixation de verre de piscine murs de clôture pour la vie extérieure, antirouille et très durable.  
Nice-regardant mini-messages appliquent pour soutenir 10 ou 12mm entièrement en verre sans cadre pour clôture à la maison & jardin.  
gator verre pinces pour la construction de rampes de verre pour une belle balustrade d'escalier ou d'un balcon.

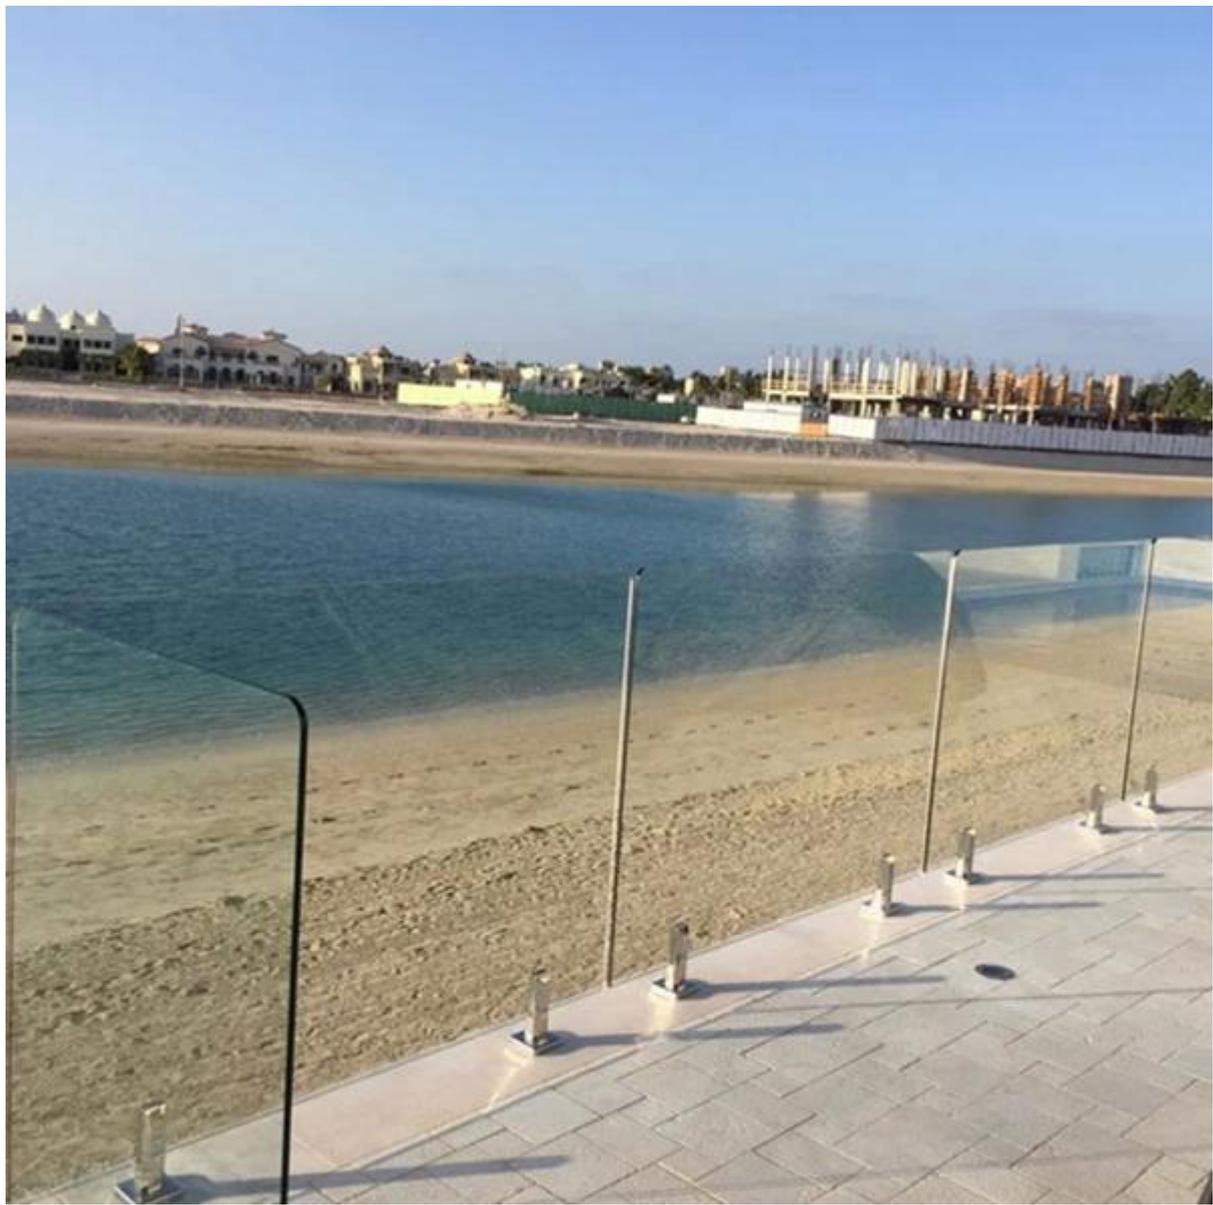



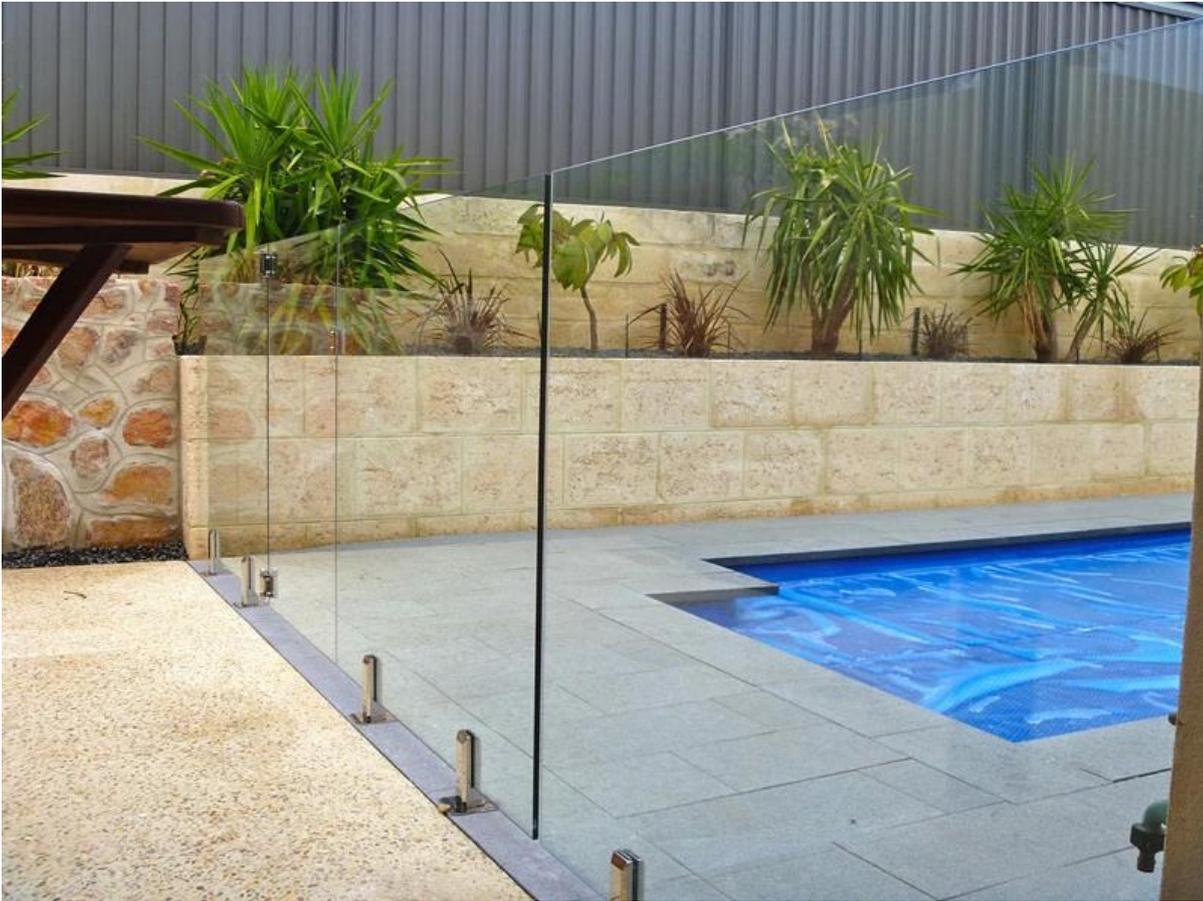

#### Verre Spigot SBM Installation DIY:


1. Mark la ligne médiane de clôture proposée en verre.
2. Déterminez emplacement robinet et marquer les positions des trous, percer les trous nécessaires.
3. Bolt plaqué la base robinet en position à l'aide des vis d'expansion pour béton / dallages / tuiles ou des vis en bois pour les terrasses en bois.
4. Installez la plaque de couverture avant d'installer le verre sans cadre.
5. Installez le verre aux tourillons et serrer la pince avec la clé Allen fournie.



## fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


**Note:** Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm

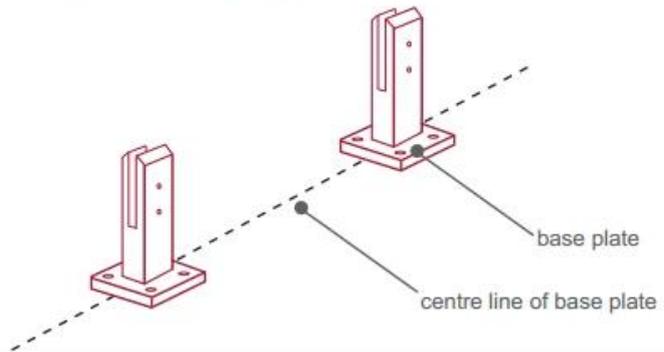

Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


**Tip:** By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

**Note:** Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass

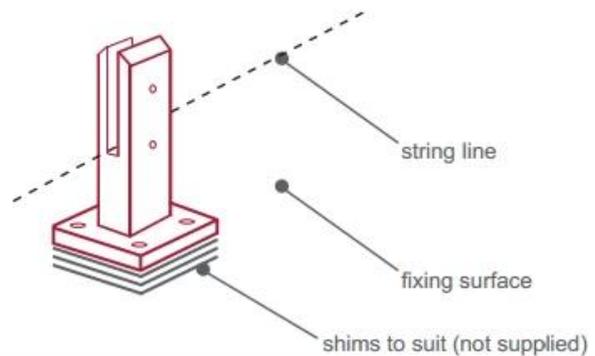

When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


**Note:** Same installation method applies to round base plate spigot



The glass is then installed to the spigots. Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

### How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key

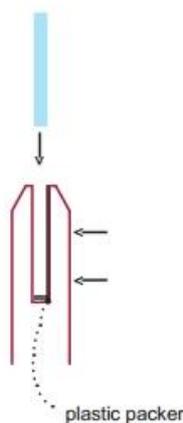

### Verre Spigot SBM Emballage:

Chaque robinet de verre avec 1 couvercle monté est enveloppé avec le sac de mousse d'un air pour protéger des égratignures.

Chaque robinet avec le sac de mousse est placé dans 1 boîte en carton.

4 pcs Vis & extension 4 ensembles vis à bois pour l'installation enveloppé par le

tuyau en caoutchouc épais est mis en place avec 1 robinet.  
4 petites boîtes sont emballées dans 1 grande boîte de carton.  
1 jeu touches outil d'installation allen gratuit fourni dans 1 grande boîte.  
Chaque grande boîte de carton est emballé individuellement avec film d'emballage & Bandes d'emballage.



Merci pour votre visite, Tous les intéressés ou les besoins, s'il vous plaît contactez-moi librement:

Joey Lan

**Shenzhen Lancement Co., Ltd**

[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

Email: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: lancement-02. Bureau: 86-755-86037559.