































Η Shenzhen Launch κατασκευάζει προστατευτικά κιγκλιδώματα από χάλυβα ψευδάργυρου μεγάλης αντοχής με επίστρωση εξωτερικής σκόνης.

1). Διόπτρα. χαλύβδινων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων-

Διαστάσεις gaurdrails & βοηθητικών:

| Item | Specs. | Shape | Remark | Item | Specs. | Shape | Remark | Item | Specs. (mm) | Shape | Remark |
|---------------|--------|--|----------|-------------------------|----------------------------|--|----------|---|----------------------------|---|----------|
| Handrail (mm) | 80x40 |  | optional | Main Post | 40x40 50x50 |  | optional | Connector (middle/bottom rail to post) | 32x32 40x40 40x30 50x50 |  | optional |
| | 60x30 |  | | Middle/Bottom rail | 32x32 35x35 40x40 45x45 |  | | water-proof sleeves (for small vertical post) | 19x19 16x16 22x22 25x25 |  | |
| | 70x30 |  | | | 40x30 |  | | | 25x12 28x20 | | |
| | 93x45 |  | | Small vertical post | 19x19 16x16 22x22 25x25 |  | | Rivet screw | M6x15 |  | |
| | 80x40 |  | | | 25x12 |  | | corner connector (handrail to handrail to post) | 80x40/40 |  | |
| | 80x40 |  | | | 28x20 |  | | T shape connector | 80x40/40 |  | |
| | 60x40 |  | | | 25x18 |  | | post to handrail connector | 80x40 |  | |
| | 60x60 |  | | | Φ22 |  | | Handrail connection cover | 80x40 |  | |
| | 50x50 |  | | Middle/Bottom slot rail | 32x32 35x35 |  | | Main post base plate | 40x40 |  | |
| | 60x40 |  | | | 40x30 |  | | Main post base cover | 40x40 |  | |
| | | | | | | | | handrail cap | 80x40 |  | |




2) Μέθοδος εγκατάστασης-

安装方法: Installation Method




面管入墙固定

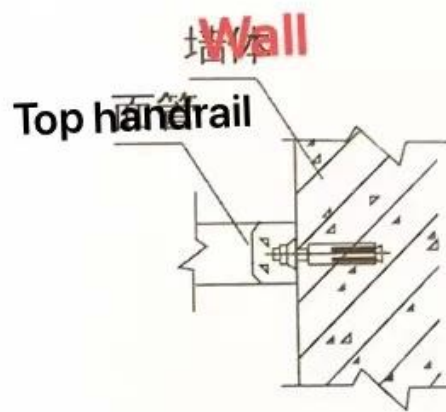

面管打螺丝固定



立柱入墙固定

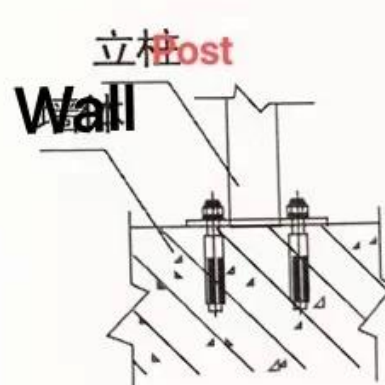

立柱打螺丝固定


3). Τεχνικές προδιαγραφές-

Απόσταση ανάρτησης ≤ 1200 mm

κατακόρυφη απόσταση στύλου = 110 mm

ύψος προστατευτικού κυγκλιδώματος 1200mm (συνιστάται)

工程解析图 Engineering Analysis Chart(mm)

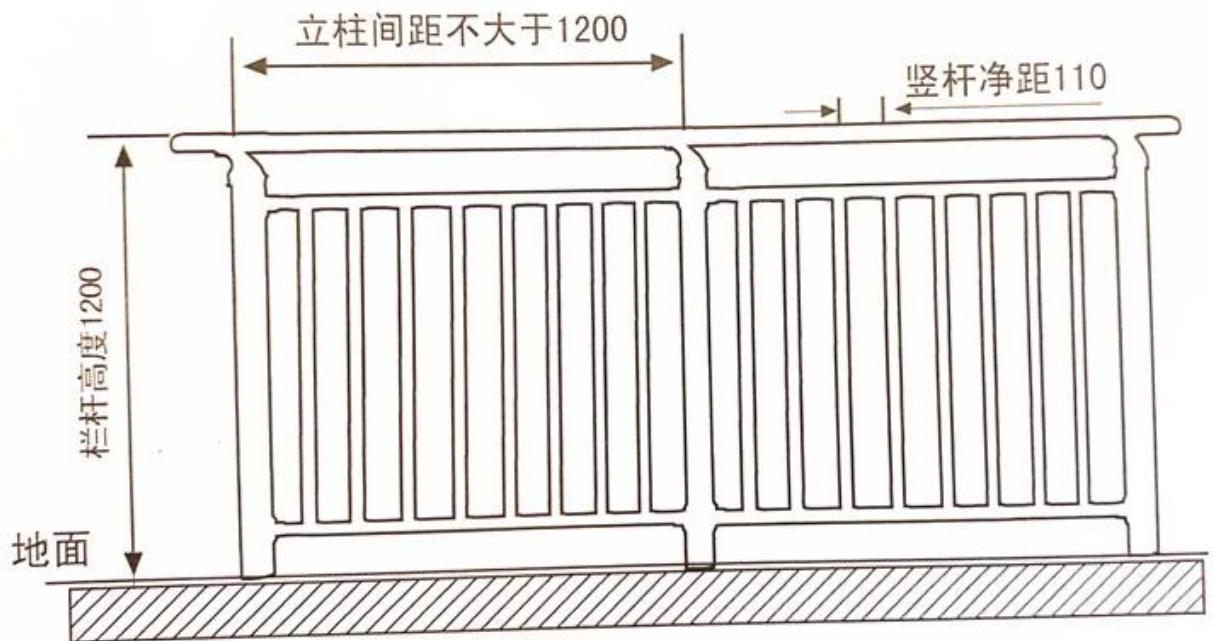

4). Φωτογραφίες παραγωγής χαλύβδινων προστατευτικών κυκλιδωμάτων-







5). Χαλύβδινο μπαλκόνι προστατευτικό κιγκλίδωμα φωτογραφιών έργου-





