

σύστημα καγκέλων αλουμινίου τετράγωνο γυάλινο μετά κουπαστή

μετά την κουπαστή πλατεία αλουμινίου

50x50x3mm πάχος?

πλάκα βάσης τύπου 1265 χιλιοστά υψηλής

μύλο, ασημένια επίστρωση σε σκόνη και μαύρο χρώμα, ανοδίωση φινίρισμα?

ώστε να ταιριάζει 1/2 "γυαλί

εξάρτημα περιλαμβάνει καπάκι τέλος, πλαστικό ένθετο, βάση και καπάκι, κάθισμα καουτσούκ

διέλασης αλουμινίου μετά semiframeless γυαλί περίφραξη


μετά από αλουμίνιο?

τέλος 1 τρόπο?

2 δρόμων 180 μοιρών?

2 δρόμων 90 μοιρών?

2 δρόμων 135 βαθμού?

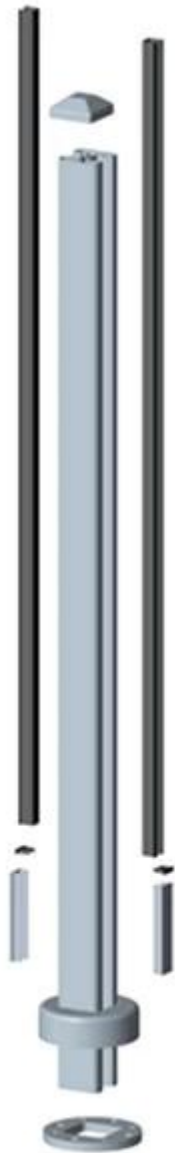

Square 1 way



**Square 2 way
180 degree**



**Square 2 way
135 degree**



**Square 2 way
90 degree**

Ακριβή εικόνα?

**Διαφορετικοί τρόποι να δημοσιεύσετε με υποδοχή για το γυαλί?
πάχος Post είναι 3 χιλιοστά, πολύ ισχυρή για εσωτερική / εξωτερική γυάλινη
φράκτη / κιγκλίδωμα?**



Πλατεία θέση και γύρο των υστέρων σύγκριση?



Αποδεκτό πάχος γυαλιού από 10-12mm, μετριάζεται ή με απανωτές στρώσεις από γυαλί?



μετά από αλουμίνιο για το γυαλί περίφραξη, γυαλί κιγκλίδωμα χρησιμοποιείται ευρέως στην εσωτερική / εξωτερική βεράντα, κατάστρωμα, βεράντα και εσωτερική σκάλα ως ημι frameless σχεδιασμό από γυαλί κιγκλίδωμα.

Παρακαλούμε να στείλετε το ερώτημά σας για να sales04@launch-china.cn