

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ τιμή Απευθείας πώληση σε εξωτερικούς χώρους 2-3 σκαλοπάτια Ταιριάζει σε μαύρο σφυρήλατο σίδηρο κιτ κιγκλιδωμάτων Κιγκλιδώματα σκαλοπατιών και κιγκλιδώματα


Όνομασία προϊόντος	Κιγκλιδωμα από γαλβανισμένο χάλυβα	Κανονικό μέγεθος	Υ 1,1 Μ*Π 1,2 Μ
Όριο υψηλό	2 Μ	Πάχος σωλήνα	1,2-2,5 χλστ
Αρχική παρτίδα	20 m ή 20 □	Τόπος προϊόντος	Επαρχία Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
Υλικό	Ατσάλι	Μέθοδος υπολογισμού τιμής μονάδας	Ύψος κάτω από 1,2 m σε μέτρα, Ύψος πάνω από 1,2 m σε τετράγωνο
Σκάφος	συναρμολογούνται και συγκολλούνται	Επιφανειακή επεξεργασία	Επικάλυψη πούδρας









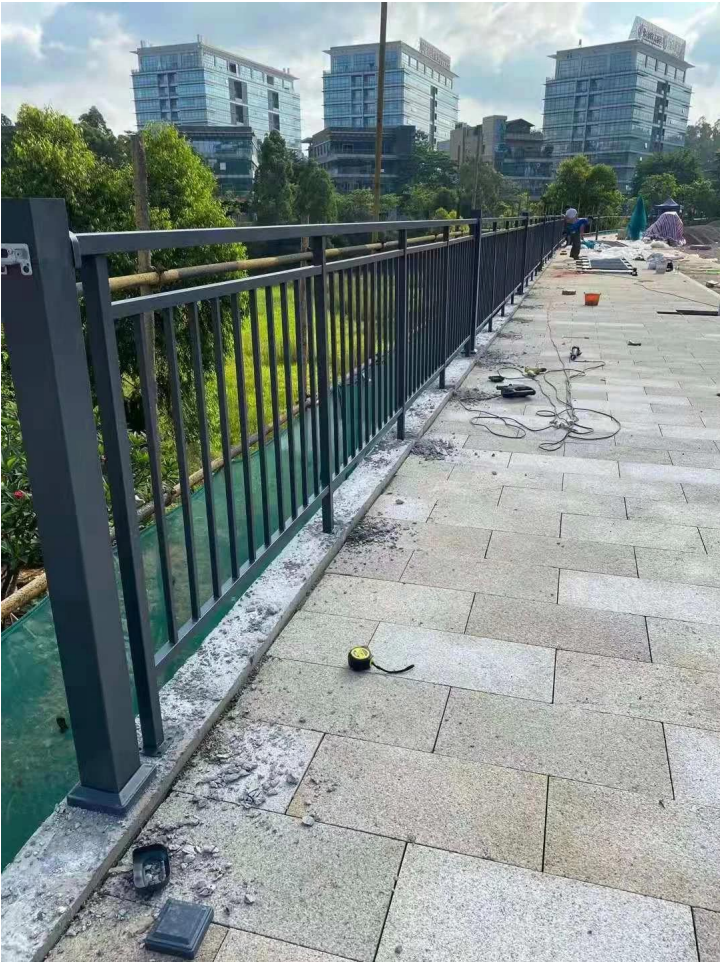

Συνέλευση:














Οδηγίες εγκατάστασης:

Guard Rail Assembly Instructions

Tools Required: Electrical Power Drill
(Impact Drill Preferred)

Overview: Assemble the rail and position it before marking holes for drilling. Improper installation can lead to failure of rail system or injury.




² Double check posts are parallel and tight against inside rail before marking holes for drilling.

¹ Inside rail will be loose until each post is secured to the ground.

³ Push and pull top rail & inside rail to ensure all is secure.

Παραγωγή & συσκευασία του σκάλα ασάλι κιγκλιδώματα στο μας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ:



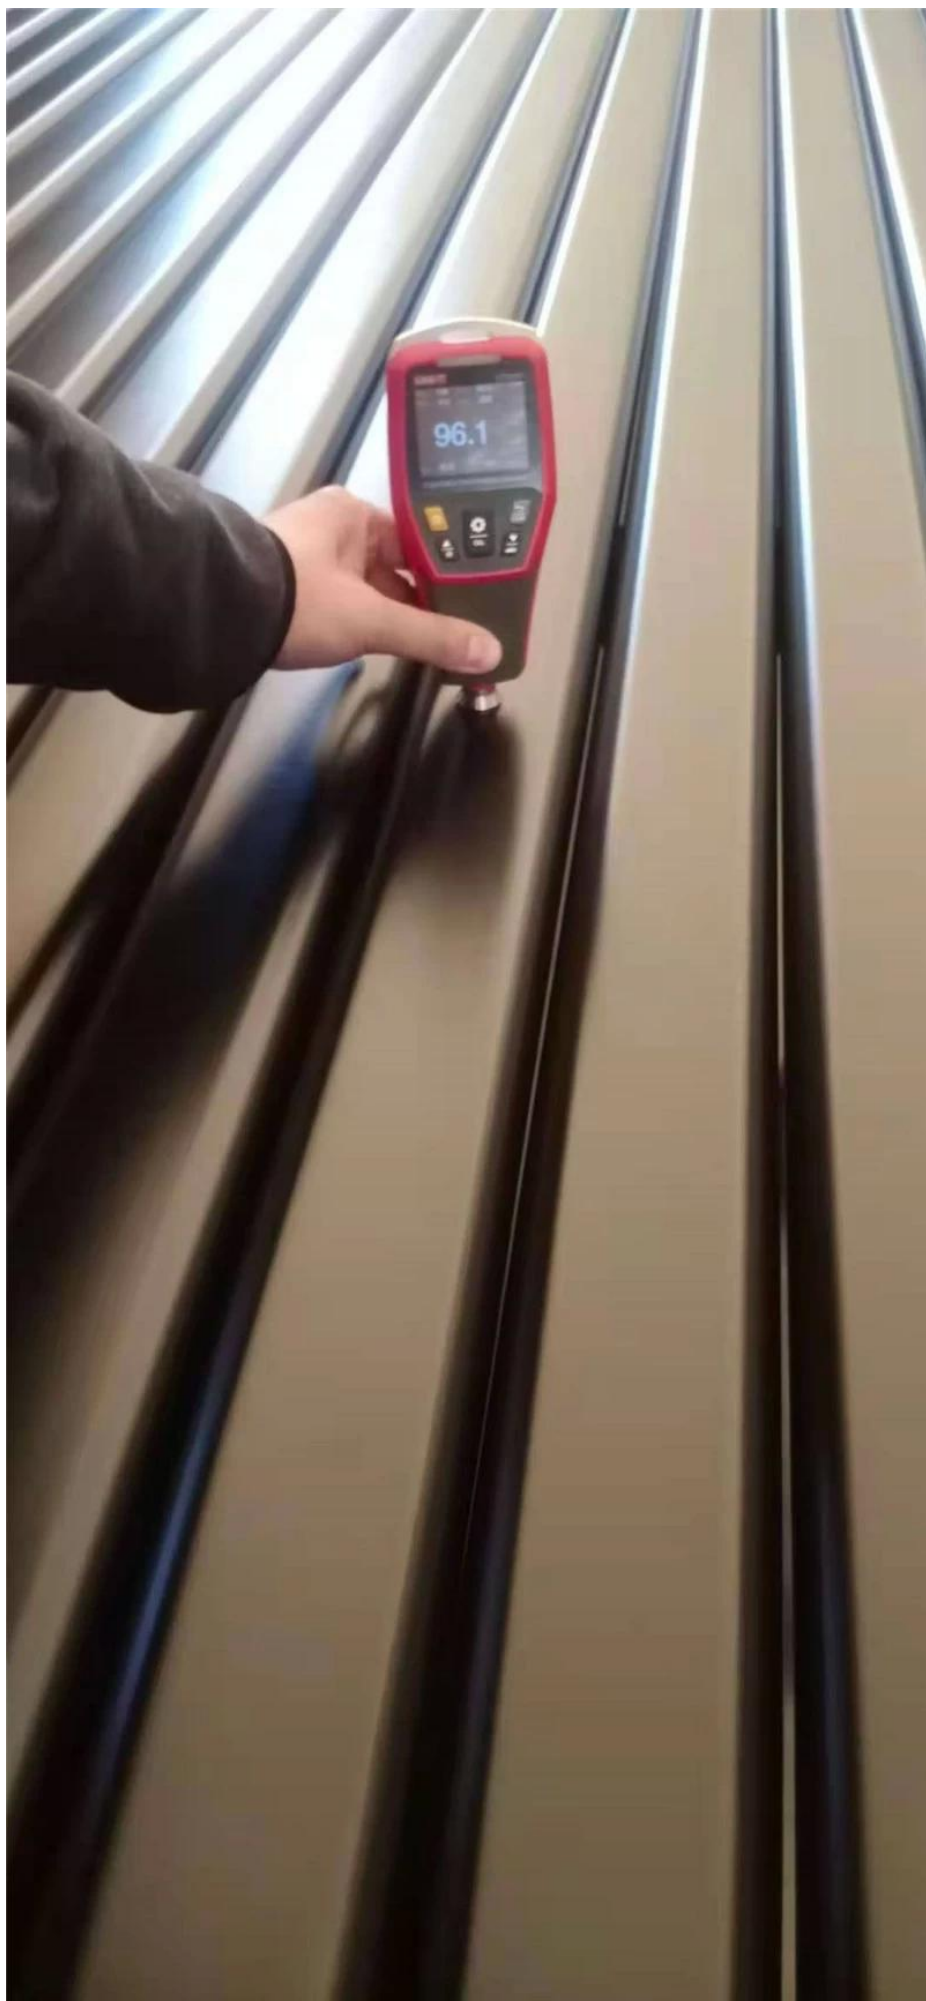





**Σας παρακαλούμε αφή Ελεύθερος προς την Επικοινωνία μας Για περισσότερο
Λεπτομέριες:**

Επικοινωνία: Γουέντυ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: sales04@launch-china.cn

HP/WhatsApp: 86159 8933 9827