



Γαλβανοποιημένες χειρολαβές σιδήρου αντίκες σκόνη επικαλυμμένα με μπαλκόνι σχέδια κιγκλίδων γαλβανισμένα χάλυβα τοποθετημένα χειρολαβές

Όνομασία προϊόντος	Γαλβανισμένο χαλύβδινο κιγκλίδωμα	Κανονικό μέγεθος	H 1,1 m*w 1,2 m
Περιορίζω ψηλά	2 m	Πάχος σωλήνα	1,2-2,5 mm
Αρχική παρτίδα	20 μ. Ή 20□	Τόπος προϊόντος	Επαρχία Guangdong, Κίνα
Υλικό	Ατσάλι	Μέθοδος υπολογισμού τιμής μονάδας	Ύψος κάτω από 1,2 μ. Σε μέτρα, ύψος άνω των 1,2 m σε τετράγωνο
Σκάφος	συναρμολογημένο και συγκολλημένο	Επιφανειακή επεξεργασία	Σκόνη επικαλυμμένη με σκόνη



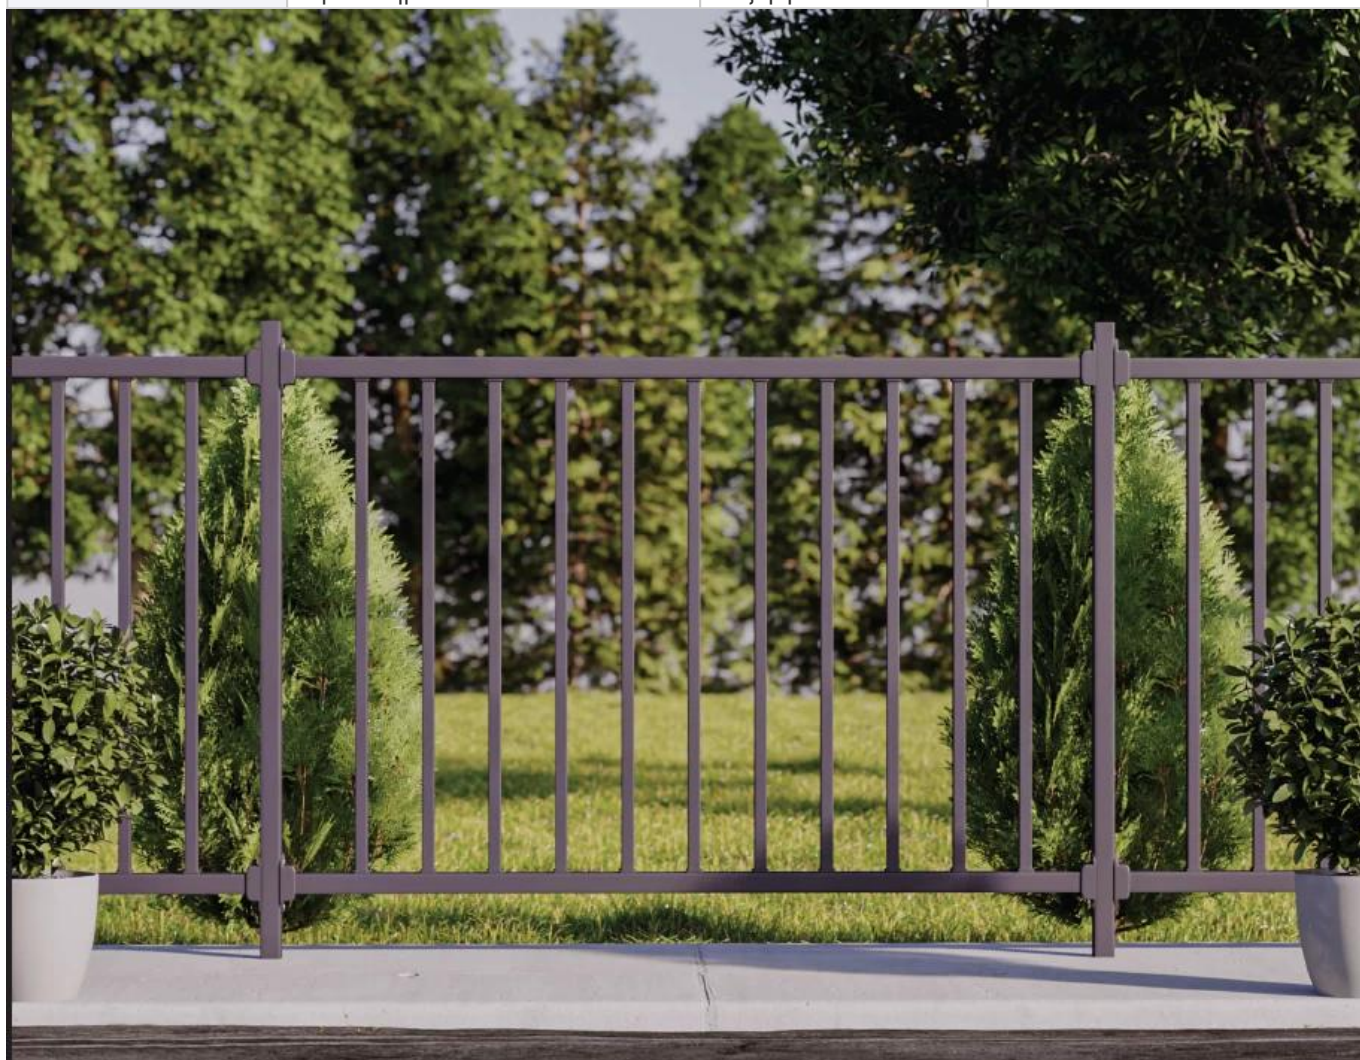

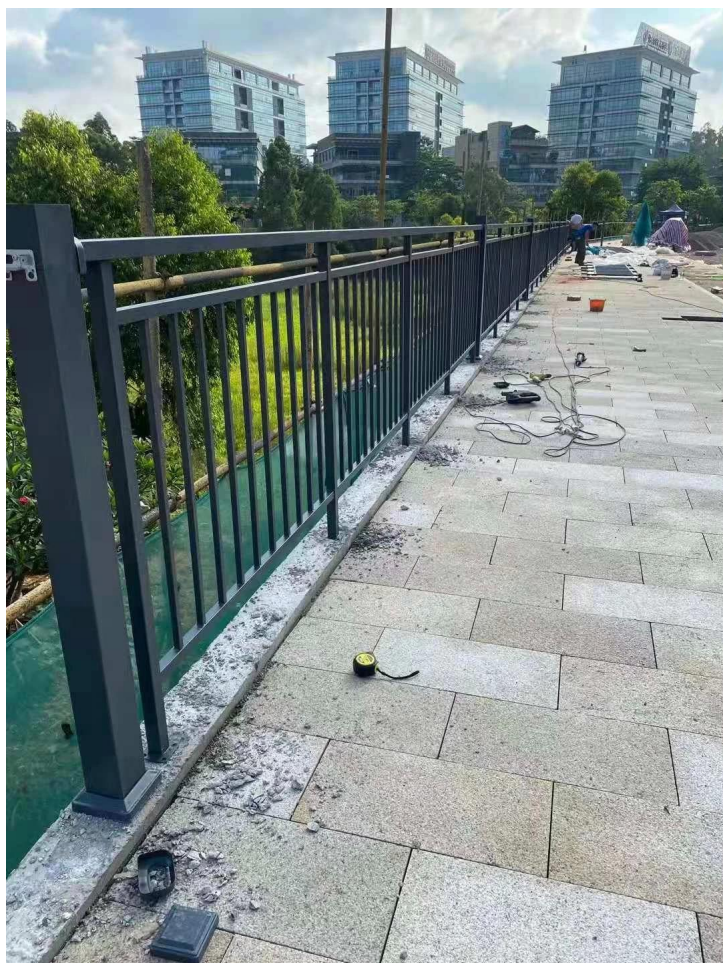

Συνέλευση:














Οδηγοί εγκατάστασης:

Guard Rail Assembly Instructions

Tools Required: Electrical Power Drill
(Impact Drill Preferred)

Overview: Assemble the rail and position it before marking holes for drilling. Improper installation can lead to failure of rail system or injury.




² Double check posts are parallel and tight against inside rail before marking holes for drilling.

¹ Inside rail will be loose until each post is secured to the ground.

³ Push and pull top rail & inside rail to ensure all is secure.

Παραγωγή & συσκευασία του σκάλας αλιχειρολισθήρες στομας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ:



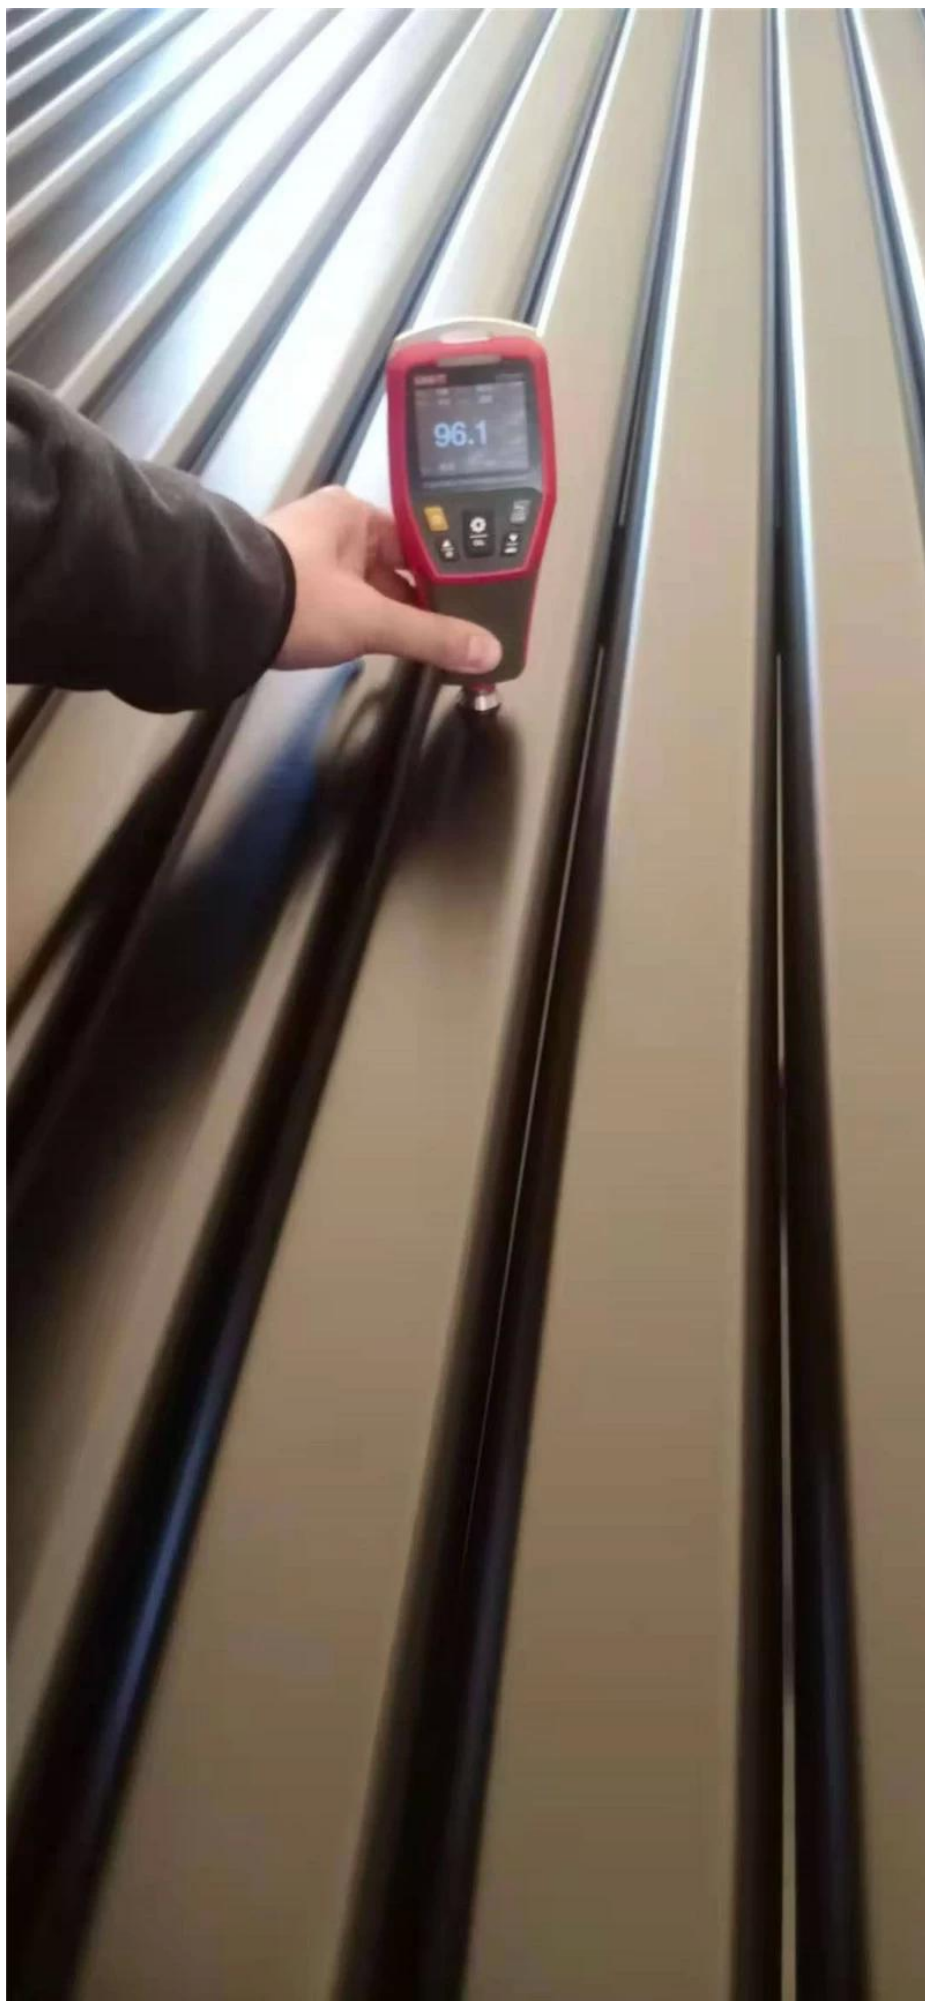





**Σας παρακαλούμε αφή Ελεύθερος προς
την Επικοινωνία μας Για περισσότερο λεπτομέριες:**

Επικοινωνία: Παραμονή

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:sales03@launch-china.cn

Hp/whatsapp:+8613686807796